
Le cartucce di profondità N95BHF





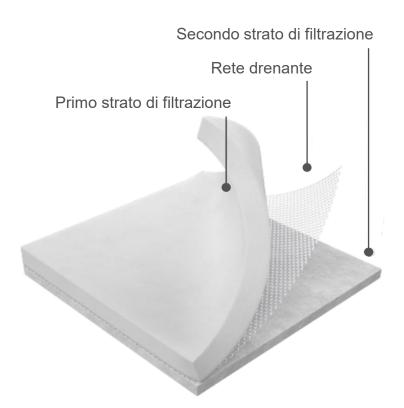

Le cartucce filtranti **N95BHF** sono realizzate in polipropilene estruso con supporto.

Le cartucce **N95BHF**, grazie al doppio strato filtrante double gradient, garantiscono una elevatissima capacità di carico.

Il primo strato accumula le particelle più grossolane mentre il secondo strato effettua la finitura finale trattenendo le particelle più piccole.

Queste cartucce sono ideali per trattare acque poco affinate con un'elevata presenza di solidi sospesi (fino ad un massimo di 1ppm di TSS) con una distribuzione eterogenea delle particelle.

Le cartucce N95BHF sono prodotte nei seguenti gradi di filtrazione: 1-10 μ , 5-20 μ , 20-50 μ , 50-90 μ con efficienza di rimozione del 95% (99,98% assoluta su richiesta).