

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75

Collegamento a disegno PDF

 http://www.everblue.it/CadDrawings/F20190220172310652RLA75__80STE.pdf

CARATTERISTICHE

Modello	RLA75
Tipo	Rete lavabile
Altezza	9" $\frac{3}{4}$ - 20"
Micron	80
Efficienza	75%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Rete di nylon
Supporto interno	Nessuno
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C
-----------------------------	------

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Altezza ²	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	-
RLA750980	RLA75 09-80	9" $\frac{3}{4}$	80	3.500	0,05 m ²	70	
RLA752080	RLA75 20-80	20"	80	7.000	0,10 m ²	35	



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE
CODICE	ST



TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza	Micron	Attacco	Guarnizioni										
RLA75	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">9" ¾</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">09</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">20"</td> <td style="padding: 5px;">20</td> </tr> </table>	9" ¾	09	20"	20	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">80</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">80</td> </tr> </table>	80	80	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">DOE (Standard)</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">ST</td> </tr> </table>	DOE (Standard)	ST	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">*PVC</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">PVC</td> </tr> </table>	*PVC	PVC
9" ¾	09													
20"	20													
80	80													
DOE (Standard)	ST													
*PVC	PVC													

* guarnizione standard


Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

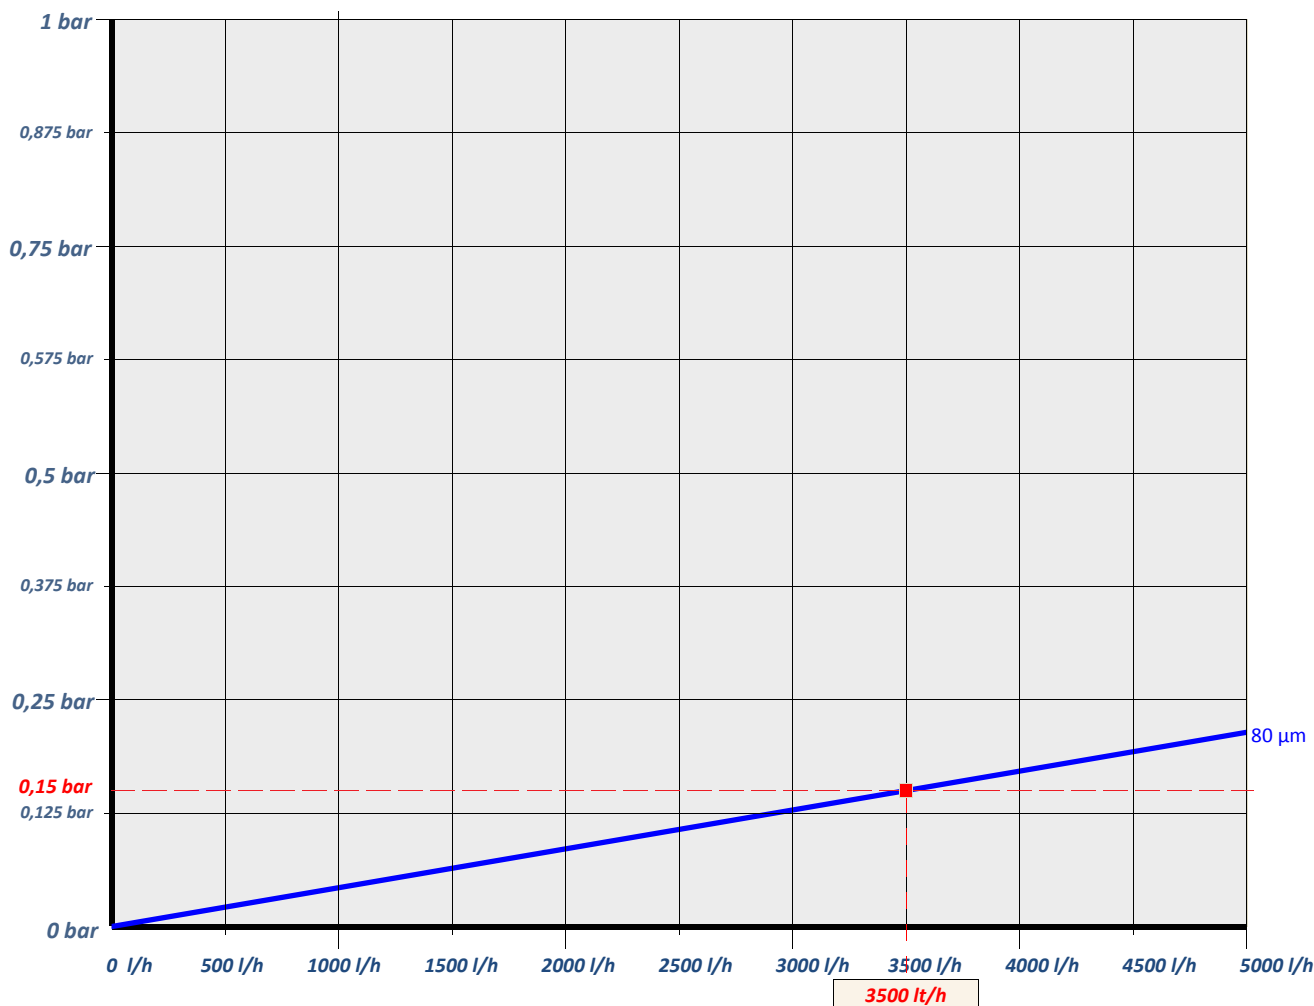

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" $\frac{3}{4}$. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata