

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95CLDG

[Collegamento a disegno PDF](#)

http://www.everblue.it/CadDrawings/F20190507152205877N95CLDG_____CL.pdf

CARATTERISTICHE

Modello	N95CLDG (Dual gradient)
Tipo	Melt Blown
Altezza	20" - 40"
Micron	1-10 / 5-20 / 10-20 / 20-50 / 50-90
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Nessuno
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C
-----------------------------	------

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotecnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrolchimica
Galvanico
Farmaceutico/Cosmetico
Acqua Potabile

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	-
N95CLDG2001	N95CLDG 20-01	20"	1-10	6.000	0,24 m ²	2	
N95CLDG2005	N95CLDG 20-05	20"	5-20	12.000	0,24 m ²	2	
N95CLDG2010	N95CLDG 20-10	20"	10-20	18.000	0,24 m ²	2	
N95CLDG2020	N95CLDG 20-20	20"	20-50	25.000	0,24 m ²	2	
N95CLDG2050	N95CLDG 20-50	20"	50-90	25.000	0,24 m ²	2	
N95CLDG4001	N95CLDG 40-01	40"	1-10	12.000	0,48 m ²	1	
N95CLDG4005	N95CLDG 40-05	40"	5-20	24.000	0,48 m ²	1	
N95CLDG4010	N95CLDG 40-10	40"	10-20	36.000	0,48 m ²	1	
N95CLDG4020	N95CLDG 40-20	40"	20-50	50.000	0,48 m ²	1	
N95CLDG4050	N95CLDG 40-50	40"	50-90	50.000	0,48 m ²	1	

DOPPIO GRADO
Dual Gradient



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95CLDG

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE CL
CODICE	CL




TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
N95CLDG	20"	20	1-10	01	DOE CL	CL		
	40"	40	5-20	05				
			10-20	10				
			20-50	20				
			50-90	50				

Cartucce di profondità CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO N95CLDG

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

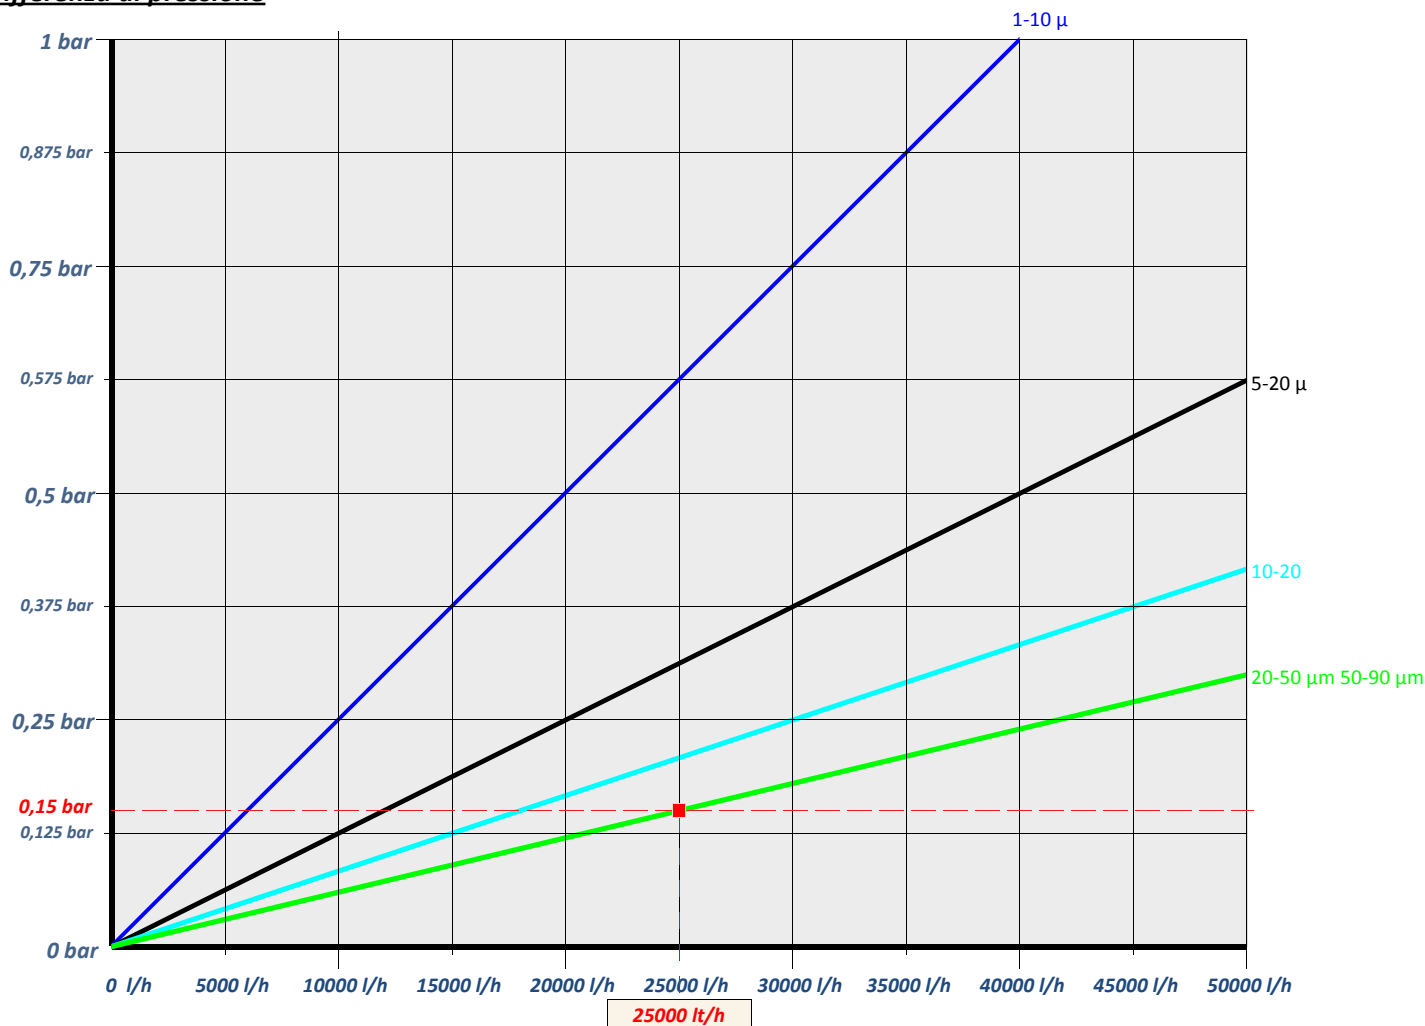

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 20". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata