

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95G+

[Collegamento al disegno PDF](#) 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	
Tipo	
Altezza	
Micron	
Efficienza	
Sanitizzazione a caldo	No

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Alimentare/Bevande
Chimica di base/Petrochimica
Farmaceutico/Cosmetico
Vino
Acqua ultra pura
Inchiostro
Acqua Potabile

MATERIALE

Materiale filtrante
Supporto interno
Supporto esterno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	°C
-----------------------------	----

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
--------	-------------	---------	--------	----------	----------------------	------------------	--------

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95G+

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi

CODICE

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza	Micron	Attacco	Guarnizioni
				Silicone S

* guarnizione standard


Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95G+

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

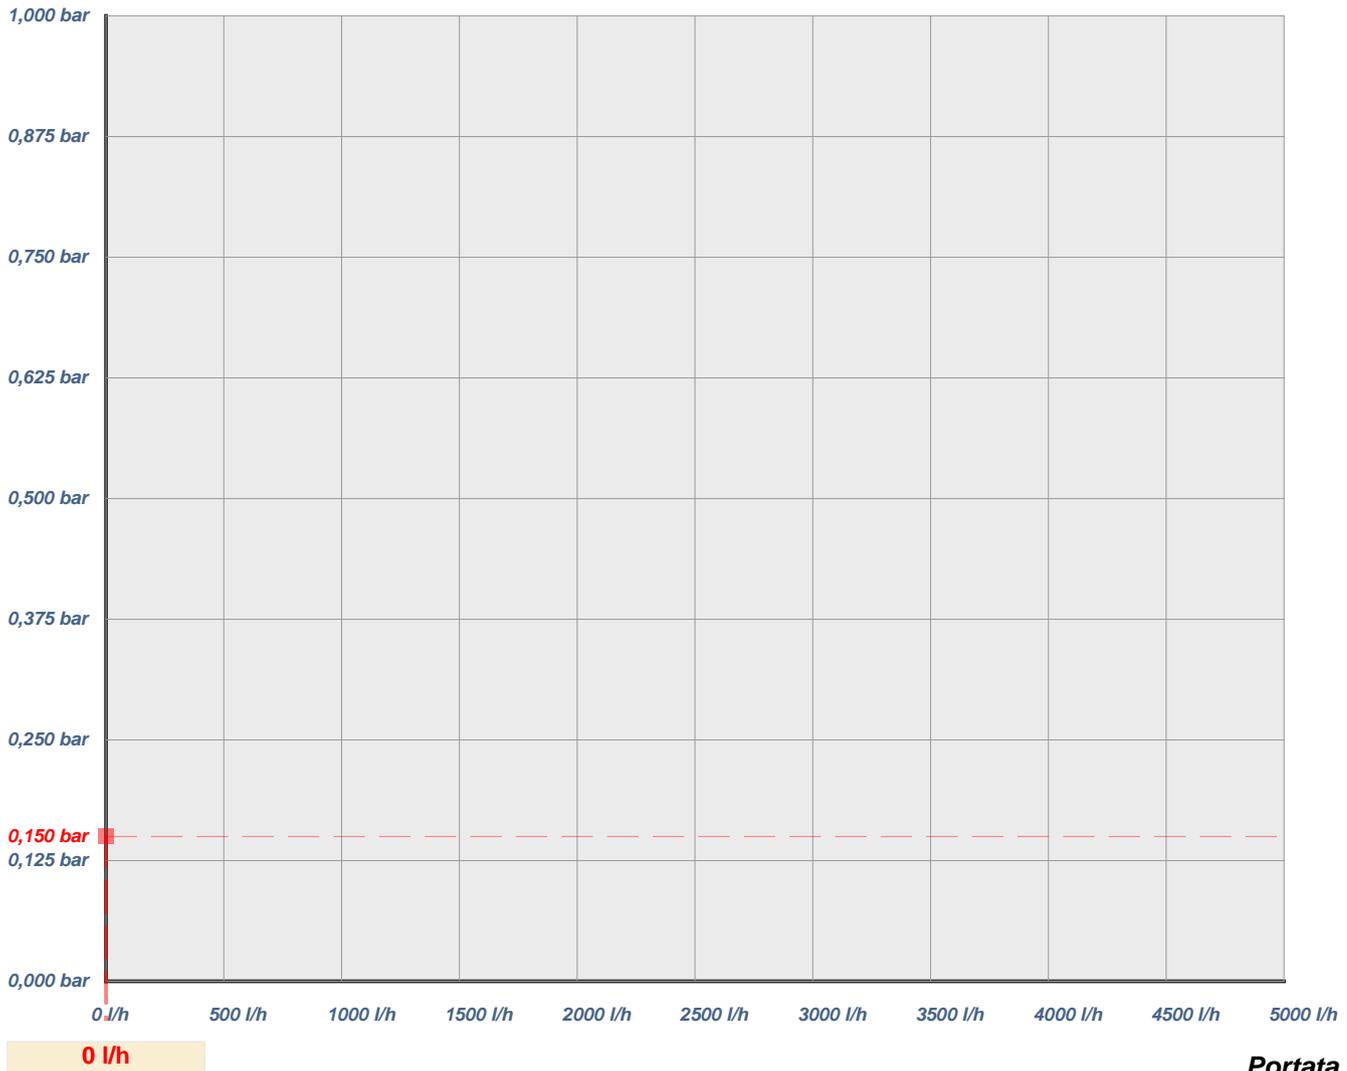

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a . Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.