

Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

## PES99G+

[Collegamento a disegno PDF](#)

[www.everblue.it/CadDrawings/F20200430082119953PES99G+\\_+\\_+\\_+\\_MERGED.pdf](http://www.everblue.it/CadDrawings/F20200430082119953PES99G+_+_+_+_MERGED.pdf)

### CARATTERISTICHE

Modello	PES99G+
Tipo	Membrana in polieterosulfone pieghettato
Altezza	9" <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - 20" - 30" - 40"
Micron	0,1 / 0,2 / 0,45 / 0,65
Efficienza	99.98% assoluta
Sanitizzazione a caldo	Sì - Richiedere informazioni tecniche a Everblue

### MATERIALE

Materiale filtrante	Membrana in polieterosulfone
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

### PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

### TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	82°C
-----------------------------	------

### APPLICAZIONI

- Acqua
- Acqua mare

### ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

- Alimentare/Bevande
- Chimica di base/Petrochimica
- Farmaceutico/Cosmetico
- Acqua ultra pura
- Inchiostro
- Acqua Potabile

## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

# PES99G+

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h <sup>1</sup>	Superficie filtrante	Quantità minima	-
PES99G+09001	PES99G+ 09-001	9" ¾	0,1	600	0,65 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+09002	PES99G+ 09-002	9" ¾	0,2	1.200	0,65 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+090045	PES99G+ 09-0045	9" ¾	0,45	2.200	0,65 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+090065	PES99G+ 09-0065	9" ¾	0,65	2.900	0,65 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+20001	PES99G+ 20-001	20"	0,1	1.200	1,30 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+20002	PES99G+ 20-002	20"	0,2	2.400	1,30 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+200045	PES99G+ 20-0045	20"	0,45	4.000	1,30 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+200065	PES99G+ 20-0065	20"	0,65	4.000	1,30 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+30001	PES99G+ 30-001	30"	0,1	1.800	1,95 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+30002	PES99G+ 30-002	30"	0,2	3.600	1,95 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+300045	PES99G+ 30-0045	30"	0,45	4.000	1,95 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+300065	PES99G+ 30-0065	30"	0,65	4.000	1,95 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+40001	PES99G+ 40-001	40"	0,1	2.400	2,60 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+40002	PES99G+ 40-002	40"	0,2	4.000	2,60 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+400045	PES99G+ 40-0045	40"	0,45	4.000	2,60 m <sup>2</sup>	4	
PES99G+400065	PES99G+ 40-0065	40"	0,65	4.000	2,60 m <sup>2</sup>	4	



*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

## PES99G+

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	C3	C8	C2	C7

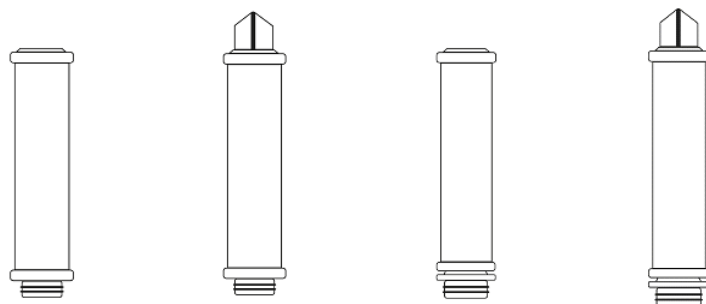


TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco	Guarnizioni	
PES99G+	9'' ¾	09	0,1	001	Code 3	C3	*Silicone S
	20''	20	0,2	002	Code 8	C8	Viton V
	30''	30	0,45	0045	Code 2	C2	EPDM E
	40''	40	0,65	0065	Code 7	C7	Teflon T
							NBR N

\* guarnizione standard


# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

### PES99G+

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

**Differenza di pressione**

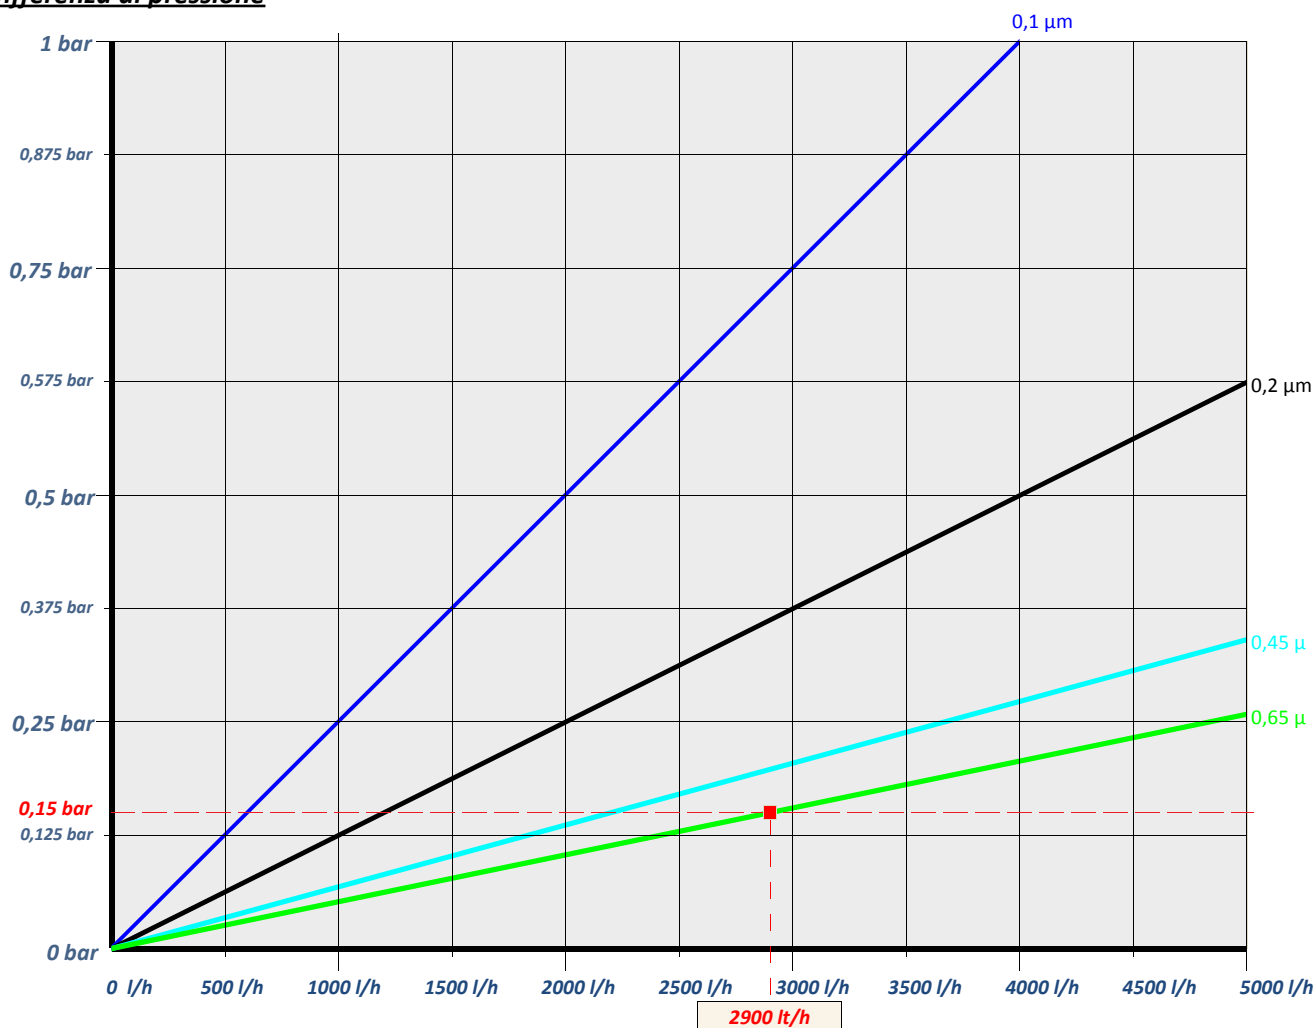

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" ¾. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

**Portata**