

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G2+

Collegamento a disegno PDF

www.everblue.it/CadDrawings/F20200430082249244PES99G2+_+_+_+_+_MERGED.pdf

CARATTERISTICHE

Modello	PES99G2+
Tipo	Membrana in polieterosulfone pieghettato
Altezza	9" $\frac{3}{4}$ - 20" - 30" - 40"
Micron	0,2 / 0,45 / 0,65
Efficienza	99.98% assoluta
Sanitizzazione a caldo	Sì - Richiedere informazioni tecniche a Everblue

MATERIALE

Materiale filtrante	Membrana in polieterosulfone
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	82°C
-----------------------------	------

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Alimentare/Bevande
Farmaceutico/Cosmetico
Acqua ultra pura
Acqua Potabile

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità minima	-
PES99G2+09002	PES99G2+ 09-002	9" $\frac{3}{4}$	0,2	1.200	0,70 m ²	4	
PES99G2+090045	PES99G2+ 09-0045	9" $\frac{3}{4}$	0,45	2.400	0,70 m ²	4	
PES99G2+090065	PES99G2+ 09-0065	9" $\frac{3}{4}$	0,65	3.200	0,70 m ²	4	
PES99G2+20002	PES99G2+ 20-002	20"	0,2	2.400	1,40 m ²	4	
PES99G2+200045	PES99G2+ 20-0045	20"	0,45	4.000	1,40 m ²	4	
PES99G2+200065	PES99G2+ 20-0065	20"	0,65	4.000	1,40 m ²	4	
PES99G2+30002	PES99G2+ 30-002	30"	0,2	3.600	2,10 m ²	4	
PES99G2+300045	PES99G2+ 30-0045	30"	0,45	4.000	2,10 m ²	4	
PES99G2+300065	PES99G2+ 30-0065	30"	0,65	4.000	2,10 m ²	4	
PES99G2+40002	PES99G2+ 40-002	40"	0,2	4.000	2,80 m ²	4	
PES99G2+400045	PES99G2+ 40-0045	40"	0,45	4.000	2,80 m ²	4	
PES99G2+400065	PES99G2+ 40-0065	40"	0,65	4.000	2,80 m ²	4	



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G2+

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	C3	C8	C2	C7

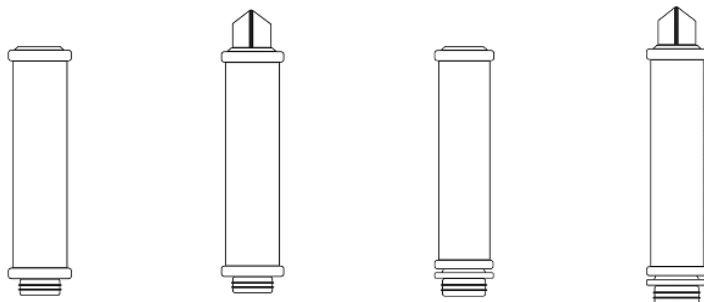


TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco	Guarnizioni	
PES99G2+	9'' ¾	09	0,2	002	Code 3	C3	*Silicone S
	20''	20	0,45	0045	Code 8	C8	Viton V
	30''	30	0,65	0065	Code 2	C2	EPDM E
	40''	40			Code 7	C7	Teflon T
							NBR N

* guarnizione standard


Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G2+

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

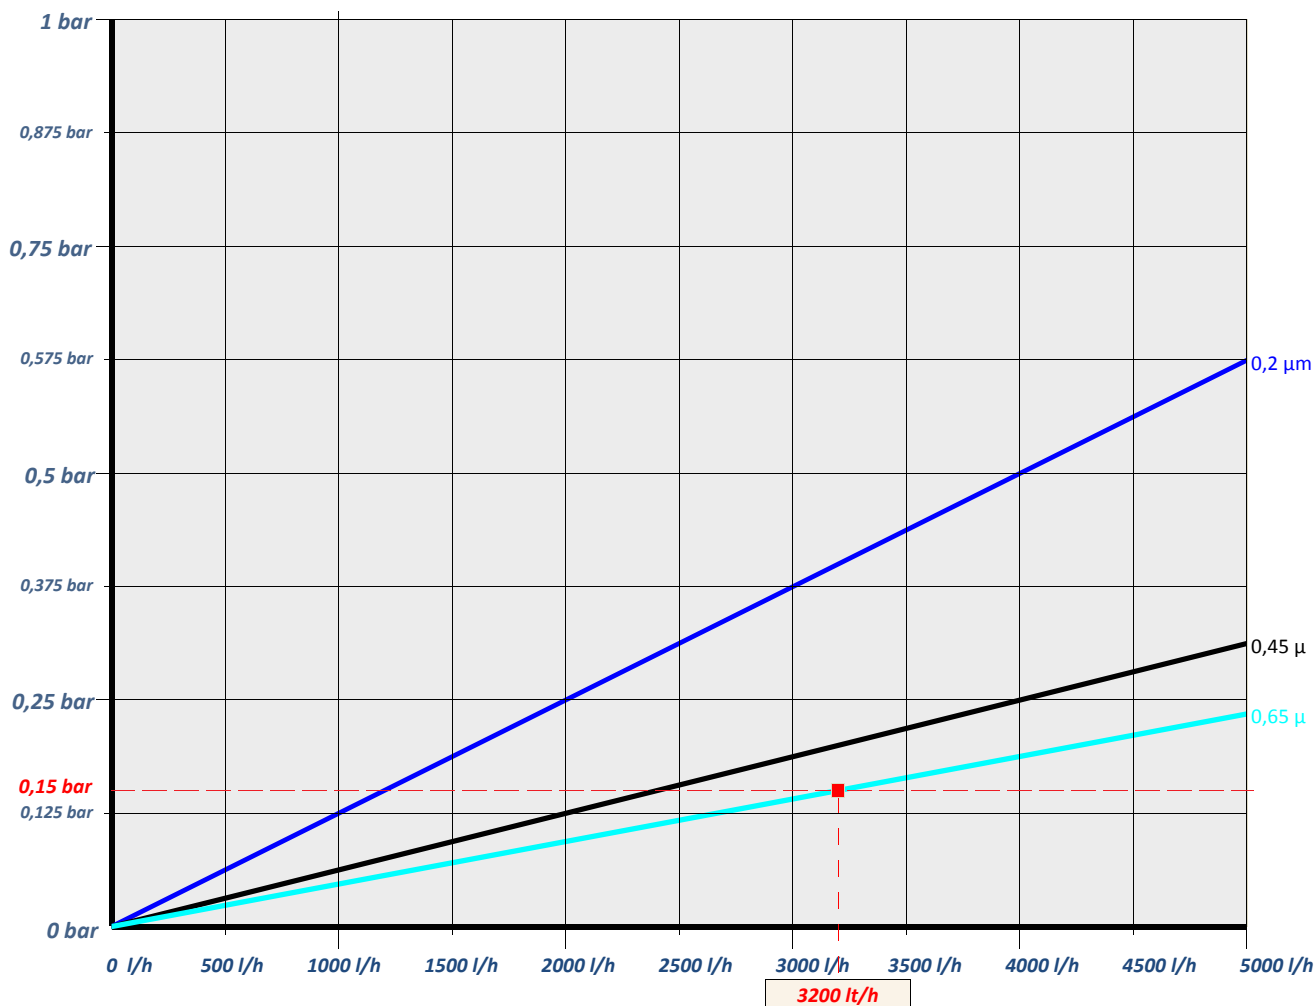

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" ¾. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata