

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN POLIPROPILENE

FILTRO FILTERONE-FON-4RS

 [Collegamento a disegno PDF](http://www.everblue.it/CadDrawings/F20190325090018898FO4RSPPFON0440)
/www.everblue.it/CadDrawings/F20190325090018898FO4RSPPFON0440

CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO FILTERONE-FON-4RS
Materiale	PP
Attacchi	DN 150 FLANGE DN8063 PN16

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Max temperatura d'esercizio	40°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 10 bar

CARTUCCE

N° cartucce	4
Tipo attacco	FON
Diametro interno minimo	76 mm
Diametro esterno massimo	147,5 mm
Altezze cartucce	40"



APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	-
FO4RSPPFON0440	FILTRO FILTERONE-FON-4RS 4x40"		40"	DN 150 FLANGE DN8063 PN16	3330	FON	1	

Contenitori per cartucce filtranti
CONTENITORI IN POLIPROPILENE

FILTRO FILTERONE-FON-4RS

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Attacco Cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica	
F04RS	PP	PP	FON	FON	4	04	40"	40		

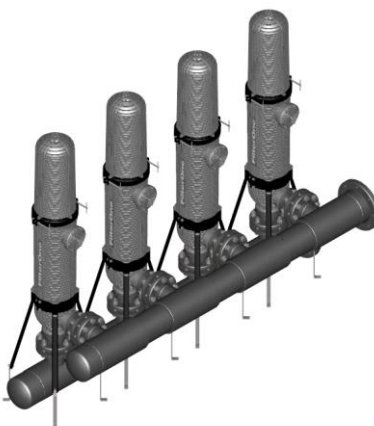


Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura