

## Membrane a osmosi inversa

# ROBLUE SW8040 400 S S



[Collegamento a disegno PDF](#)

(<http://www.everblue.it/CadDrawings/RBSW8040400SS.pdf>)

### CARATTERISTICHE

Modello	ROBLUE
Configurazione	Membrana a spirale
Materiale membrane	Poliammide composito
Materiale spaziatore alim./conc./permeato	Polipropilene
Superficie membrana	400 ft <sup>2</sup>
Peso	36 lbs (16,4 Kg.)

### DATI TECNICI

Min. Portata prodotto	9000 gpd (34 m <sup>3</sup> /d)
Reiezione	99,8% (nominale) 99,7% (minimo)

### CONDIZIONI DI PROVA

Soluzione NaCl	32000 ppm
Pressione	800 psi (56 bar)
Temperatura	77°F (25°C)
Recupero permeato	8%
PH Range	7,0 - 8,0

### LIMITI MASSIMI DI ESERCIZIO

Pressione d'esercizio (vetroresina)	1200 psi (82,7 bar)
Pressione d'esercizio (nastro avvolto)	
Differenza di pressione	10 psi (0,7 bar)
Temperatura	113°F (45°C)
Portata alimento	75 gpm (17,0 m <sup>3</sup> /h)
Concentrazione di cloro max	< 0,1 ppm
Acqua di alimento SDI max (15 min.)	5,0
Torbidità max	1,0 NTU
Acqua di alimento pH	2,0 - 11,0
Rapporto minimo concentrato/permeato	5:1

Codice	Descrizione	Quantità scatola	-
RBSW8040400SS	ROBLUE SW8040 400 S S	1	


## Membrane a osmosi inversa

# ROBLUE SW8040 400 S S

**TABELLA CODICI MEMBRANE**

Modello		Tipo		Diametro		Lunghezza		Superficie		Pressione		Specifica/reiezione	
RB	SW	8"	80	40"	40	400 ft <sup>2</sup>	400	Standard	S	Standard	S		

*Foto indicativa. La scelta della configurazione e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

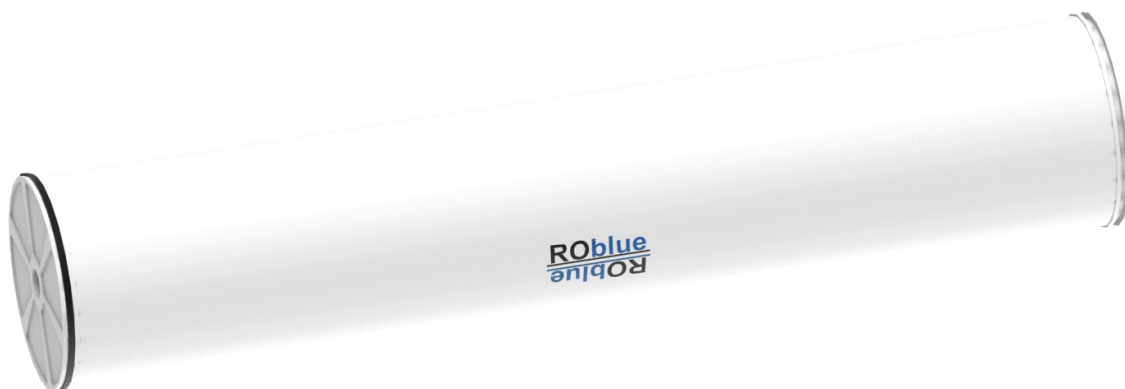

*Il flusso del permeato per singoli elementi può variare + o - di un 15%. Gli elementi sono sigillati sottovuoto in un sacchetto di polietilene e contengono una soluzione di glicole propilenico al 10% e di sodio metabisolfito a meno del 1%.*

Le limitazioni indicate nei "Limiti di Funzionamento" sono per uso generale. Per progetti specifici i valori possono essere più conservativi per garantire le migliori prestazioni e una maggiore durata della membrana.

Il cliente è pienamente responsabile per gli effetti sugli elementi di sostanze chimiche incompatibili. La presenza di cloro libero e di altri agenti ossidanti causeranno danni alla membrana. Il danno provocato non è coperto da garanzia.

Everblue ritiene che le informazioni ed i dati contenuti in questo documento siano accurati ed utili. Le informazioni e i dati sono forniti in buona fede, ma senza garanzia, in quanto le condizioni e le modalità di utilizzo dei nostri prodotti sono fuori dal nostro controllo. Everblue non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti o i danni provocati attraverso l'applicazione delle informazioni e dei dati forniti.

E' responsabilità dell'utente determinare la conformità dei prodotti Everblue agli specifici usi dell'utilizzatore finale.

Non viene fornita nessuna garanzia di performance, tutte le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare sono espressamente escluse.

Consultare il produttore per informazioni dettagliate sulla garanzia.

Ci riserviamo il diritto di modificare o integrare le specifiche senza alcun preavviso.