

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

[Collegamento al disegno PDF](#) 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	N95F
Tipo	Melt Blown
Altezza	9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron	1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 90
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotechnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrolchimica
Galvanico
Vino
Acqua Potabile

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C
-----------------------------	------



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad. ²
N95F0901	N95F 09-01	9" 3/4	1	600	0,05 m ²	60	-
N95F0903	N95F 09-03	9" 3/4	3	800	0,05 m ²	60	-
N95F0905	N95F 09-05	9" 3/4	5	1.000	0,05 m ²	60	-
N95F0910	N95F 09-10	9" 3/4	10	1.500	0,05 m ²	60	-
N95F0920	N95F 09-20	9" 3/4	20	1.900	0,05 m ²	60	-
N95F0930	N95F 09-30	9" 3/4	30	2.000	0,05 m ²	60	-
N95F0950	N95F 09-50	9" 3/4	50	2.100	0,05 m ²	60	-
N95F0975	N95F 09-75	9" 3/4	75	2.150	0,05 m ²	60	-

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
N95F0990	N95F 09-90	9" 3/4	90	2.200	0,05 m ²	60	-
N95F1001	N95F 10-01	10"	1	600	0,05 m ²	60	-
N95F1003	N95F 10-03	10"	3	800	0,05 m ²	60	-
N95F1005	N95F 10-05	10"	5	1.000	0,05 m ²	60	-
N95F1010	N95F 10-10	10"	10	1.500	0,05 m ²	60	-
N95F1020	N95F 10-20	10"	20	1.900	0,05 m ²	60	-
N95F1030	N95F 10-30	10"	30	2.000	0,05 m ²	60	-
N95F1050	N95F 10-50	10"	50	2.100	0,05 m ²	60	-
N95F1075	N95F 10-75	10"	75	2.150	0,05 m ²	60	-
N95F1090	N95F 10-90	10"	90	2.200	0,05 m ²	60	-
N95F2001	N95F 20-01	20"	1	1.200	0,10 m ²	30	-
N95F2003	N95F 20-03	20"	3	1.600	0,10 m ²	30	-
N95F2005	N95F 20-05	20"	5	2.000	0,10 m ²	30	-
N95F2010	N95F 20-10	20"	10	2.300	0,10 m ²	30	-
N95F2020	N95F 20-20	20"	20	2.500	0,10 m ²	30	-
N95F2030	N95F 20-30	20"	30	2.600	0,10 m ²	30	-
N95F2050	N95F 20-50	20"	50	2.700	0,10 m ²	30	-
N95F2075	N95F 20-75	20"	75	2.750	0,10 m ²	30	-
N95F2090	N95F 20-90	20"	90	2.800	0,10 m ²	30	-
N95F3001	N95F 30-01	30"	1	1.800	0,15 m ²	15	-
N95F3003	N95F 30-03	30"	3	2.400	0,15 m ²	15	-
N95F3005	N95F 30-05	30"	5	3.000	0,15 m ²	15	-
N95F3010	N95F 30-10	30"	10	3.100	0,15 m ²	15	-
N95F3020	N95F 30-20	30"	20	3.200	0,15 m ²	15	-
N95F3030	N95F 30-30	30"	30	3.300	0,15 m ²	15	-
N95F3050	N95F 30-50	30"	50	3.400	0,15 m ²	15	-
N95F3075	N95F 30-75	30"	75	3.450	0,15 m ²	15	-
N95F3090	N95F 30-90	30"	90	3.500	0,15 m ²	15	-
N95F4001	N95F 40-01	40"	1	2.400	0,20 m ²	15	-
N95F4003	N95F 40-03	40"	3	3.200	0,20 m ²	15	-
N95F4005	N95F 40-05	40"	5	4.000	0,20 m ²	15	-
N95F4010	N95F 40-10	40"	10	4.000	0,20 m ²	15	-
N95F4020	N95F 40-20	40"	20	4.000	0,20 m ²	15	-
N95F4030	N95F 40-30	40"	30	4.000	0,20 m ²	15	-

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
N95F4050	N95F 40-50	40"	50	4.000	0,20 m ²	15	-
N95F4075	N95F 40-75	40"	75	4.000	0,20 m ²	15	-
N95F4090	N95F 40-90	40"	90	4.000	0,20 m ²	15	-

1 Portata max in l/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar.

2 Prezzo per attacco DOE. Per attacchi codice 3, 8, 2, 7 aggiungere € 17,00

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	ST	C3	C8	C2	C7

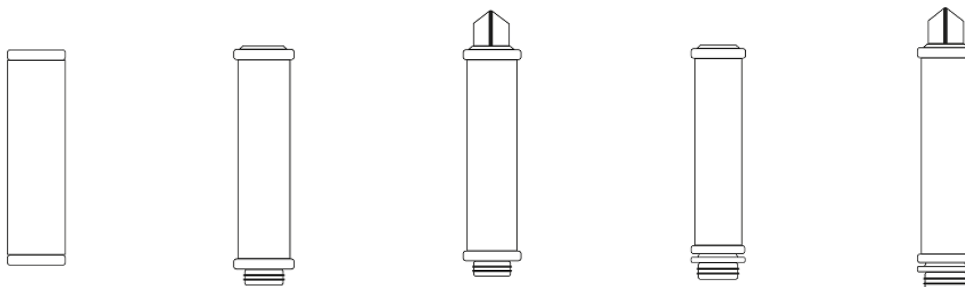


TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
N95F	9" 3/4	09	1 µm	01	DOE (Standard)	ST	Silicone	S
	10"	10	3 µm	03	Code 3	C3		
	20"	20	5 µm	05	Code 8	C8		
	30"	30	10 µm	10	Code 2	C2		
	40"	40	20 µm	20	Code 7	C7		
			30 µm	30				
			50 µm	50				
			75 µm	75				
			90 µm	90				

* guarnizione standard


Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

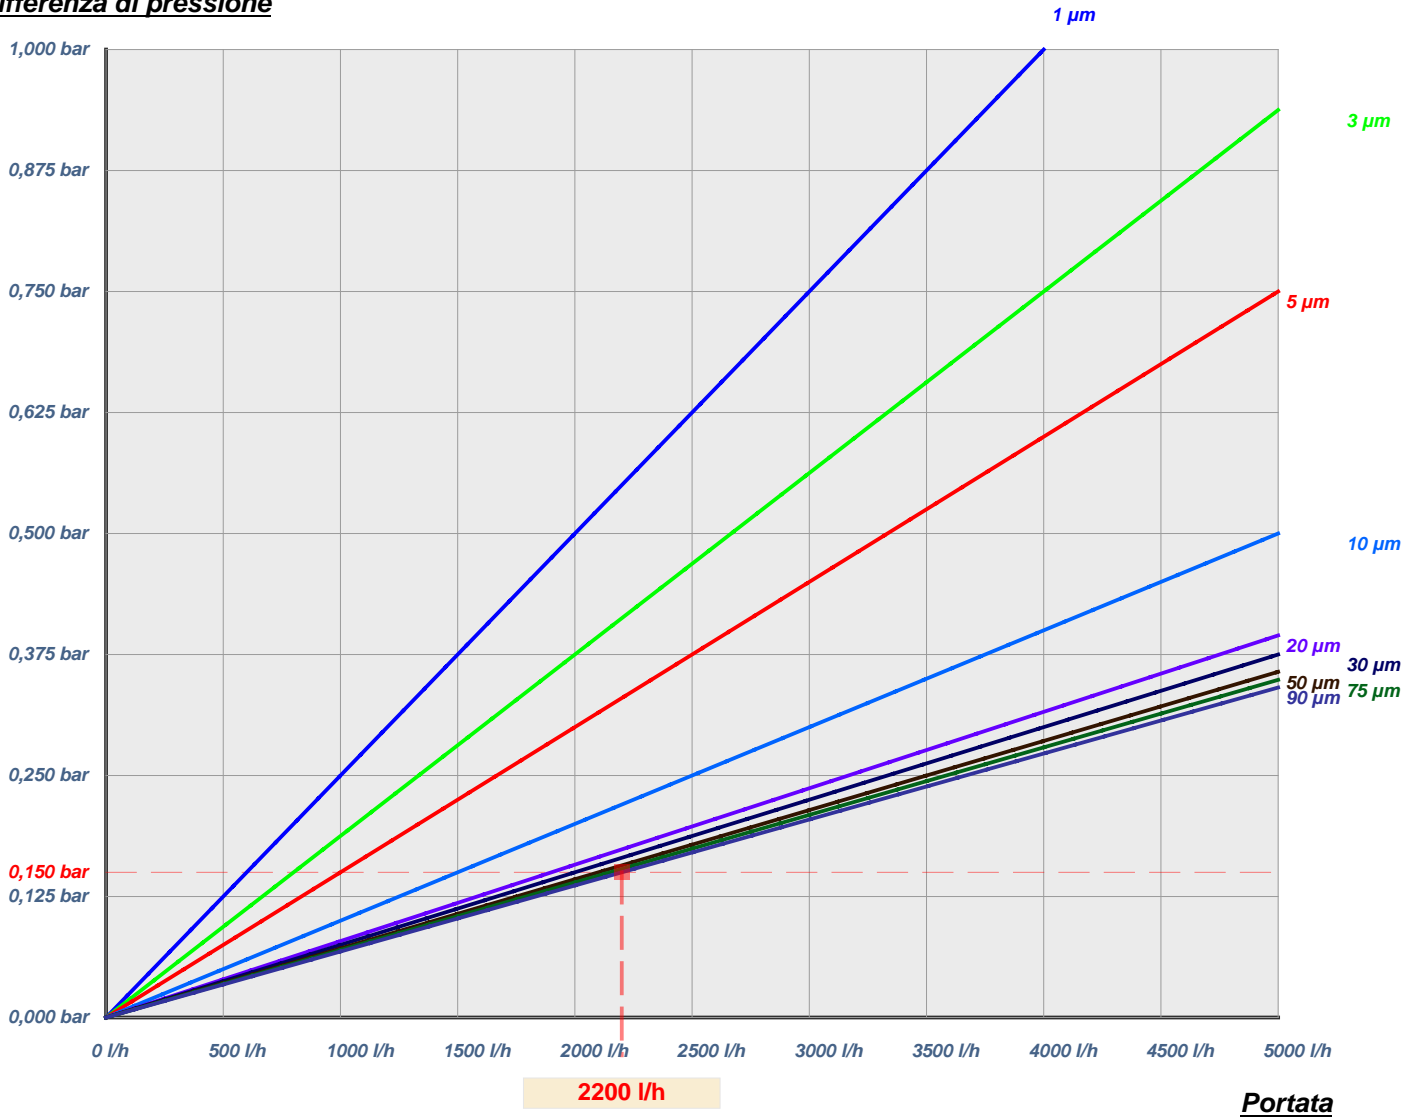

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.