Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	N95F
Tipo	Melt Blown
Altezza	9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron	1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 90
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino (2)
N95F0901	9" 3/4	1	600	0,05 m²	60	Login
N95F0903	9" 3/4	3	800	0,05 m²	60	Login
N95F0905	9" 3/4	5	1.000	0,05 m²	60	Login
N95F0910	9" 3/4	10	1.500	0,05 m²	60	Login
N95F0920	9" 3/4	20	1.900	0,05 m²	60	Login
N95F0930	9" 3/4	30	2.000	0,05 m²	60	Login
N95F0950	9" 3/4	50	2.100	0,05 m²	60	Login
N95F0975	9" 3/4	75	2.150	0,05 m²	60	Login

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino (2)
N95F0990	9" 3/4	90	2.200	0,05 m²	60	Login
N95F1001	10"	1	600	0,05 m²	60	Login
N95F1003	10"	3	800	0,05 m²	60	Login
N95F1005	10"	5	1.000	0,05 m²	60	Login
N95F1010	10"	10	1.500	0,05 m²	60	Login
N95F1020	10"	20	1.900	0,05 m²	60	Login
N95F1030	10"	30	2.000	0,05 m²	60	Login
N95F1050	10"	50	2.100	0,05 m²	60	Login
N95F1075	10"	75	2.150	0,05 m²	60	Login
N95F1090	10"	90	2.200	0,05 m²	60	Login
N95F2001	20"	1	1.200	0,10 m²	30	Login
N95F2003	20"	3	1.600	0,10 m²	30	Login
N95F2005	20"	5	2.000	0,10 m²	30	Login
N95F2010	20"	10	2.300	0,10 m²	30	Login
N95F2020	20"	20	2.500	0,10 m²	30	Login
N95F2030	20"	30	2.600	0,10 m²	30	Login
N95F2050	20"	50	2.700	0,10 m²	30	Login
N95F2075	20"	75	2.750	0,10 m²	30	Login
N95F2090	20"	90	2.800	0,10 m²	30	Login
N95F3001	30"	1	1.800	0,15 m²	15	Login
N95F3003	30"	3	2.400	0,15 m²	15	Login
N95F3005	30"	5	3.000	0,15 m²	15	Login
N95F3010	30"	10	3.100	0,15 m²	15	Login
N95F3020	30"	20	3.200	0,15 m²	15	Login
N95F3030	30"	30	3.300	0,15 m²	15	Login
N95F3050	30"	50	3.400	0,15 m²	15	Login
N95F3075	30"	75	3.450	0,15 m²	15	Login
N95F3090	30"	90	3.500	0,15 m²	15	Login
N95F4001	40"	1	2.400	0,20 m²	15	Login
N95F4003	40"	3	3.200	0,20 m²	15	Login
N95F4005	40"	5	4.000	0,20 m²	15	Login

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino (2)
N95F4010	40"	10	4.000	0,20 m²	15	Login
N95F4020	40"	20	4.000	0,20 m²	15	Login
N95F4030	40"	30	4.000	0,20 m²	15	Login
N95F4050	40"	50	4.000	0,20 m²	15	Login
N95F4075	40"	75	4.000	0,20 m²	15	Login
N95F4090	40"	90	4.000	0,20 m²	15	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

2 Prezzo per attacco DOE. Per attacchi codice 3, 8, 2, 7 aggiungere € 23,00

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	ST	C3	C8	C2	C7

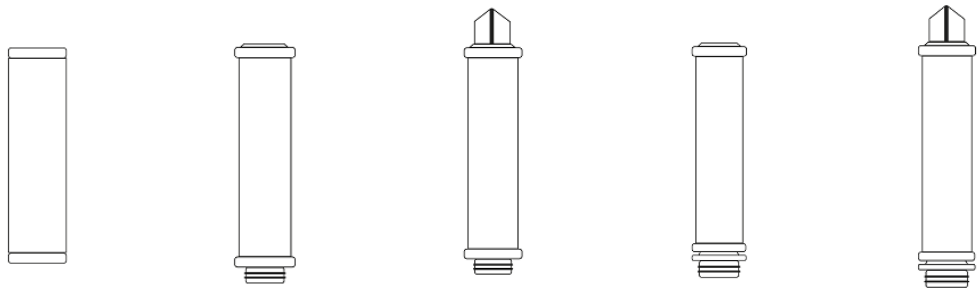

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
N95F	9" 3/4	09	1	01	DOE (Standard)	ST	Silicone	S* guarnizione standard
	10"	10	3	03	Code 3	C3		
	20"	20	5	05	Code 8	C8		
	30"	30	10	10	Code 2	C2		
	40"	40	20	20	Code 7	C7		
			30	30				
			50	50				
			75	75				
			90	90				

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95F

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

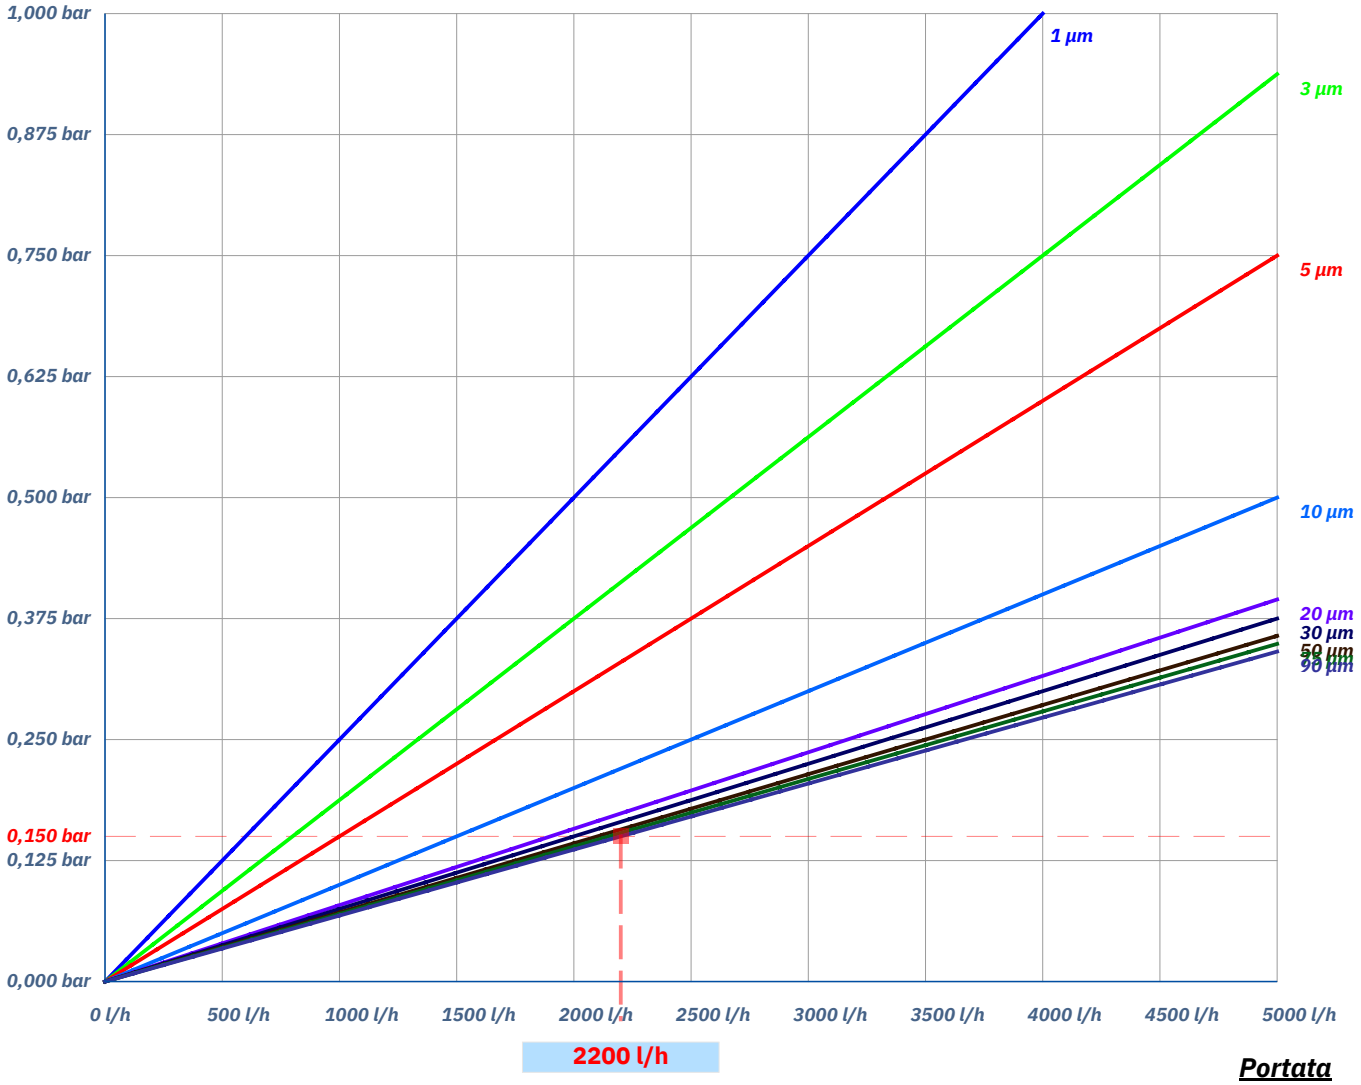

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.