Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE PLISSÉ

PP95BL5L200

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PP95BL5L200
Type	Polypropylène
Hauteur	20"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATERIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remp	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C

UTILISATION

Eau
Eau de mer

Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h (1)	Surface filtrante	Quantité par boîte	Prix catalogue
PP95BL5L2002001BLS	20"	1	12.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002005BLS	20"	5	18.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002010BLS	20"	10	18.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002020BLS	20"	20	18.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002050BLS	20"	50	18.000	3,40 m²	1	Login

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE PLISSÉ

PP95BL5L200

TABLEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	BL
CODE	BL

TABLEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints		
PP95BL5L200	20"	20	1 5 10 20 50	01 05 10 20 50	BL	BL	Silicone Autres joints disponibles EPDM NBR Teflon Viton	S E N T V	* Joint standard

Cartouches de filtration plissées

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE PLISSÉ

PP95BL5L200

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

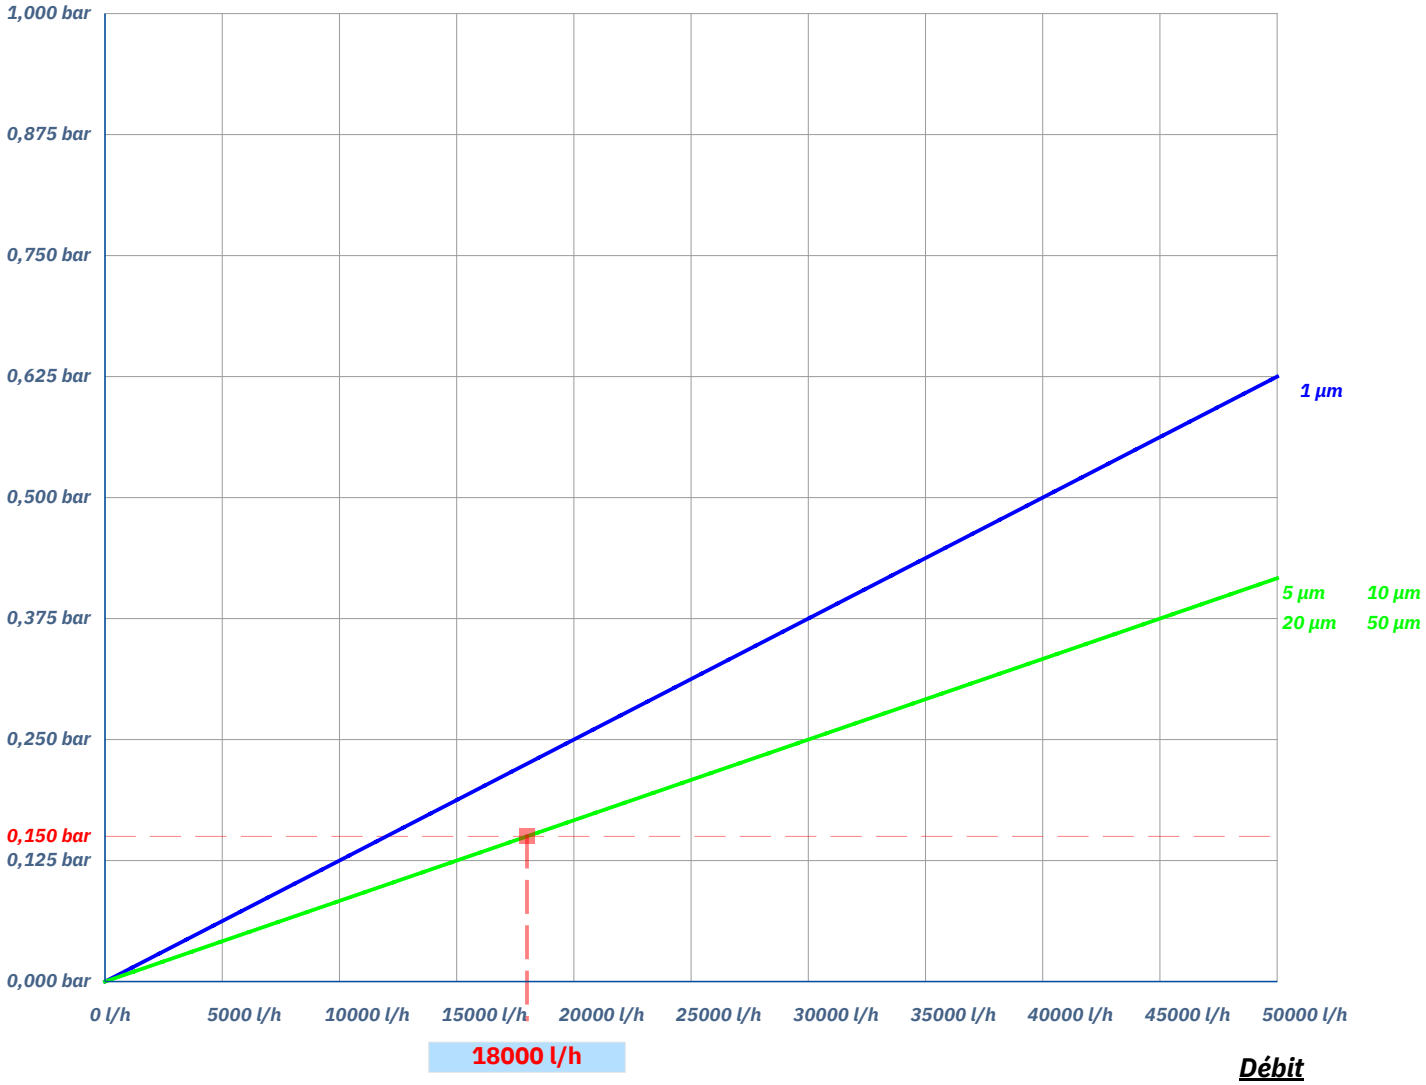

Le graphique se réfère aux cartouches d'une hauteur de 20". Effectuer les proportions appropriées pour obtenir le débit pour les cartouches de hauteur supérieure.