Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95BL5L200

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	PP95BL5L200
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	20"
Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
PP95BL5L2002001BLS	20"	1	12.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002005BLS	20"	5	18.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002010BLS	20"	10	18.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002020BLS	20"	20	18.000	3,40 m²	1	Login
PP95BL5L2002050BLS	20"	50	18.000	3,40 m²	1	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95BL5L200

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	BL
CODICE	BL

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
PP95BL5L200	20"	20	1	01	BL	BL	Silicone	S* guarnizione standard
			5	05			Altre guarnizioni disponibili	
			10	10			EPDM	E
			20	20			NBR	N
			50	50			Teflon	T
							Viton	V

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95BL5L200

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

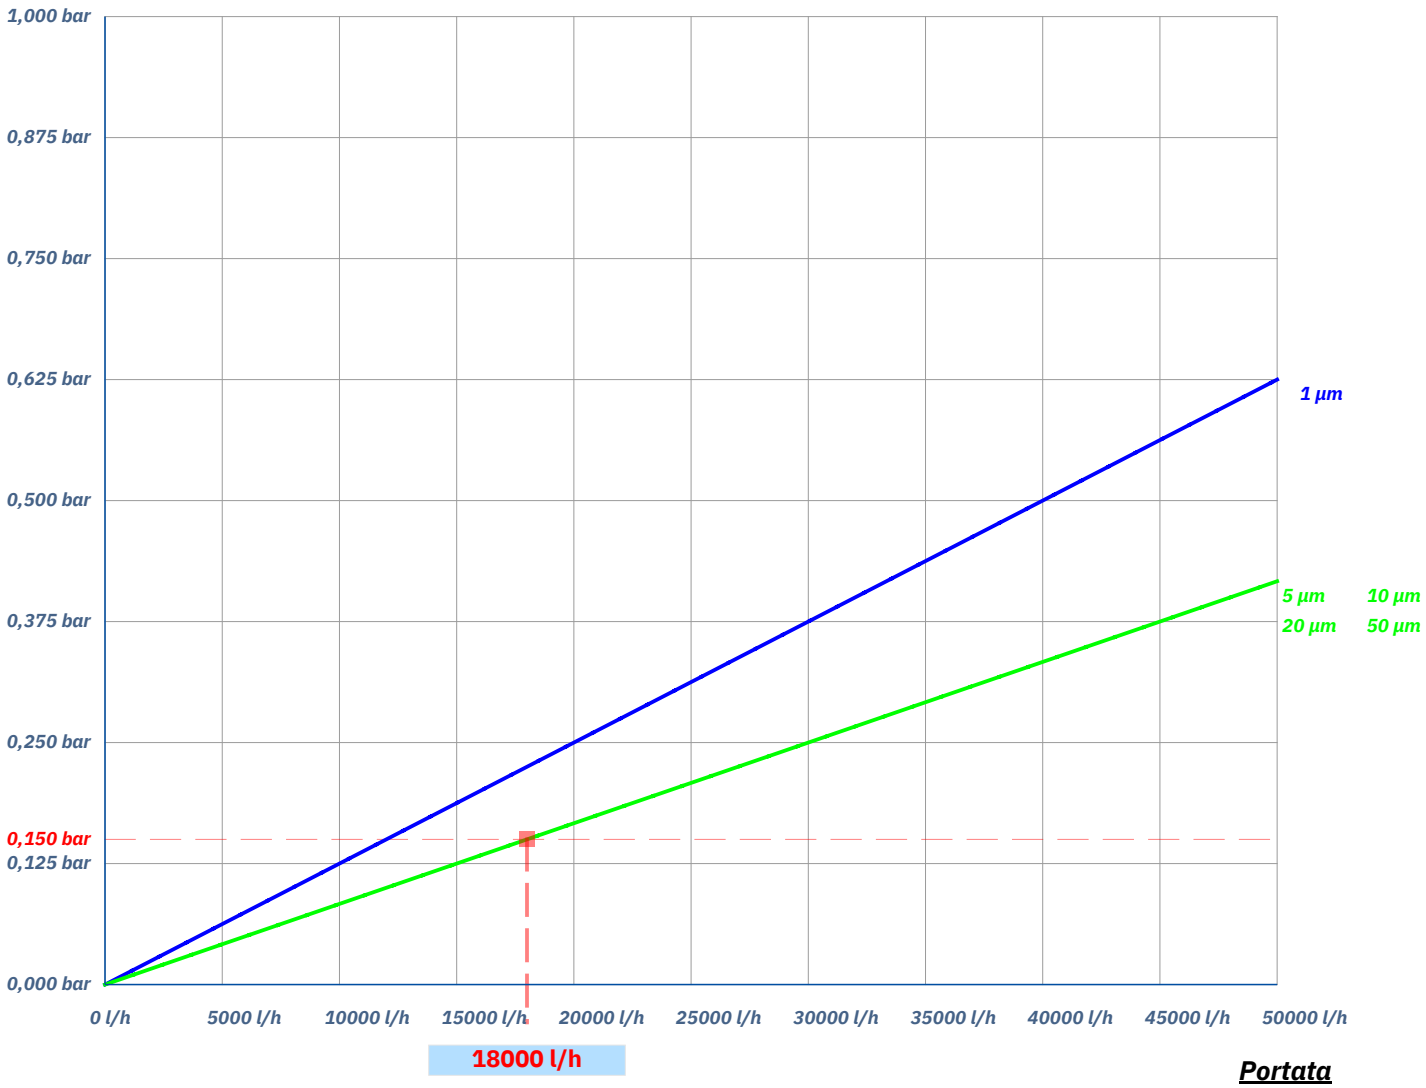

Portata

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 20". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.