Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95BLF200

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TPL95BLF200
Tipo	Rete lavabile in poliestere pieghettato
Altezza	20"
Micron	20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Poliestere
Supporto interno	Polipropilene - FILSTAR INSIDE
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	3 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
TPL95BLF2002020BLS	20"	20	18.000	2,52 m²	1	Login
TPL95BLF2002050BLS	20"	50	18.000	2,52 m²	1	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95BLF200

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	BL
CODICE	BL

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
TPL95BLF200	20"	20	20 50	20 50	BL	BL	Silicone	S* guarnizione standard
							Altre guarnizioni disponibili	
							EPDM	E
							NBR	N
							Teflon	T
							Viton	V

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95BLF200

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

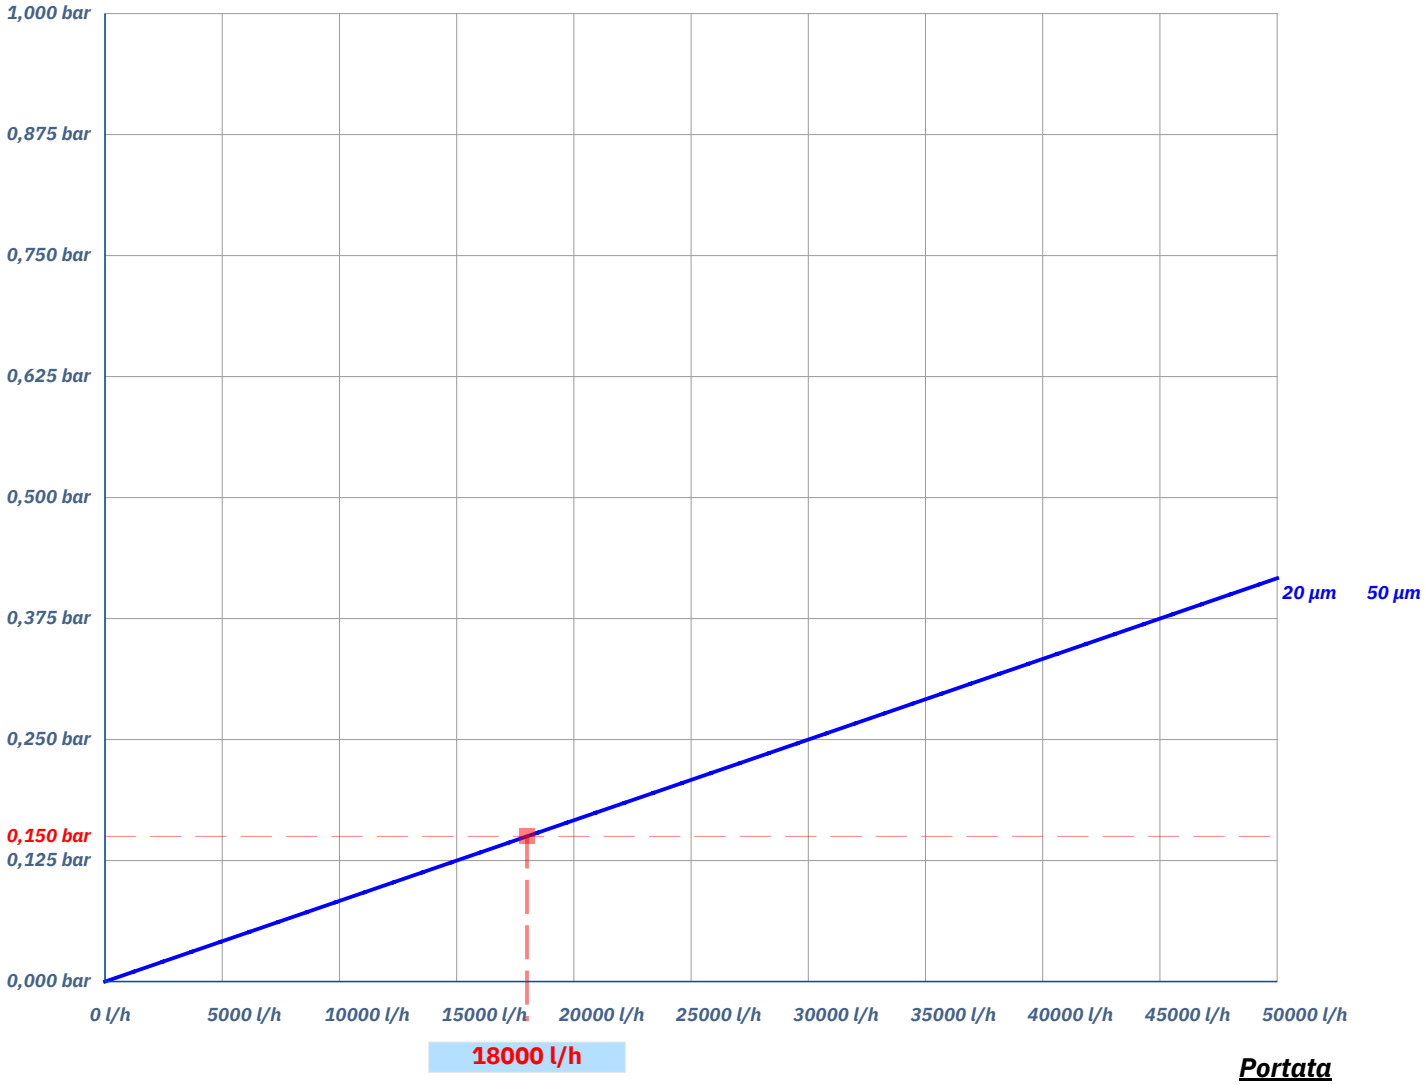

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 20". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.