Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDÉ

N95RIF

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	N95RIF
Type	Melt Blown
Hauteur	10" - 20" - 30"
Microns	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATERIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remp	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	80°C

UTILISATION

Eau
Eau de mer

Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h (1)	Surface filtrante	Quantité par boîte	Prix catalogue
N95RIF1001RIFS	10"	1	900	0,05 m²	4	Login
N95RIF1005RIFS	10"	5	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF1010RIFS	10"	10	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF1020RIFS	10"	20	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF1050RIFS	10"	50	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF2001RIFS	20"	1	1.800	0,10 m²	4	Login
N95RIF2005RIFS	20"	5	2.700	0,10 m²	4	Login
N95RIF2010RIFS	20"	10	2.700	0,10 m²	4	Login
N95RIF2020RIFS	20"	20	2.700	0,10 m²	4	Login

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDÉ

N95RIF

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h (1)	Surface filtrante	Quantité par boîte	Prix catalogue
N95RIF2050RIFS	20"	50	2.700	0,10 m²	4	Login
N95RIF3001RIFS	30"	1	2.700	0,15 m²	4	Login
N95RIF3005RIFS	30"	5	3.600	0,15 m²	4	Login
N95RIF3010RIFS	30"	10	3.600	0,15 m²	4	Login
N95RIF3020RIFS	30"	20	3.600	0,15 m²	4	Login
N95RIF3050RIFS	30"	50	3.600	0,15 m²	4	Login

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

TABLEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	RIF 226 O-ring/spear
CODE	RIF

TABLEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints		
N95RIF	10" 20" 30"	10 20 30	1 5 10 20 50	01 05 10 20 50	RIF	RIF	Silicone	S	* Joint standard

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDÉ

N95RIF

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

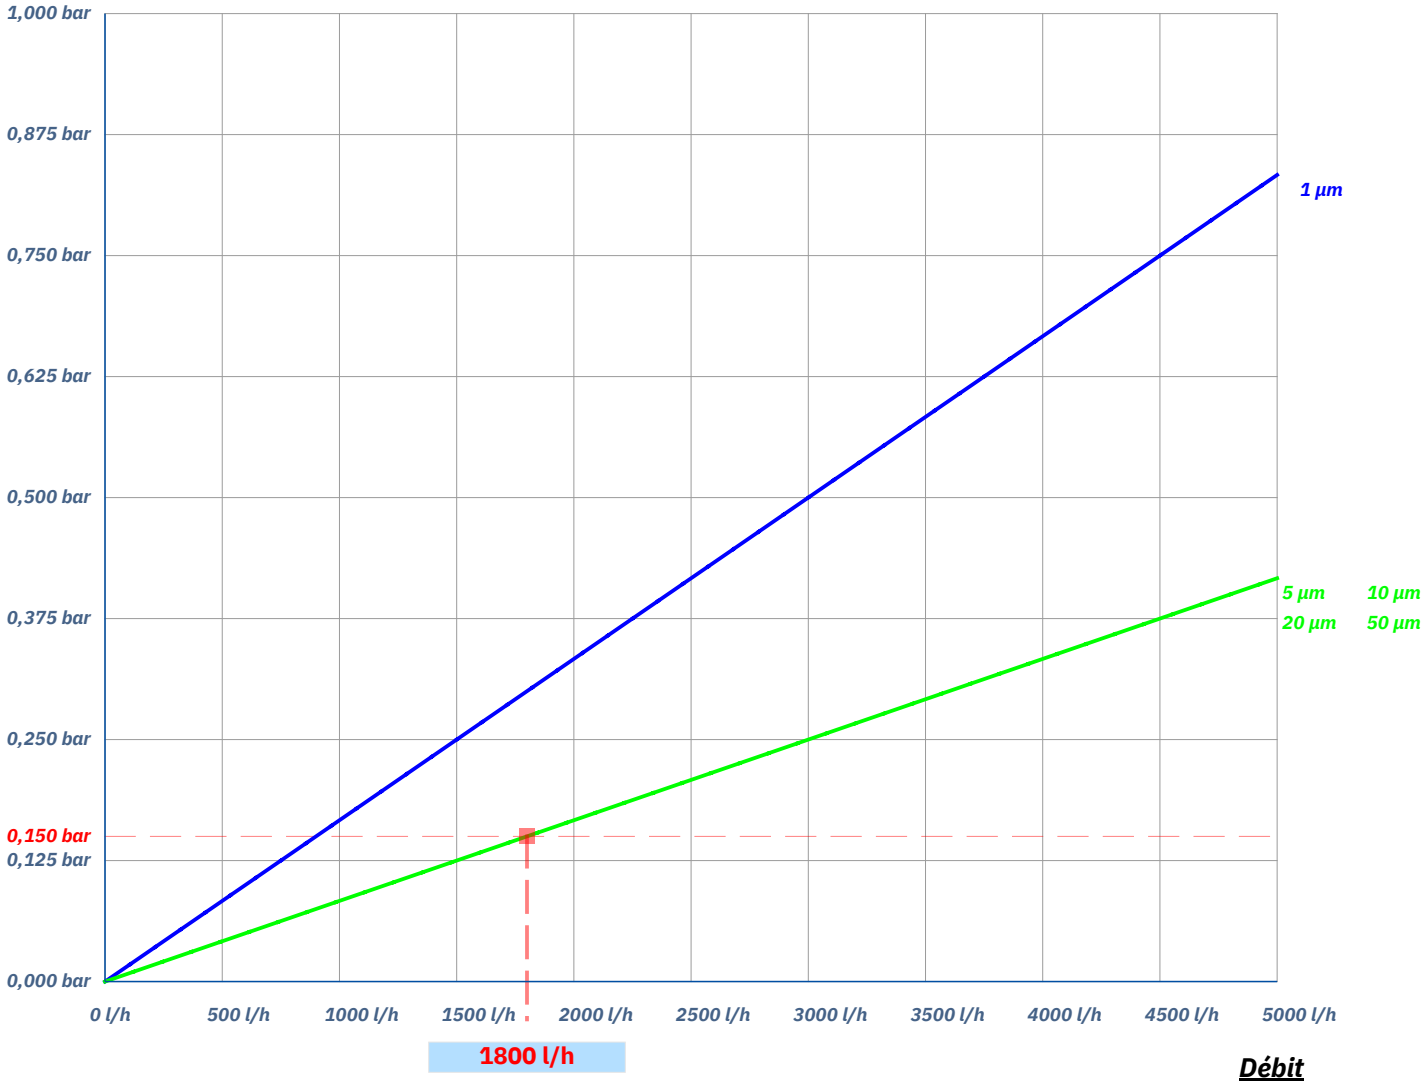

Le graphique se réfère aux cartouches d'une hauteur de 10". Effectuer les proportions appropriées pour obtenir le débit pour les cartouches de hauteur supérieure.