Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95RIF

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	N95RIF
Tipo	Melt Blown
Altezza	10" - 20" - 30"
Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
N95RIF1001RIFS	10"	1	900	0,05 m²	4	Login
N95RIF1005RIFS	10"	5	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF1010RIFS	10"	10	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF1020RIFS	10"	20	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF1050RIFS	10"	50	1.800	0,05 m²	4	Login
N95RIF2001RIFS	20"	1	1.800	0,10 m²	4	Login
N95RIF2005RIFS	20"	5	2.700	0,10 m²	4	Login
N95RIF2010RIFS	20"	10	2.700	0,10 m²	4	Login

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95RIF

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
N95RIF2020RIFS	20"	20	2.700	0,10 m²	4	Login
N95RIF2050RIFS	20"	50	2.700	0,10 m²	4	Login
N95RIF3001RIFS	30"	1	2.700	0,15 m²	4	Login
N95RIF3005RIFS	30"	5	3.600	0,15 m²	4	Login
N95RIF3010RIFS	30"	10	3.600	0,15 m²	4	Login
N95RIF3020RIFS	30"	20	3.600	0,15 m²	4	Login
N95RIF3050RIFS	30"	50	3.600	0,15 m²	4	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	RIF 226 O-ring/spear
CODICE	RIF

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
N95RIF	10" 20" 30"	10 20 30	1 5 10 20 50	01 05 10 20 50	RIF	RIF	Silicone	S* guarnizione standard

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N95RIF

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

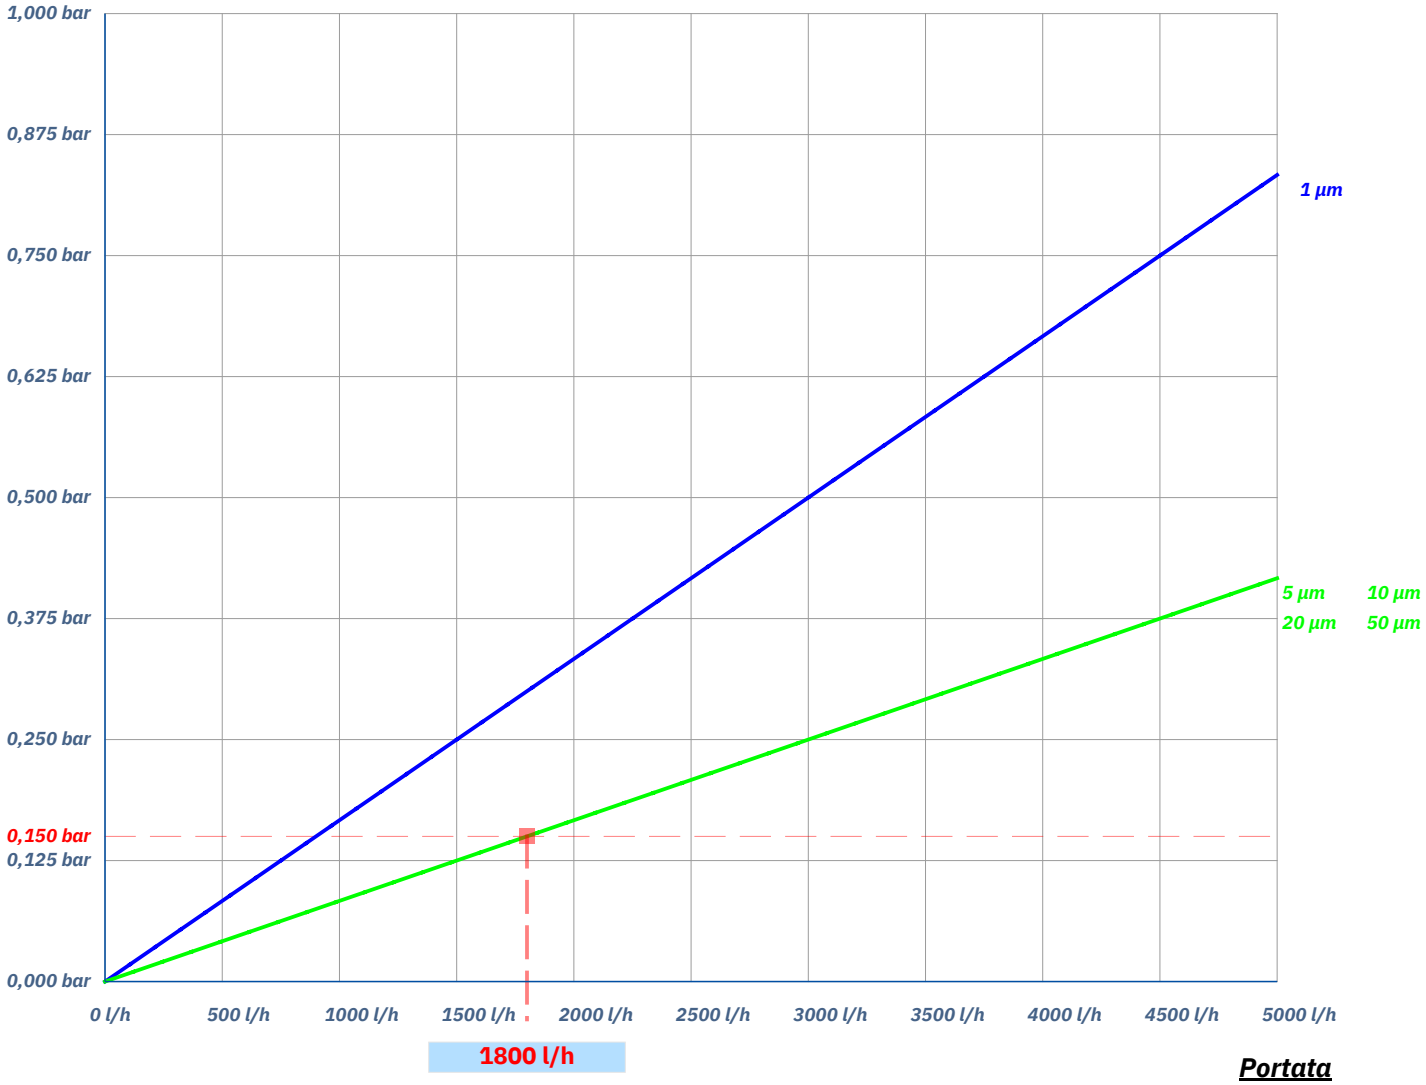

Portata

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 10". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.