Cartouches lavables

CARTOUCHE EN FILET DE POLYESTER PLISSÉ

TPL95RIF

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	TPL95RIF
Type	Filet lavable en polyester plissé
Hauteur	10" - 20" - 30"
Microns	20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATERIAU

Matériau filtrant	Polyester
Support interne	Polypropylene - FILSTAR INSIDE
Support externe	Aucun

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remp	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C

UTILISATION

Eau
Eau de mer

Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h (1)	Surface filtrante	Quantité par boîte	Prix catalogue
TPL95RIF1020RIFS	10"	20	1.800	0,25 m²	1	Login
TPL95RIF1050RIFS	10"	50	1.800	0,25 m²	1	Login
TPL95RIF2020RIFS	20"	20	2.700	0,50 m²	1	Login
TPL95RIF2050RIFS	20"	50	2.700	0,50 m²	1	Login
TPL95RIF3020RIFS	30"	20	3.600	0,75 m²	1	Login
TPL95RIF3050RIFS	30"	50	3.600	0,75 m²	1	Login

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches lavables

CARTOUCHE EN FILET DE POLYESTER PLISSÉ

TPL95RIF

TABLEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	RIF 226 O-ring/spear
CODE	RIF

TABLEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints		
TPL95RIF	10" 20" 30"	10 20 30	20 50	20 50	RIF	RIF	Silicone	S	* Joint standard

Cartouches lavables

CARTOUCHE EN FILET DE POLYESTER PLISSÉ

TPL95RIF

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

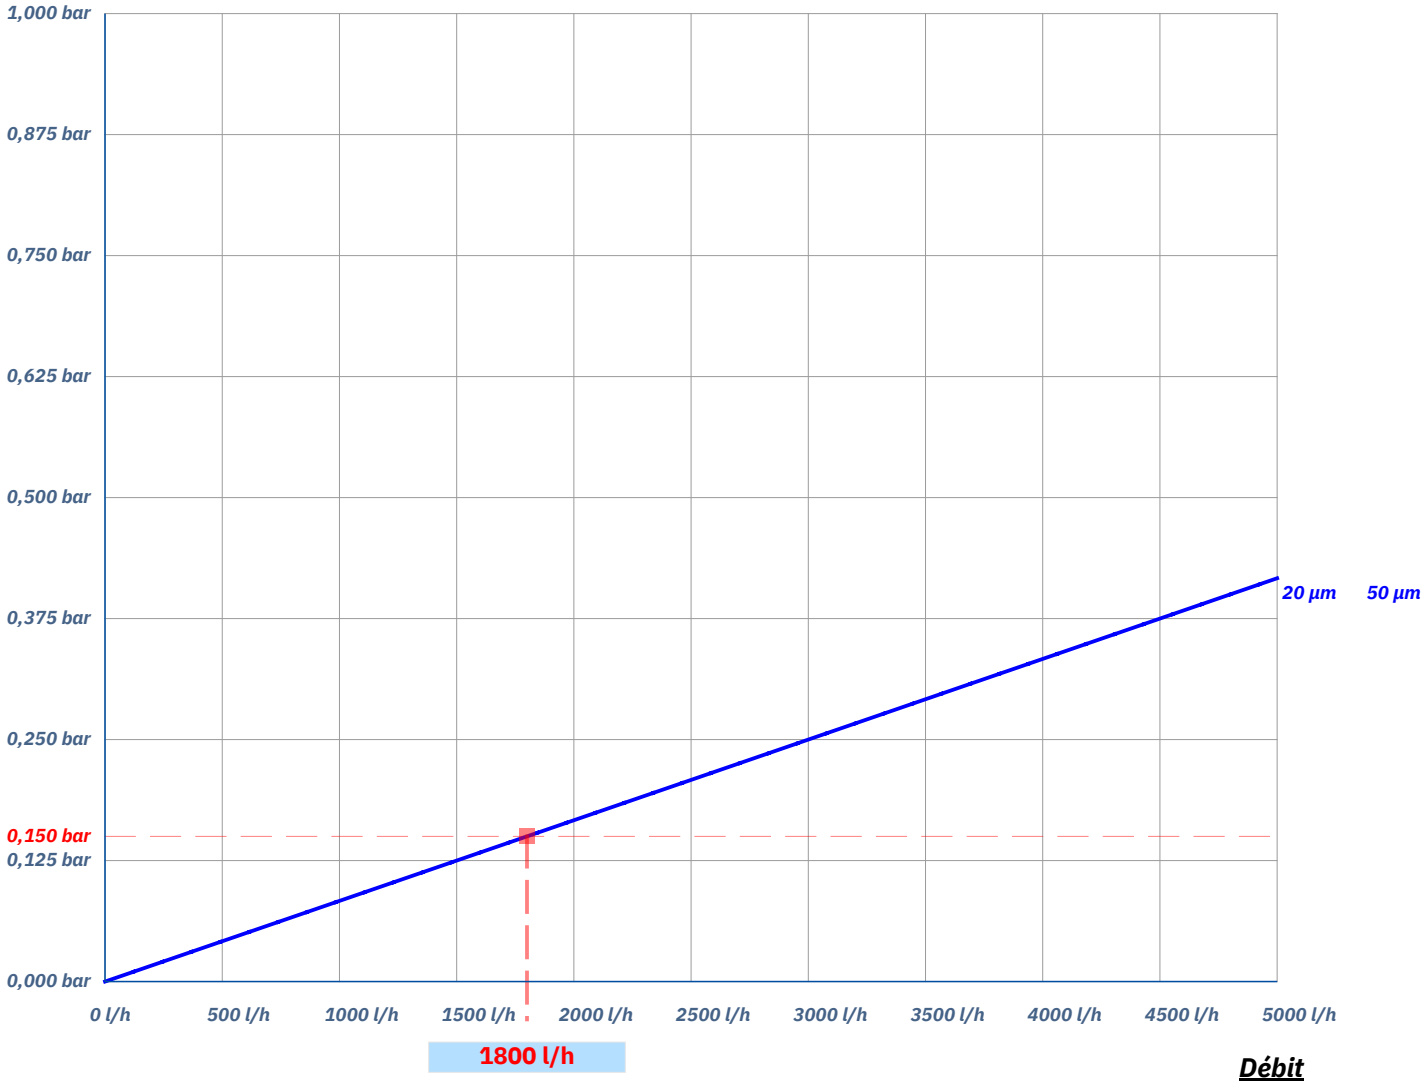

Le graphique se réfère aux cartouches d'une hauteur de 10". Effectuer les proportions appropriées pour obtenir le débit pour les cartouches de hauteur supérieure.