Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDÉ

NP95MX

TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	NP95MX
Type	Melt Blown
Hauteur	13" - 20"
Microns	1 / 5 / 20 / 50
Efficacité	95%
Sanitisation à chaud	Non

MATERIAU

Matériau filtrant	Polypropylène
Support interne	Polypropylène
Support externe	Polypropylène

PRESSION

Différence de pression maximale à 20°C	2 bar
Différence de pression maximale suggérée pour le remp	1 bar

TEMPÉRATURE

Température maximale de service	50°C

UTILISATION

Eau
Eau de mer

Photo indicative. Le choix du raccord et des dimensions entraînera l'assemblage d'un produit qui pourrait différer de ce qui est montré dans l'image

Code	Hauteur	Microns	Débit l/h (1)	Surface filtrante	Quantité par boîte	Prix catalogue
NP95MX1301MXS	13"	1-10	12.000	1,80 m²	1	Login
NP95MX1305MXS	13"	5-20	18.000	1,80 m²	1	Login
NP95MX1320MXS	13"	20-50	18.000	1,80 m²	1	Login
NP95MX1350MXS	13"	50-90	18.000	1,80 m²	1	Login
NP95MX2001MXS	20"	1-10	18.000	2,80 m²	1	Login
NP95MX2005MXS	20"	5-20	27.000	2,80 m²	1	Login
NP95MX2020MXS	20"	20-50	27.000	2,80 m²	1	Login
NP95MX2050MXS	20"	50-90	27.000	2,80 m²	1	Login

1 Débit max en l/h d'eau à 20°C et différence de pression de 0,15 bar.

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDÉ

NP95MX

TABLEAU DES RACCORDS POUR CARTOUCHES

Raccords	MX
CODE	MX

TABLEAU DES CODES DES CARTOUCHES

Modèle	Hauteur		Microns		Raccord		Joints		
NP95MX	13" 20"	13 20	1-10 5-20 20-50 50-90	01 05 20 50	MX	MX	Silicone	S	* Joint standard

Cartouches de filtration en profondeur

CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE EXTRUDÉ

NP95MX

GRAPHIQUE DES DÉBITS (Litres/Heure) EN FONCTION DE LA DIFFÉRENCE DE PRESSION (Bar)

Différence de pression

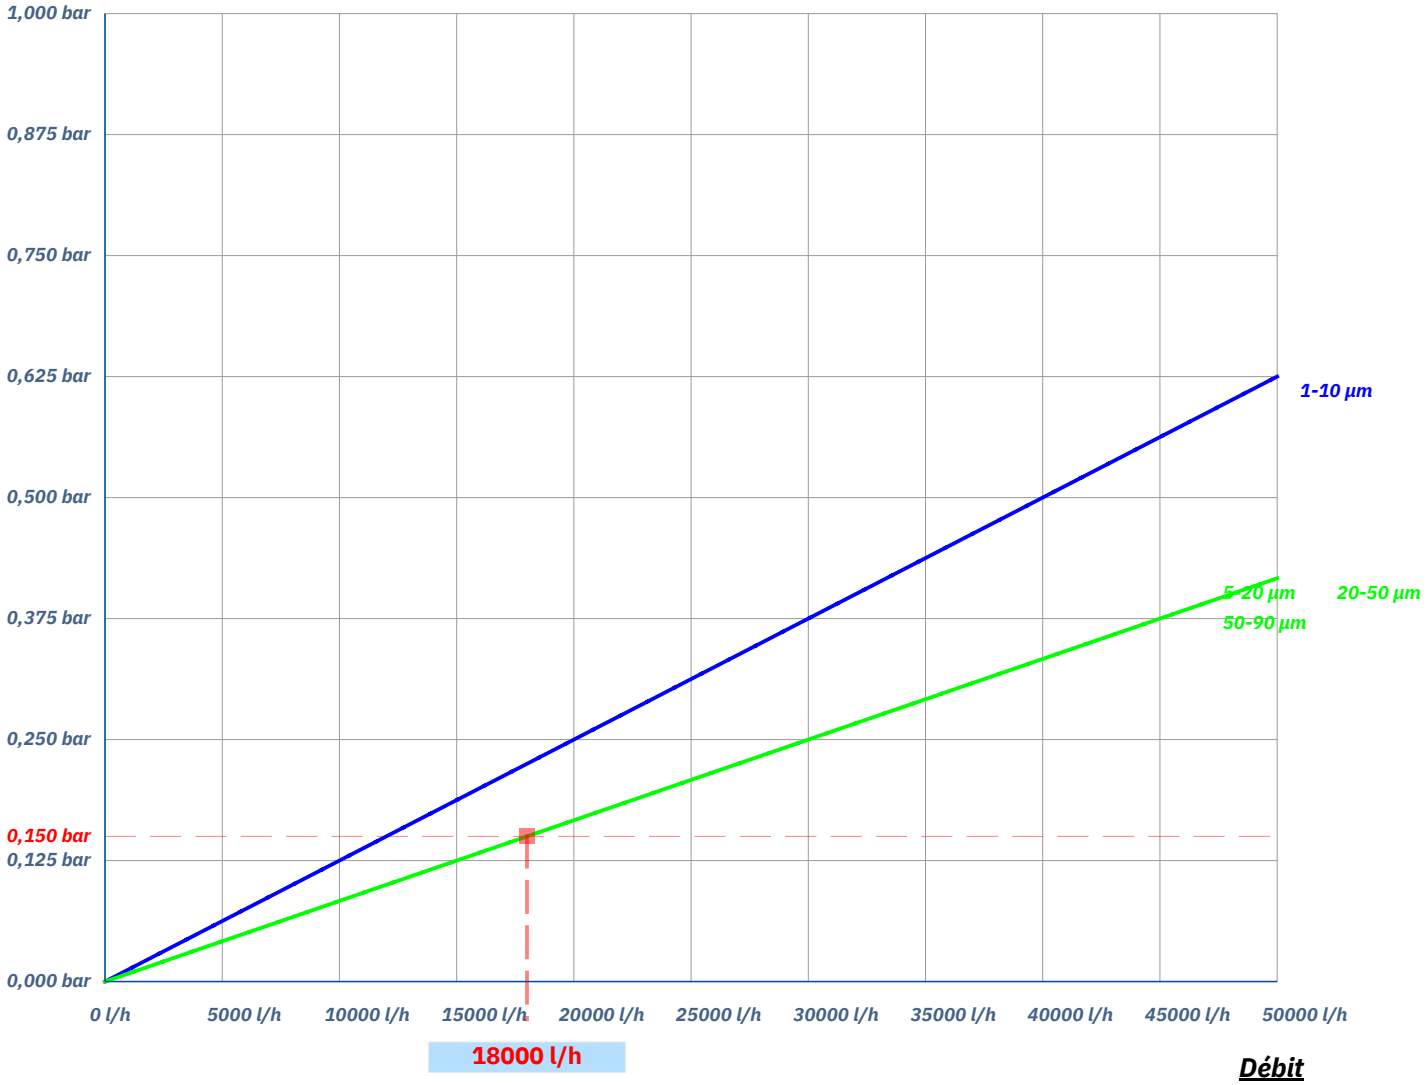

Le graphique se réfère aux cartouches d'une hauteur de 13". Effectuer les proportions appropriées pour obtenir le débit pour les cartouches de hauteur supérieure.