Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95MX

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TPL95MX
Tipo	Rete lavabile in poliestere pieghettato
Altezza	13" - 20"
Micron	20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Poliestere
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

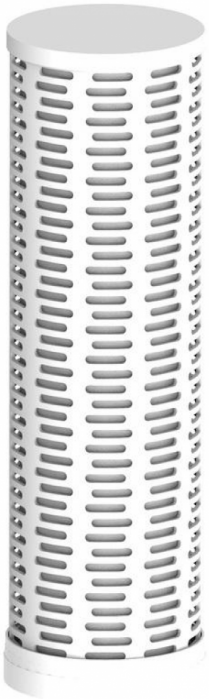

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
TPL95MX1320MXS	13"	20	18.000	0,70 m²	1	Login
TPL95MX1350MXS	13"	50	18.000	0,70 m²	1	Login
TPL95MX2020MXS	20"	20	27.000	1,10 m²	1	Login
TPL95MX2050MXS	20"	50	27.000	1,10 m²	1	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95MX

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	MX
CODICE	MX

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
TPL95MX	13" 20"	13 20	20 50	20 50	MX	MX	Silicone	S* guarnizione standard

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

TPL95MX

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

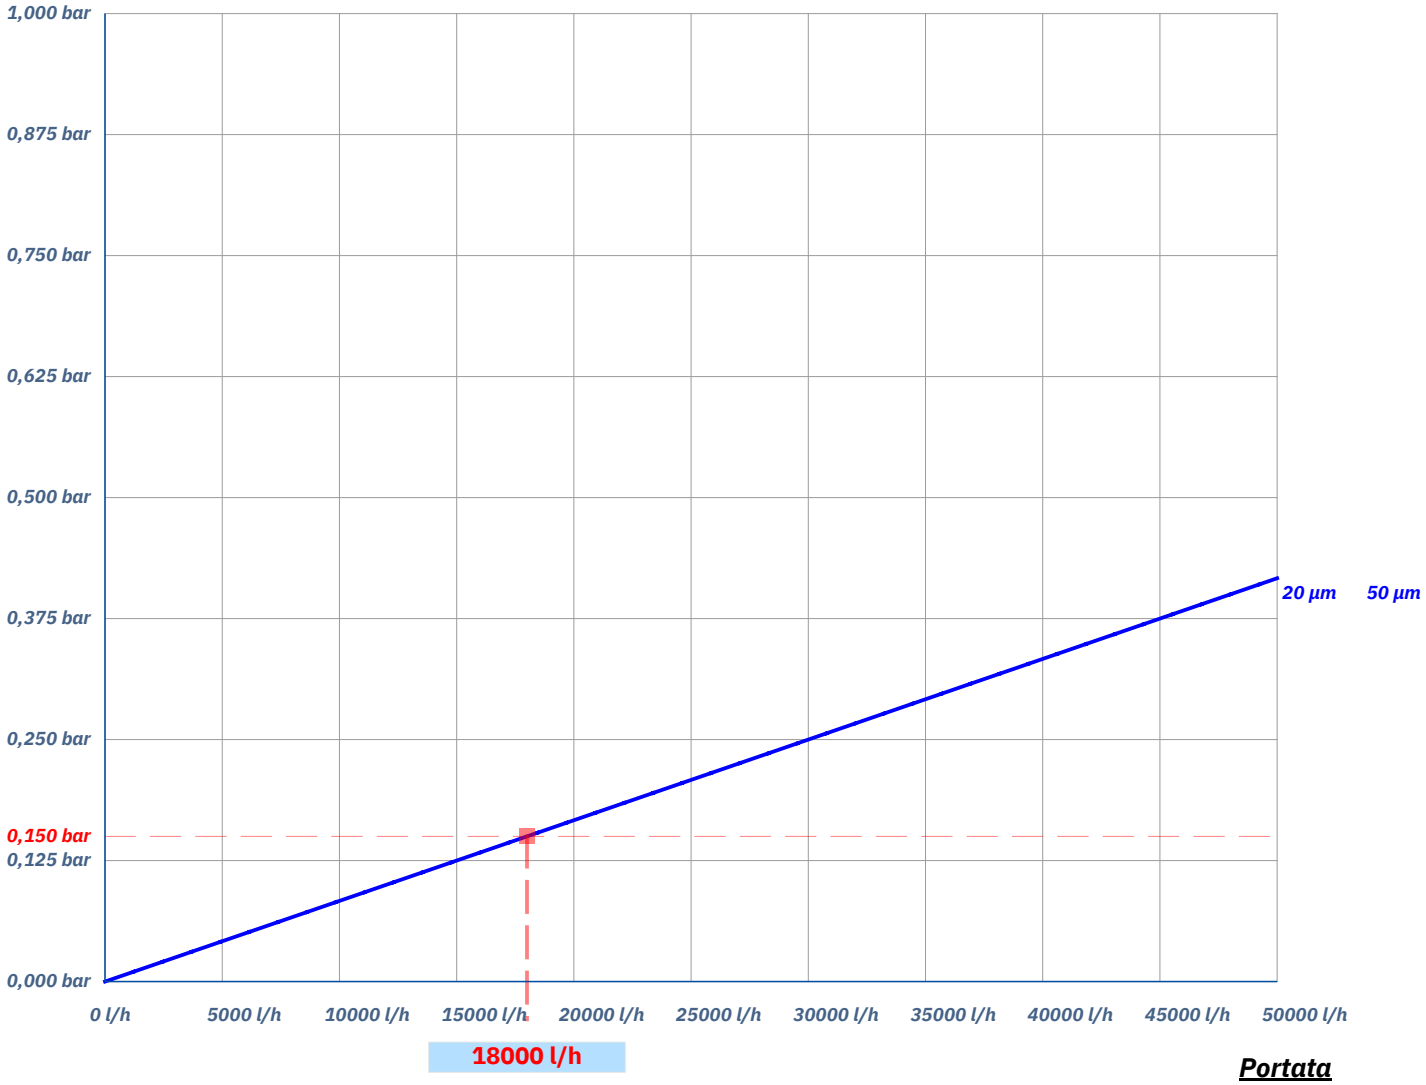

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 13". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.