# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

# PP95OR5L200

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Modello | PP95OR5L200 |
| Tipo | Polipropilene pieghettato |
| Altezza | 60" |
| Micron | 1 / 5 / 10 / 20 / 50 |
| Efficienza | 95% |
| Sanitizzazione a caldo | No |

### MATERIALE

| | |
|---|---|
| Materiale filtrante | Polipropilene |
| Supporto interno | Polipropilene |
| Supporto esterno | Nessuno |

### PRESSIONE

| | |
|---|---|
| Max differenza di pressione a 20°C | 2 bar |
| Max differenza di pressione suggerita per sostituzione | 1 bar |

### TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Max temperatura d'esercizio | 50°C |

### UTILIZZO

| |
|---|
| Acqua |
| Acqua mare |

*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

| Codice | Altezza | Micron | Portata l/h (1) | Superficie filtrante | Quantità scatola | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP95OR5L2006001ORS | 60" | 1 | 36.000 | 10,60 m² | 1 | Login |
| PP95OR5L2006005ORS | 60" | 5 | 54.000 | 10,60 m² | 1 | Login |
| PP95OR5L2006010ORS | 60" | 10 | 54.000 | 10,60 m² | 1 | Login |
| PP95OR5L2006020ORS | 60" | 20 | 54.000 | 10,60 m² | 1 | Login |
| PP95OR5L2006050ORS | 60" | 50 | 54.000 | 10,60 m² | 1 | Login |

*1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar*

# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

# PP95OR5L200

### TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

| ***Attacchi*** | OR |
|---|---|
| CODICE | OR |

### TABELLA CODICI CARTUCCE

| Modello | Altezza | | Micron | | Attacco | | Guarnizioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP95OR5L200 | 60" | 60 | 1<br>5<br>10<br>20<br>50 | 01<br>05<br>10<br>20<br>50 | OR | OR | Silicone | S* guarnizione standard |

# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

## PP95OR5L200

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

***Differenza di pressione***

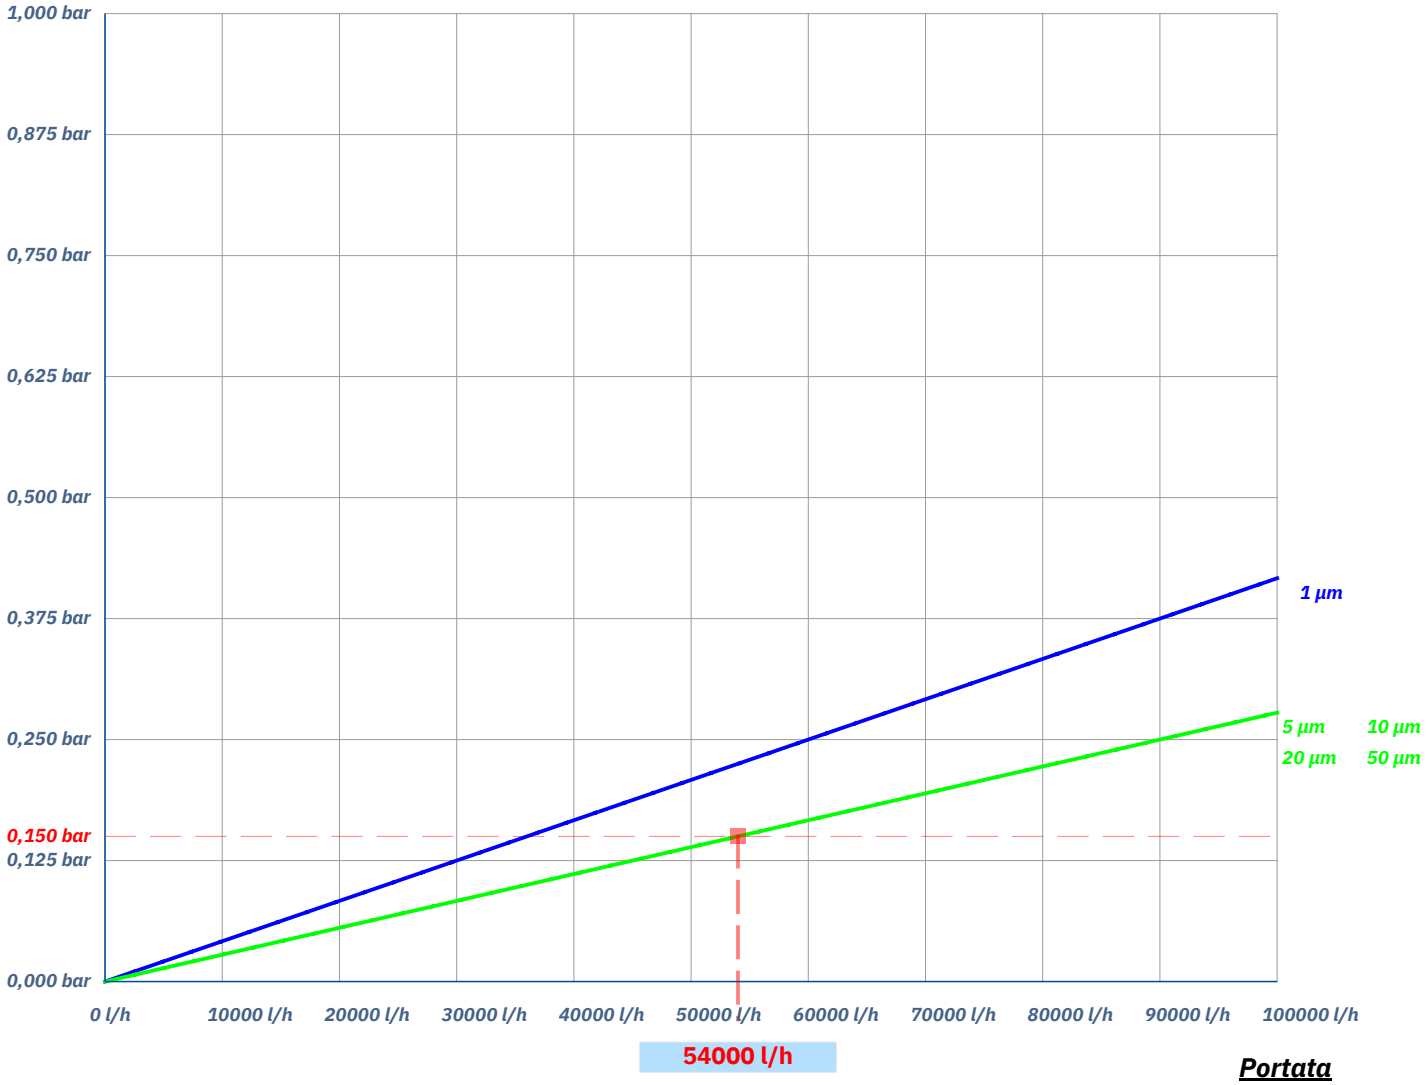


*Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 60". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.*