Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	PP95HF5L
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	20" - 40" - 60"
Micron	0.5 / 1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
PP95HF5L20005HFS	20"	0,5	18.000	4,50 m²	1	Login
PP95HF5L2001HFS	20"	1	18.000	4,50 m²	1	Login
PP95HF5L2005HFS	20"	5	18.000	4,50 m²	1	Login
PP95HF5L2010HFS	20"	10	18.000	4,50 m²	1	Login
PP95HF5L2020HFS	20"	20	18.000	4,50 m²	1	Login
PP95HF5L2050HFS	20"	50	18.000	4,50 m²	1	Login
PP95HF5L40005HFS	40"	0,5	36.000	9,00 m²	1	Login
PP95HF5L4001HFS	40"	1	36.000	9,00 m²	1	Login

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
PP95HF5L4005HFS	40"	5	36.000	9,00 m²	1	Login
PP95HF5L4010HFS	40"	10	36.000	9,00 m²	1	Login
PP95HF5L4020HFS	40"	20	36.000	9,00 m²	1	Login
PP95HF5L4050HFS	40"	50	36.000	9,00 m²	1	Login
PP95HF5L60005HFS	60"	0,5	54.000	13,50 m²	1	Login
PP95HF5L6001HFS	60"	1	54.000	13,50 m²	1	Login
PP95HF5L6005HFS	60"	5	54.000	13,50 m²	1	Login
PP95HF5L6010HFS	60"	10	54.000	13,50 m²	1	Login
PP95HF5L6020HFS	60"	20	54.000	13,50 m²	1	Login
PP95HF5L6050HFS	60"	50	54.000	13,50 m²	1	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	HF
CODICE	HF

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
PP95HF5L	20" 40" 60"	20 40 60	0,5 1 5 10 20 50	005 01 05 10 20 50	HF	HF	Silicone	S* guarnizione standard
							Altre guarnizioni disponibili	
							EPDM	E
							NBR	N
							Teflon	T
							Viton	V

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

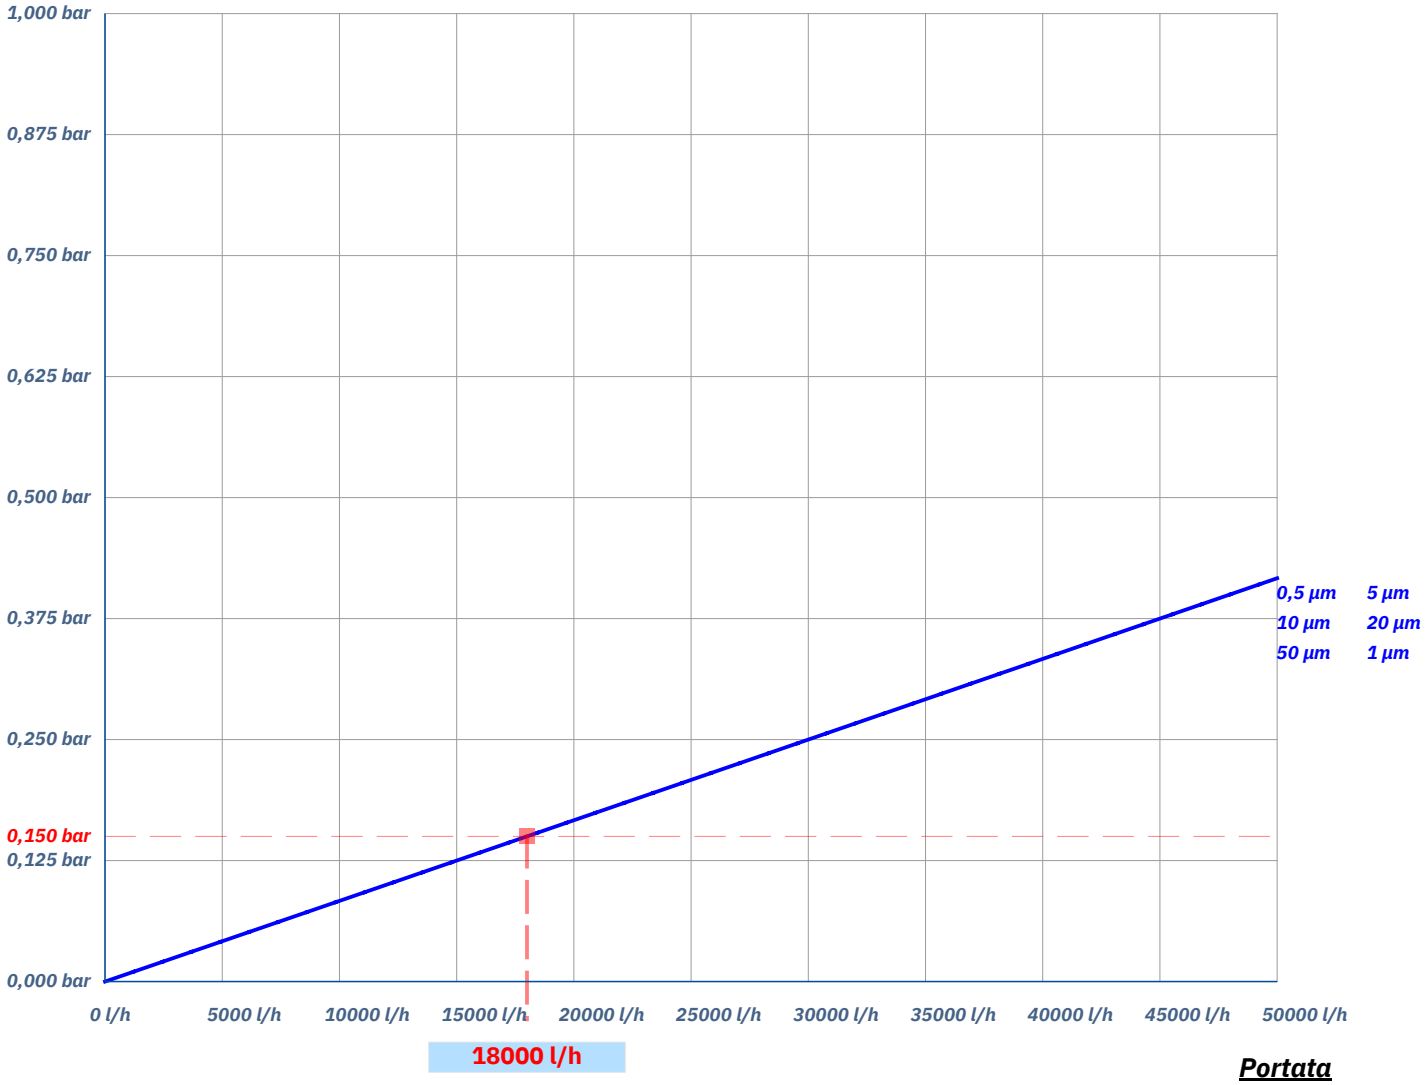

Portata

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 20". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.