

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

[Collegamento al disegno PDF](#) 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	PP95HF5L
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	20" - 40" - 60"
Micron	0.5 / 1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotechnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrolchimica
Galvanico
Acqua Potabile

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C
-----------------------------	------



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
PP95HF5L20005HFS	PP95HF5L 20-005	20"	0,5	18.000	4,50 m ²	1	-
PP95HF5L2001HFS	PP95HF5L 20-01	20"	1	18.000	4,50 m ²	1	-
PP95HF5L2005HFS	PP95HF5L 20-05	20"	5	18.000	4,50 m ²	1	-
PP95HF5L2010HFS	PP95HF5L 20-10	20"	10	18.000	4,50 m ²	1	-
PP95HF5L2020HFS	PP95HF5L 20-20	20"	20	18.000	4,50 m ²	1	-
PP95HF5L2050HFS	PP95HF5L 20-50	20"	50	18.000	4,50 m ²	1	-
PP95HF5L40005HFS	PP95HF5L 40-005	40"	0,5	36.000	9,00 m ²	1	-
PP95HF5L4001HFS	PP95HF5L 40-01	40"	1	36.000	9,00 m ²	1	-
PP95HF5L4005HFS	PP95HF5L 40-05	40"	5	36.000	9,00 m ²	1	-

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
PP95HF5L4010HFS	PP95HF5L 40-10	40"	10	36.000	9,00 m ²	1	-
PP95HF5L4020HFS	PP95HF5L 40-20	40"	20	36.000	9,00 m ²	1	-
PP95HF5L4050HFS	PP95HF5L 40-50	40"	50	36.000	9,00 m ²	1	-
PP95HF5L60005HFS	PP95HF5L 60-005	60"	0,5	54.000	13,50 m ²	1	-
PP95HF5L6001HFS	PP95HF5L 60-01	60"	1	54.000	13,50 m ²	1	-
PP95HF5L6005HFS	PP95HF5L 60-05	60"	5	54.000	13,50 m ²	1	-
PP95HF5L6010HFS	PP95HF5L 60-10	60"	10	54.000	13,50 m ²	1	-
PP95HF5L6020HFS	PP95HF5L 60-20	60"	20	54.000	13,50 m ²	1	-
PP95HF5L6050HFS	PP95HF5L 60-50	60"	50	54.000	13,50 m ²	1	-

¹ Portata max in lt/h di acqua a 20Â°C e differenza di pressione 0,15 bar

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	HF
CODICE	HF



Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
PP95HF5L	20"	20	1 µm	01	HF	HF	Silicone	S
	40"	40	5 µm	05			Altre guarnizioni disponibili	
	60"	60	0,5 µm	005			EPDM	E
			10 µm	10			NBR	N
			20 µm	20			Teflon	T
			50 µm	50			Viton	V

* guarnizione standard


Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95HF5L

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

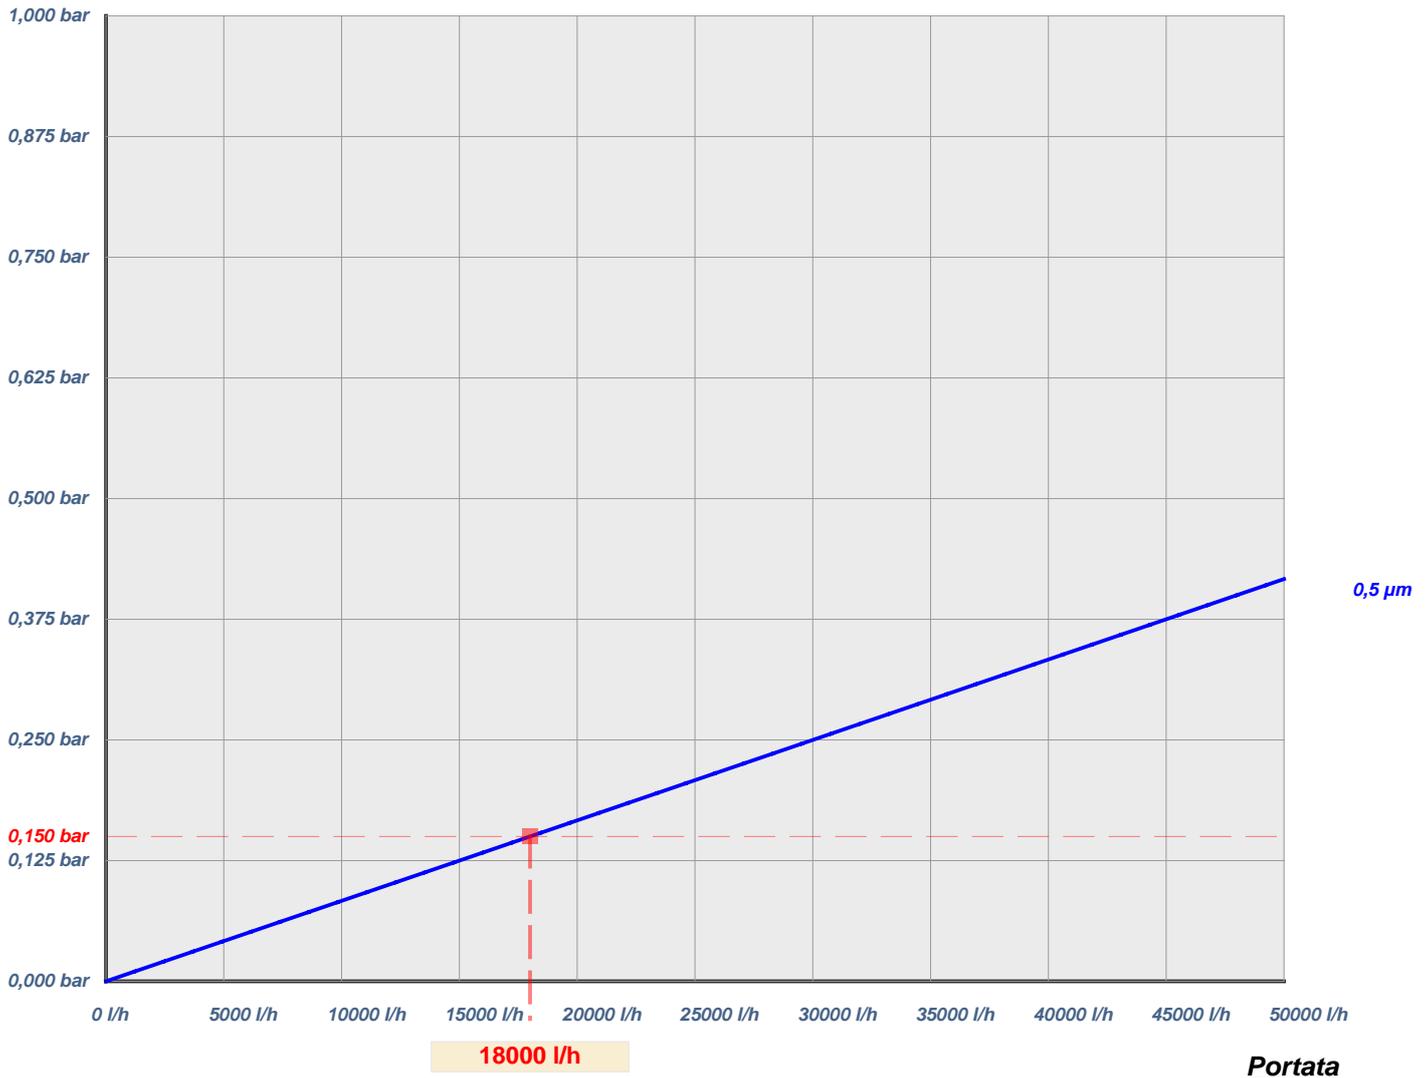

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 20". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata