

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75

[Collegamento al disegno PDF](#)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	RLA75
Tipo	Rete lavabile
Altezza	9" 3/4 - 20"
Micron	80
Efficienza	75%
Sanitizzazione a caldo	No

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

MATERIALE

Materiale filtrante	Rete di nylon
Supporto interno	Nessuno
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C
-----------------------------	------



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Descrizione	Altezza ²	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
RLA750980STPVC	RLA75 09-80	9" 3/4	80	3.500	0,05 m ²	70	-
RLA752080STPVC	RLA75 20-80	20"	80	7.000	0,10 m ²	35	-

¹ Portata max in l/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

² Il modello 20" è composto da n. 2 elementi 9"3/4

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)
CODICE	ST



TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
RLA75	9" 3/4 20"	09 20	80 µm	80	DOE (Standard)	ST	PVC	PVC * guarnizione standard


Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

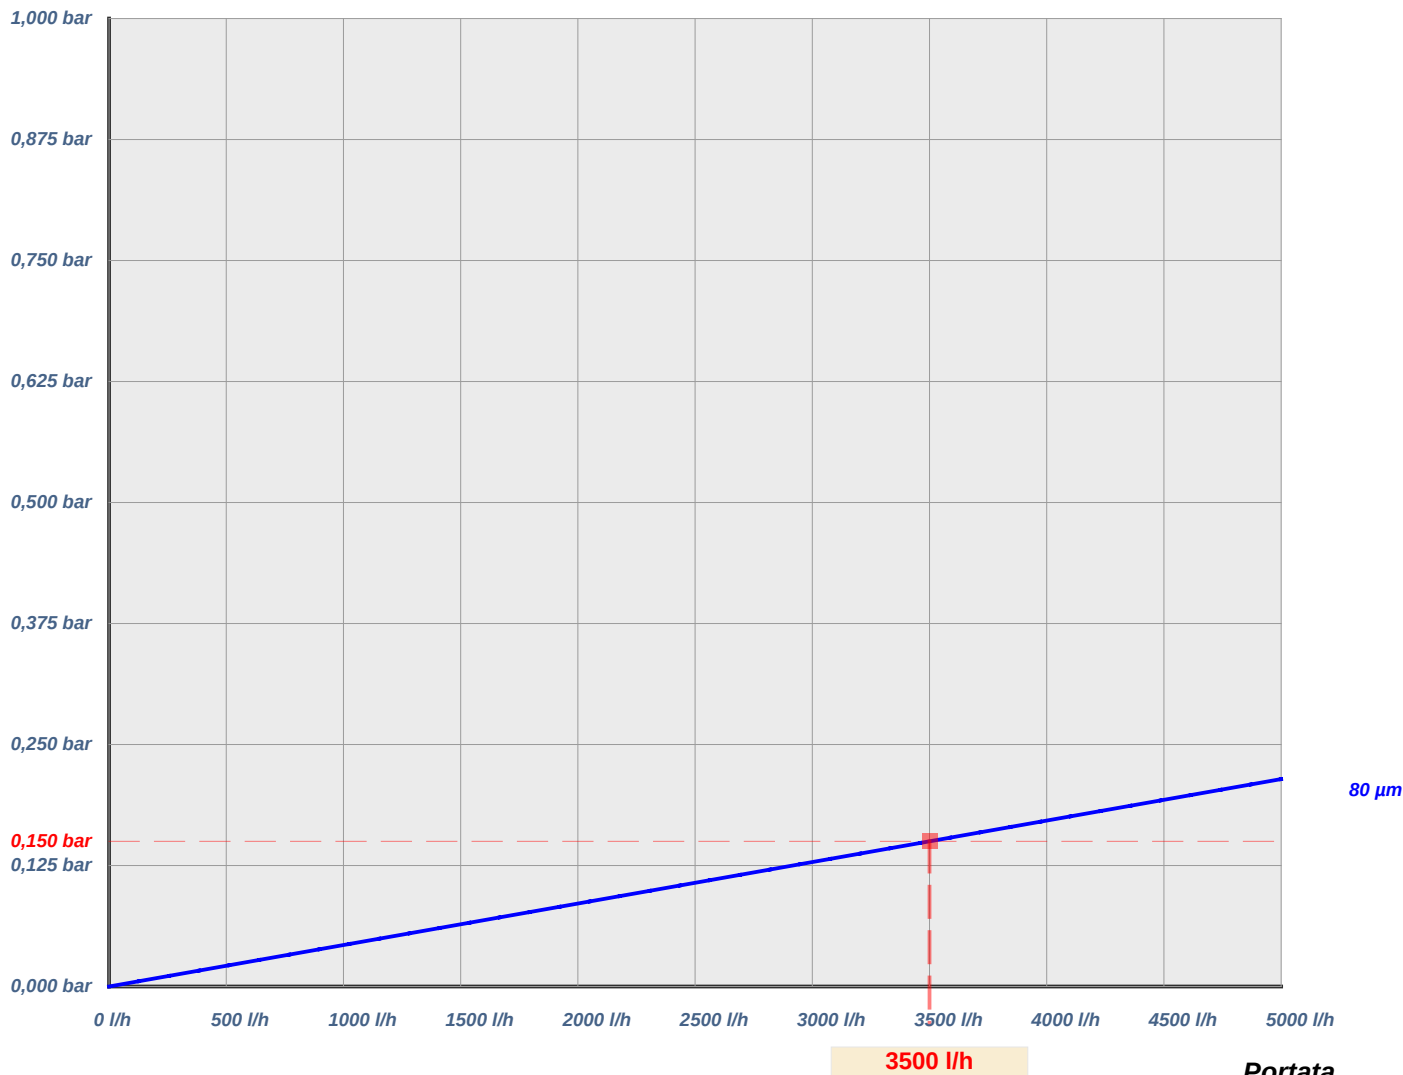

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.