Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

FBSF

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	FBSF
Materiale	AISI 316 L
Altezza ed Attacchi	32" 2" BSP F, 17" 2" BSP F, 32" DN50 FLANGE EN1092, 17" DN50 FLANGE EN1092
Portata in continuo	No
Micron	25, 50, 100, 150, 250, 400, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Max differenza di pressione	2 bar
Max temperatura d'esecizio	80°C

UTILIZZO

Acqua

Codice	Superficie filtrante	Altezza	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBSF316L1725200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	25	15.000	Login
FBSF316L1750200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	50	15.000	Login
FBSF316L17100200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	100	20.000	Login
FBSF316L17150200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	150	20.000	Login
FBSF316L17250200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	250	20.000	Login
FBSF316L17400200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	400	20.000	Login
FBSF316L17800200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	800	20.000	Login
FBSF316L171000200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	1.000	20.000	Login
FBSF316L172000200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	2.000	20.000	Login
FBSF316L173000200FTM	0.17 m²	17"	2" BSP F	3.000	20.000	Login
FBSF316L1725200FFM	0.17 m²	17"	DN50	25	15.000	Login
FBSF316L1750200FFM	0.17 m²	17"	DN50	50	15.000	Login
FBSF316L17100200FFM	0.17 m²	17"	DN50	100	20.000	Login
FBSF316L17150200FFM	0.17 m²	17"	DN50	150	20.000	Login
FBSF316L17250200FFM	0.17 m²	17"	DN50	250	20.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

FBSF

Codice	Superficie filtrante	Altezza	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBSF316L17400200FFM	0.17 m²	17"	DN50	400	20.000	Login
FBSF316L17800200FFM	0.17 m²	17"	DN50	800	20.000	Login
FBSF316L171000200FFM	0.17 m²	17"	DN50	1.000	20.000	Login
FBSF316L172000200FFM	0.17 m²	17"	DN50	2.000	20.000	Login
FBSF316L173000200FFM	0.17 m²	17"	DN50	3.000	20.000	Login
FBSF316L3225200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	25	20.000	Login
FBSF316L3250200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	50	20.000	Login
FBSF316L32100200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	100	25.000	Login
FBSF316L32150200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	150	25.000	Login
FBSF316L32250200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	250	25.000	Login
FBSF316L32400200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	400	25.000	Login
FBSF316L32800200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	800	25.000	Login
FBSF316L321000200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	1.000	25.000	Login
FBSF316L322000200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	2.000	25.000	Login
FBSF316L323000200FTM	0.33 m²	32"	2" BSP F	3.000	25.000	Login
FBSF316L3225200FFM	0.33 m²	32"	DN50	25	20.000	Login
FBSF316L3250200FFM	0.33 m²	32"	DN50	50	20.000	Login
FBSF316L32100200FFM	0.33 m²	32"	DN50	100	25.000	Login
FBSF316L32150200FFM	0.33 m²	32"	DN50	150	25.000	Login
FBSF316L32250200FFM	0.33 m²	32"	DN50	250	25.000	Login
FBSF316L32400200FFM	0.33 m²	32"	DN50	400	25.000	Login
FBSF316L32800200FFM	0.33 m²	32"	DN50	800	25.000	Login
FBSF316L321000200FFM	0.33 m²	32"	DN50	1.000	25.000	Login
FBSF316L322000200FFM	0.33 m²	32"	DN50	2.000	25.000	Login
FBSF316L323000200FFM	0.33 m²	32"	DN50	3.000	25.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

FBSF

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

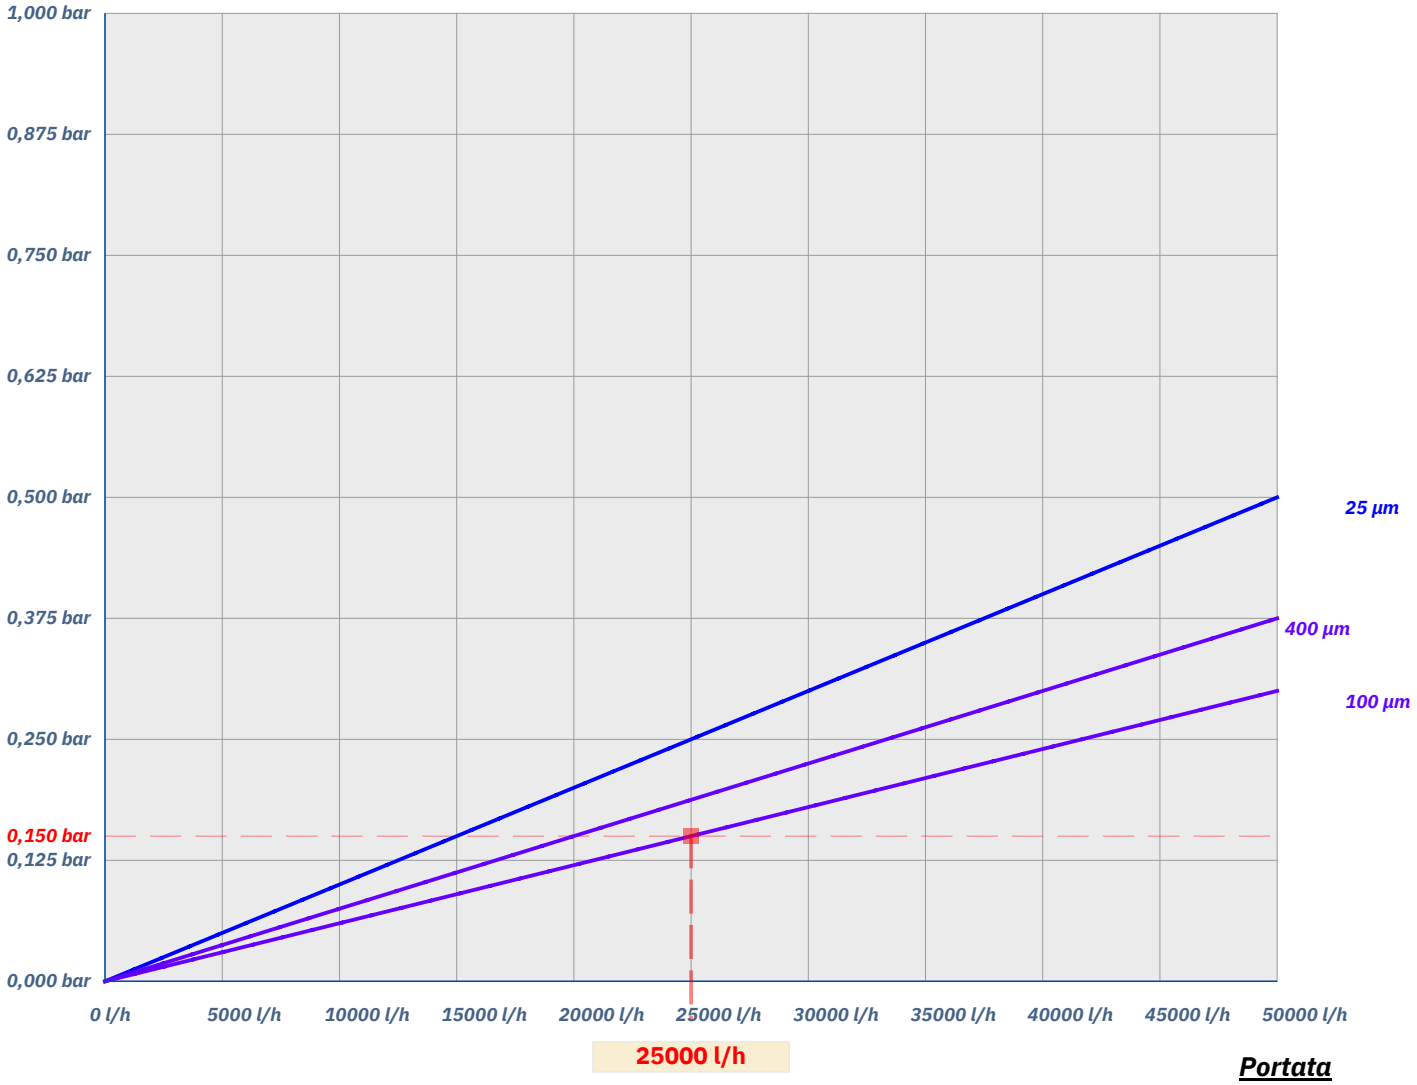

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

FBSF

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FBSF	AISI 316 L	316L	17" 2" BSP F	17	25 µm	25	DN50 EN1092	200FFM
			17" DN50 FLANGE EN1092	17	50 µm	50	Micropallinato	
					100 µm	100	2" Micropallinato	200FTM
			32" DN50 FLANGE EN1092	32	150 µm	150		
					250 µm	250		
			32" 2" BSP F	32	400 µm	400		
					800 µm	800		
					1000 µm	1000		
					2000 µm	2000		
					3000 µm	3000		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1