Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75B

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RLA75B
Tipo	Rete lavabile
Altezza	9" 3/4 - 20"
Micron	80
Efficienza	75%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Rete di nylon
Supporto interno	Nessuno
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
RLA75B0980BPVC	9" 3/4	80	3.000	0,09 m²	6	Login
RLA75B2080BPVC	20"	80	6.000	0,18 m²	6	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75B

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE BIG
CODICE	B

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
RLA75B	9" 3/4 20"	09 20	80	80	DOE BIG	B	PVC	PVC guarnizione standard

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN RETE DI NYLON LAVABILE

RLA75B

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

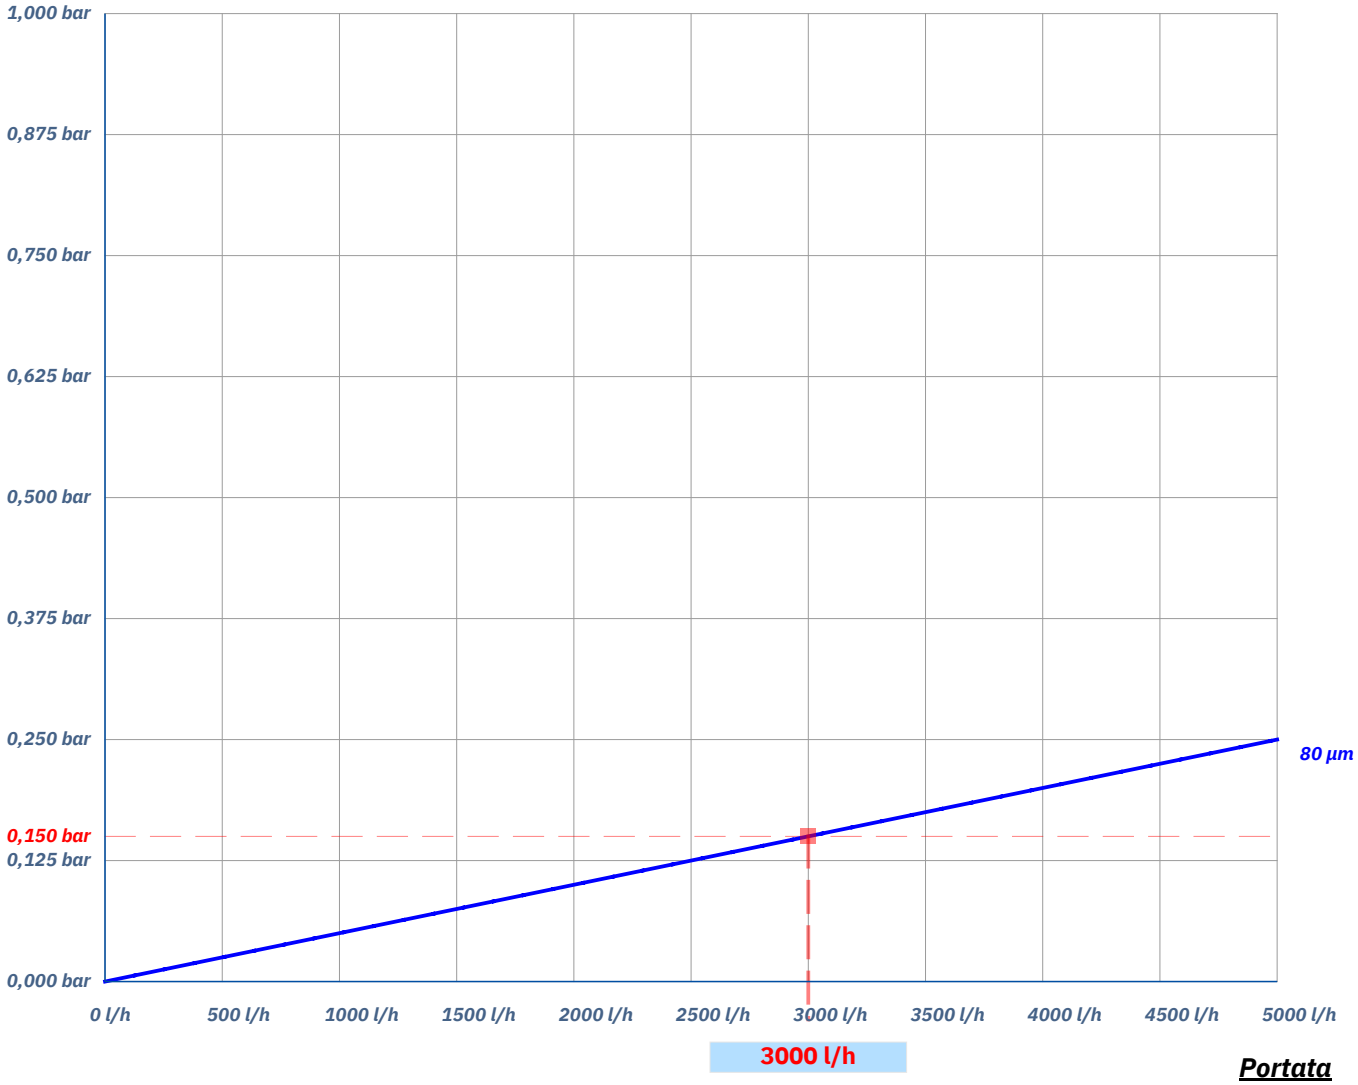

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.