Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BAGMAX FMX-S-01
Materiale	PA (Poliammide)
N. cestelli - Altezza	1x13 ", 1x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Max differenza di pressione	2 bar
Max temperatura d'esecizio	40°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

APPLICAZIONI

Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
Acque di processo
Torri evaporative
Scambiatori di calore
Irrigazione
Acquacoltura
Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FMXSPA011350	0.11 m²	1x13 "	50	18.000	Login
FMXSPA011380	0.11 m²	1x13 "	80	18.000	Login
FMXSPA0113125	0.11 m²	1x13 "	125	18.000	Login
FMXSPA0113200	0.11 m²	1x13 "	200	18.000	Login
FMXSPA0113300	0.11 m²	1x13 "	300	18.000	Login
FMXSPA0113500	0.11 m²	1x13 "	500	18.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FMXSPA0113800	0.11 m²	1x13 "	800	18.000	Login
FMXSPA01131000	0.11 m²	1x13 "	1.000	18.000	Login
FMXSPA01132000	0.11 m²	1x13 "	2.000	18.000	Login
FMXSPA01133000	0.11 m²	1x13 "	3.000	18.000	Login
FMXSPA012050	0.2 m²	1x20 "	50	27.000	Login
FMXSPA012080	0.2 m²	1x20 "	80	27.000	Login
FMXSPA0120125	0.2 m²	1x20 "	125	27.000	Login
FMXSPA0120200	0.2 m²	1x20 "	200	27.000	Login
FMXSPA0120300	0.2 m²	1x20 "	300	27.000	Login
FMXSPA0120500	0.2 m²	1x20 "	500	27.000	Login
FMXSPA0120800	0.2 m²	1x20 "	800	27.000	Login
FMXSPA01201000	0.2 m²	1x20 "	1.000	27.000	Login
FMXSPA01202000	0.2 m²	1x20 "	2.000	27.000	Login
FMXSPA01203000	0.2 m²	1x20 "	3.000	27.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

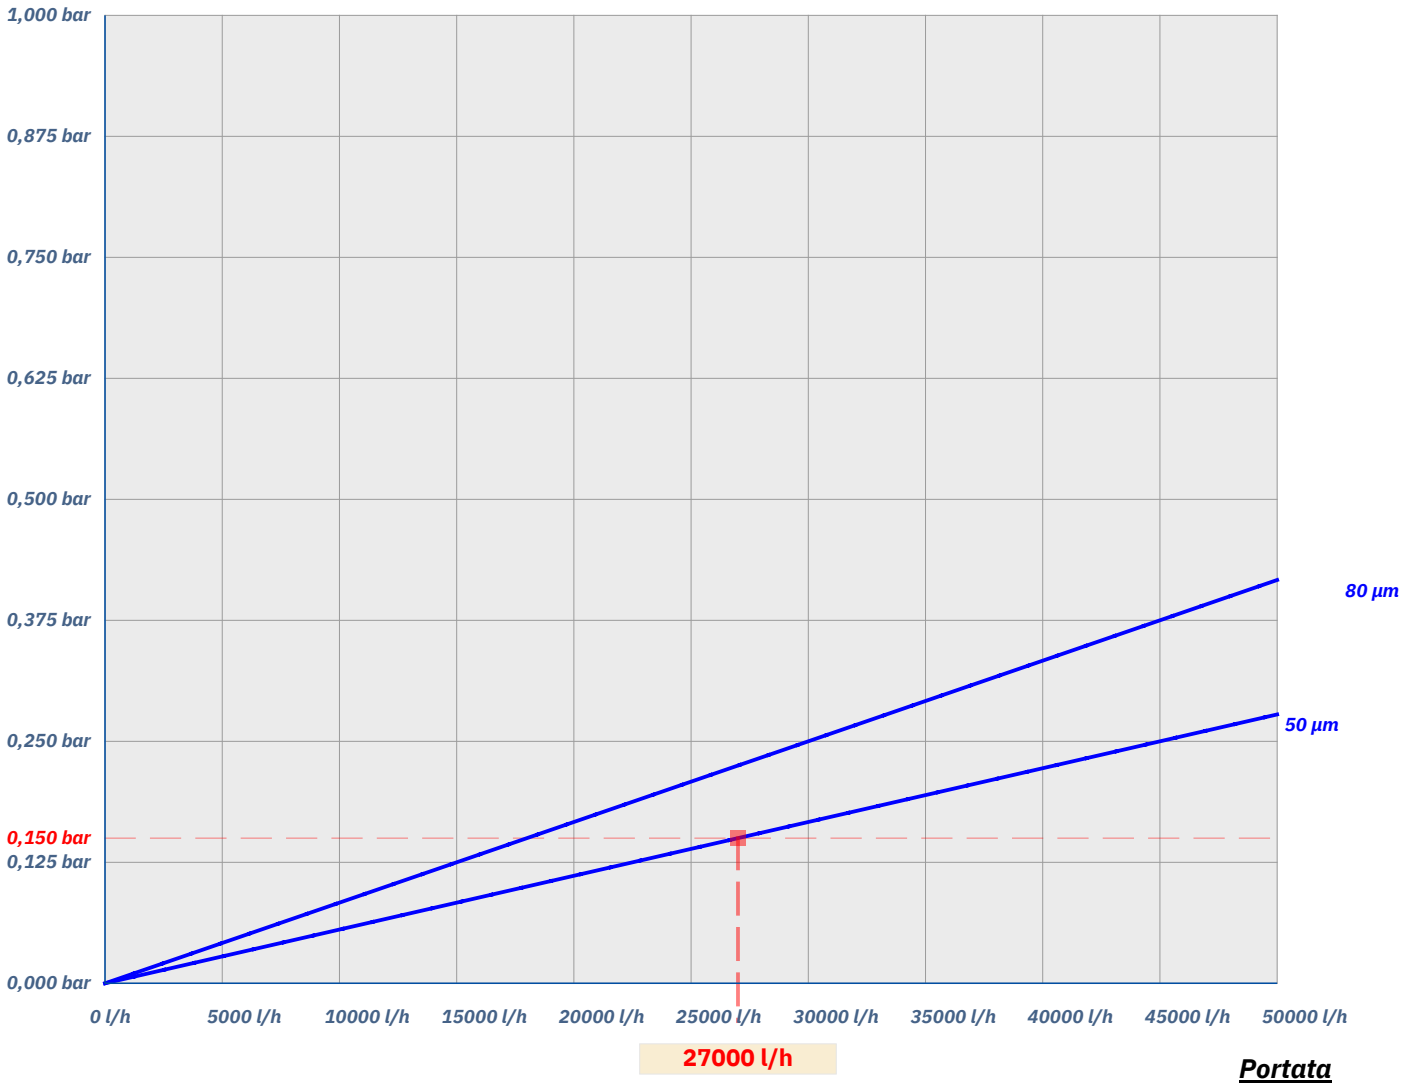

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN POLIAMMIDE

BAGMAX FMX-S-01

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FMXS	PA (Poliammide)	PA	1x13 " 1x20 "	0113 0120	50 µm 80 µm 125 µm 200 µm 300 µm 500 µm 800 µm 1000 µm 2000 µm 3000 µm	50 80 125 200 300 500 800 1000 2000 3000		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1