Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BAGBLANC FBC-S-02
Materiale	FRP (Vetroresina)
N. cestelli - Altezza	2x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Max differenza di pressione	2 bar
Max temperatura d'esecizio	40°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

APPLICAZIONI

Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
Acque di processo
Torri evaporative
Scambiatori di calore
Irrigazione
Acquacoltura
Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBCSFRP022050WH	0.4 m²	2x20 "	50	36.000	Login
FBCSFRP022080WH	0.4 m²	2x20 "	80	36.000	Login
FBCSFRP0220125WH	0.4 m²	2x20 "	125	36.000	Login
FBCSFRP0220200WH	0.4 m²	2x20 "	200	36.000	Login
FBCSFRP0220300WH	0.4 m²	2x20 "	300	36.000	Login
FBCSFRP0220500WH	0.4 m²	2x20 "	500	36.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBCSFRP0220800WH	0.4 m²	2x20 "	800	36.000	Login
FBCSFRP02201000WH	0.4 m²	2x20 "	1.000	36.000	Login
FBCSFRP02202000WH	0.4 m²	2x20 "	2.000	36.000	Login
FBCSFRP02203000WH	0.4 m²	2x20 "	3.000	36.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

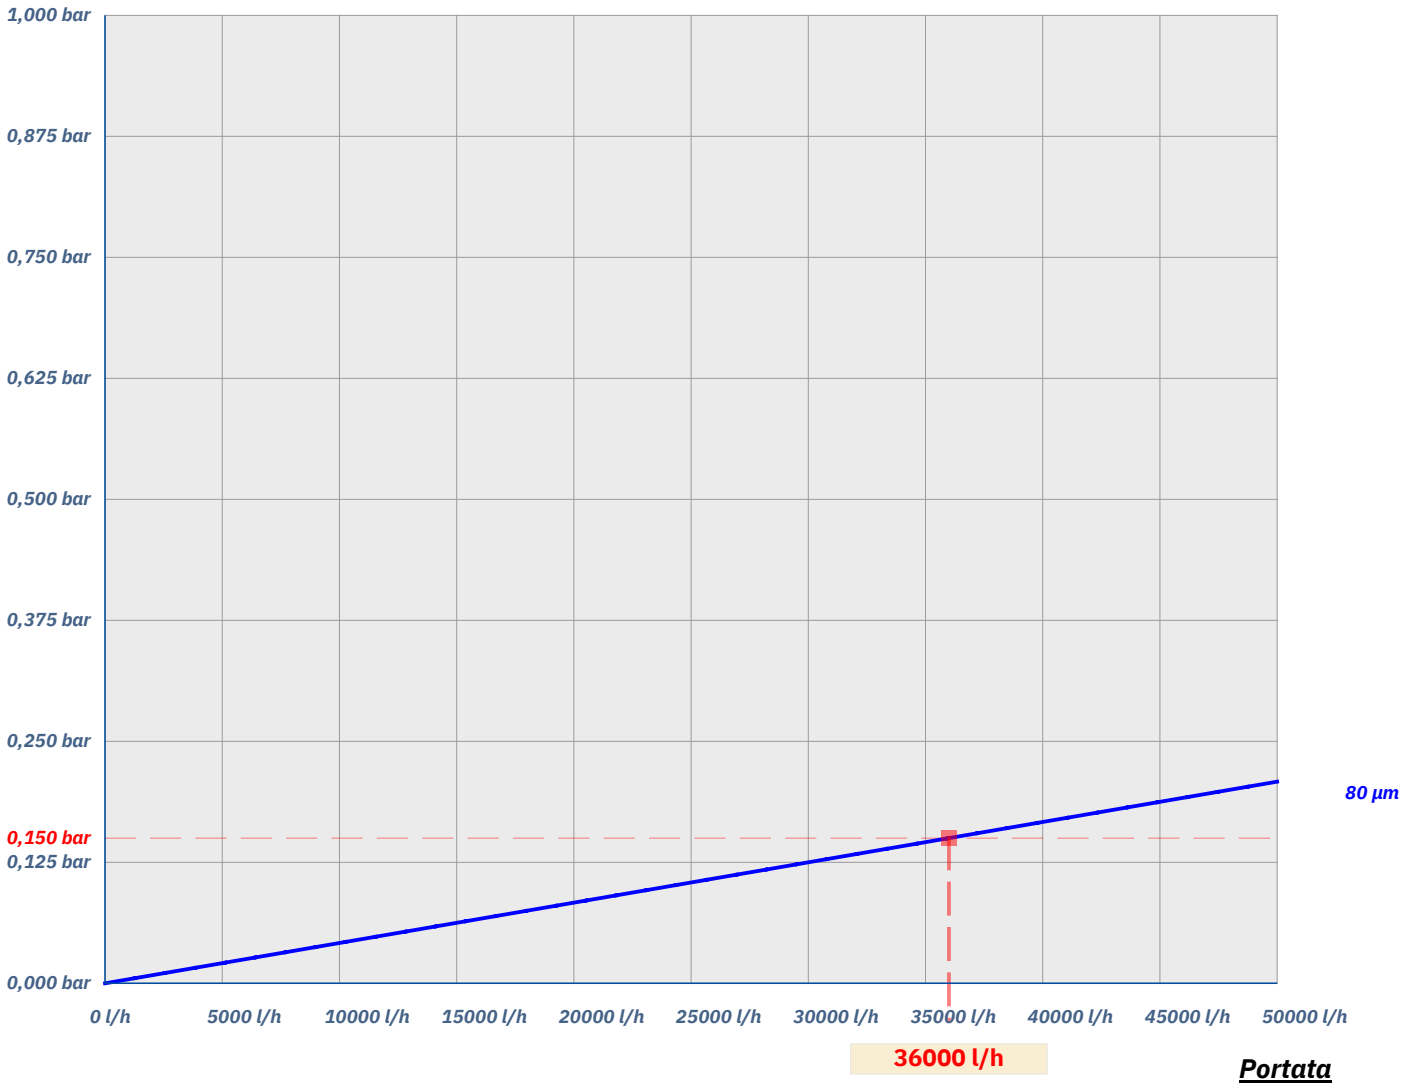

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FBCS	FRP (Vetroresina)	FRP	2x20 "	0220	50 µm	50	Bianco	WH
					80 µm	80		
					125 µm	125		
					200 µm	200		
					300 µm	300		
					500 µm	500		
					800 µm	800		
					1000 µm	1000		
					2000 µm	2000		
					3000 µm	3000		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1