Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02-3RS

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BAGBLANC FBC-S-02-3RS
Materiale	FRP (Vetroresina)
N. cestelli - Altezza	6x20 "
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	15 bar
Max differenza di pressione	2 bar
Max temperatura d'esecizio	40°C

UTILIZZO

- Acqua
- Acqua mare

APPLICAZIONI

- Prefiltrazione di impianti di trattamento acque
- Acque di processo
- Torri evaporative
- Scambiatori di calore
- Irrigazione
- Acquacoltura
- Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBCS3RSFRP062050WH	1.32 m²	6x20 "	50	108.000	Login
FBCS3RSFRP062080WH	1.32 m²	6x20 "	80	108.000	Login
FBCS3RSFRP0620125WH	1.32 m²	6x20 "	125	108.000	Login
FBCS3RSFRP0620200WH	1.32 m²	6x20 "	200	108.000	Login
FBCS3RSFRP0620300WH	1.32 m²	6x20 "	300	108.000	Login
FBCS3RSFRP0620500WH	1.32 m²	6x20 "	500	108.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02-3RS

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBCS3RSFRP0620800WH	1.32 m²	6x20 "	800	108.000	Login
FBCS3RSFRP06201000WH	1.32 m²	6x20 "	1.000	108.000	Login
FBCS3RSFRP06202000WH	1.32 m²	6x20 "	2.000	108.000	Login
FBCS3RSFRP06203000WH	1.32 m²	6x20 "	3.000	108.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02-3RS

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

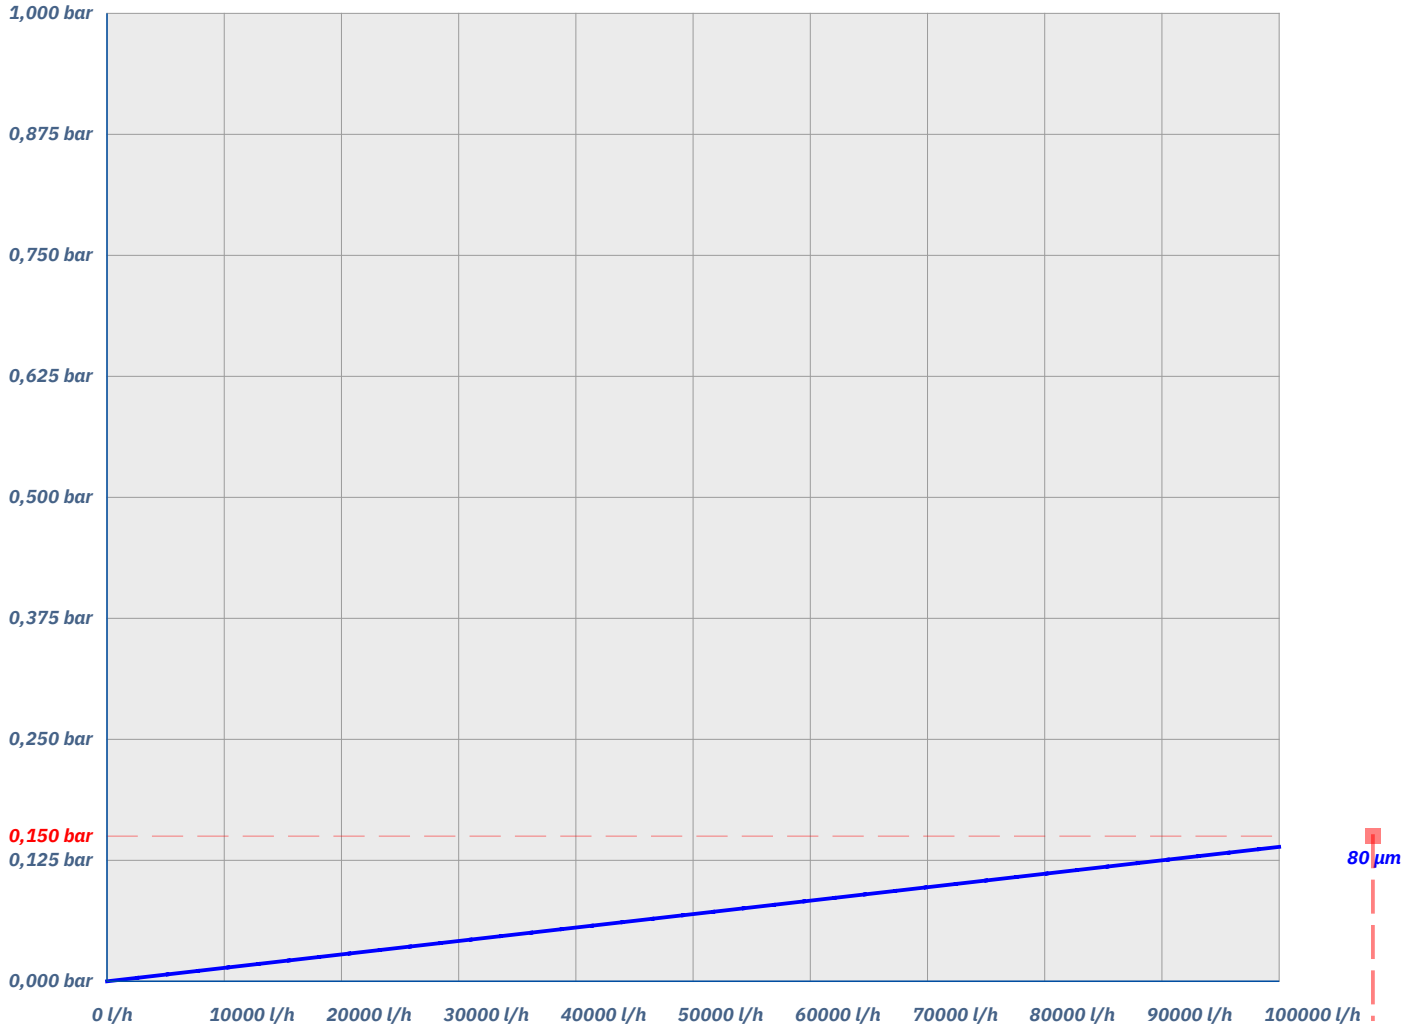

Portata

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN VETRORESINA

BAGBLANC FBC-S-02-3RS

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FBCS3RS	FRP (Vetroresina)	FRP	6x20 "	0620	50 µm 80 µm 125 µm 200 µm 300 µm 500 µm 800 µm 1000 µm 2000 µm 3000 µm	50 80 125 200 300 500 800 1000 2000 3000	Bianco	WH

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1