

## Cartucce di profondità

# CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

## N95CLDG

[Collegamento al disegno PDF](#) 

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	N95CLDG
Tipo	Melt Blown
Altezza	20" - 40"
Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

### APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

### ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotechnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrolchimica
Galvanico
Farmaceutico/Cosmetico
Acqua Potabile

### MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Nessuno
Supporto esterno	Nessuno

### PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

### TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C
-----------------------------	------



*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h <sup>1</sup>	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
N95CLDG2001	N95CLDG 20-01	20"	1-10	6.000	0,24 m <sup>2</sup>	2	-
N95CLDG2005	N95CLDG 20-05	20"	5-20	12.000	0,24 m <sup>2</sup>	2	-
N95CLDG2010	N95CLDG 20-10	20"	10-20	18.000	0,24 m <sup>2</sup>	2	-
N95CLDG2020	N95CLDG 20-20	20"	20-50	25.000	0,24 m <sup>2</sup>	2	-
N95CLDG2050	N95CLDG 20-50	20"	50-90	25.000	0,24 m <sup>2</sup>	2	-
N95CLDG4001	N95CLDG 40-01	40"	1-10	12.000	0,48 m <sup>2</sup>	1	-
N95CLDG4005	N95CLDG 40-05	40"	5-20	24.000	0,48 m <sup>2</sup>	1	-
N95CLDG4010	N95CLDG 40-10	40"	10-20	36.000	0,48 m <sup>2</sup>	1	-

## Cartucce di profondità

# CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

## N95CLDG

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h <sup>1</sup>	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
N95CLDG4020	N95CLDG 40-20	40"	20-50	50.000	0,48 m <sup>2</sup>	1	-
N95CLDG4050	N95CLDG 40-50	40"	50-90	50.000	0,48 m <sup>2</sup>	1	-

<sup>1</sup> Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

### TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE CL
CODICE	CL



### TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
N95CLDG	20"	20	1-10 µm	01	DOE CL	CL		
	40"	40	5-20 µm	05				
			10-20 µm	10				
			20-50 µm	20				
			50-90 µm	50				


# Cartucce di profondità

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

### N95CLDG

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

Differenza di pressione

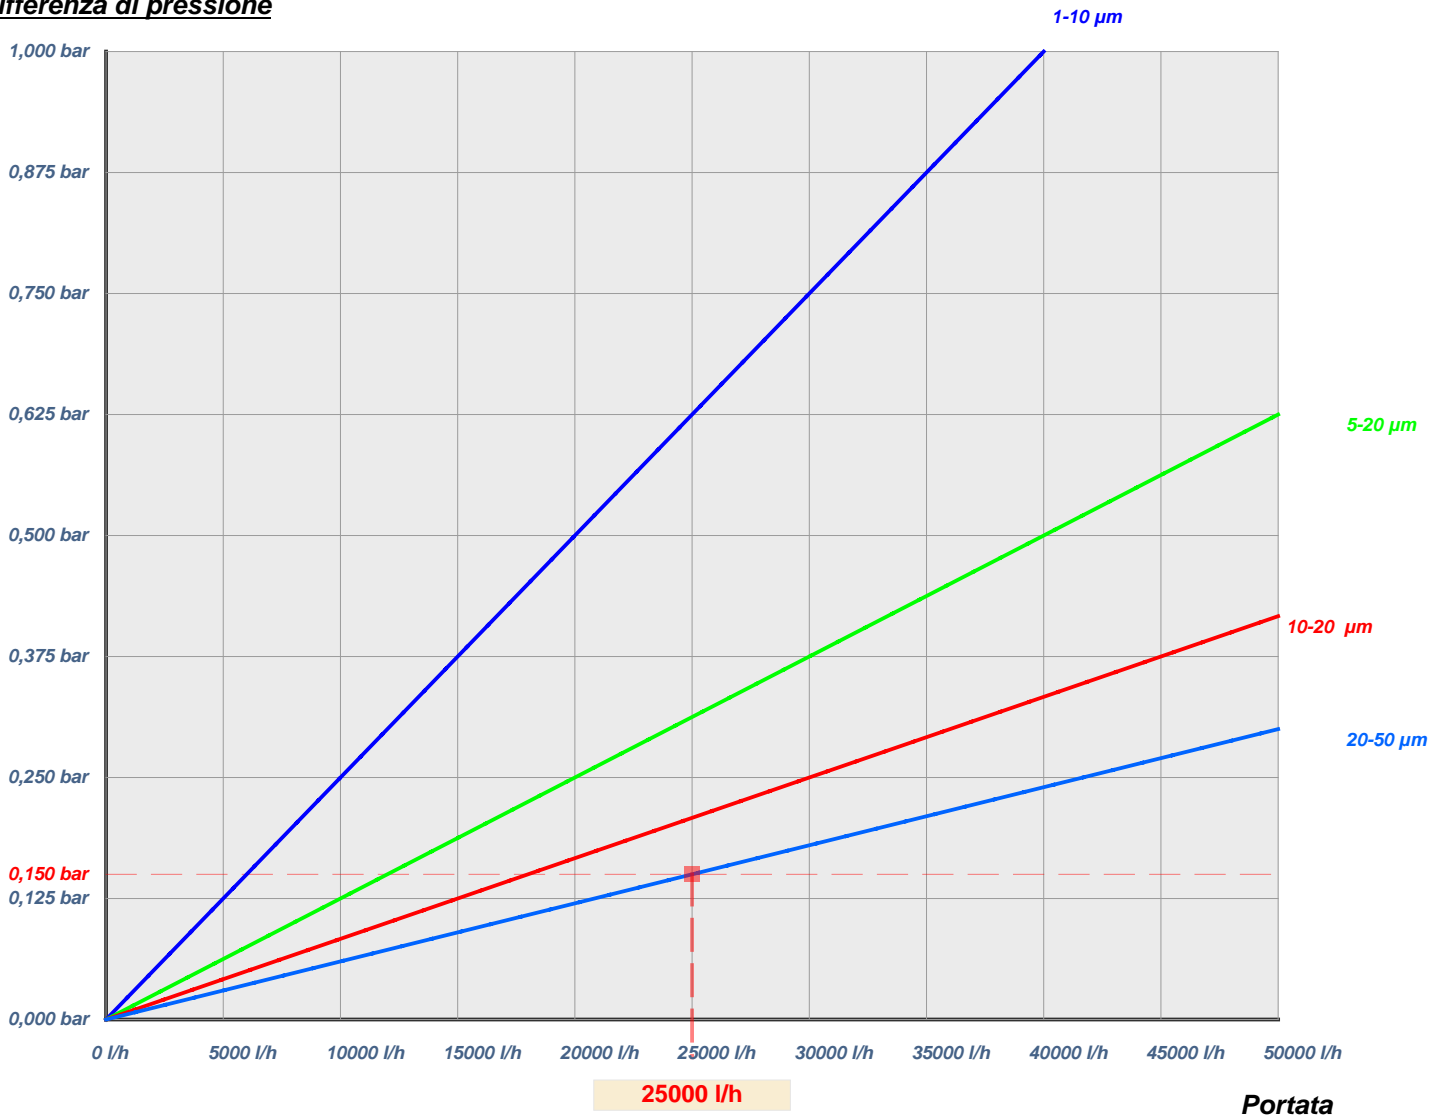

*Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 20". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.*