Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

BASKETBLACK FBBK-S

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

SCARICA DISEGNO ESPLOSO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BASKETBLACK FBBK-S
Materiale	AISI 316 L
Altezza ed Attacchi	DN 50 FLANGE EN1092, DN 80 FLANGE EN1092, DN 100 FLANGE EN1092, DN 125 FLANGE EN1092, DN 150 FLANGE EN1092, DN 200 FLANGE EN1092
Portata in continuo	No
Micron	50, 80, 125, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	8 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Max differenza di pressione	1 bar
Max temperatura d'esecizio	50°C

UTILIZZO

Acqua

APPLICAZIONI

Prefiltrazione di impianti di trattamento acque

Acque di processo

Torri evaporative

Scambiatori di calore

Irrigazione

Acquacoltura

Protezione degli ugelli spruzzatori

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBBKS316L200FF50M	0.22 m²	DN 50	50	27.000	Login
FBBKS316L200FF80M	0.22 m²	DN 50	80	27.000	Login
FBBKS316L200FF125M	0.22 m²	DN 50	125	27.000	Login
FBBKS316L200FF200M	0.22 m²	DN 50	200	27.000	Login
FBBKS316L200FF300M	0.22 m²	DN 50	300	27.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

BASKETBLACK FBBK-S

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBBKS316L200FF500M	0.22 m²	DN 50	500	27.000	Login
FBBKS316L200FF800M	0.22 m²	DN 50	800	27.000	Login
FBBKS316L200FF1000M	0.22 m²	DN 50	1.000	27.000	Login
FBBKS316L200FF2000M	0.22 m²	DN 50	2.000	27.000	Login
FBBKS316L200FF3000M	0.22 m²	DN 50	3.000	27.000	Login
FBBKS316L300FF50M	0.22 m²	DN 80	50	54.000	Login
FBBKS316L300FF80M	0.22 m²	DN 80	80	54.000	Login
FBBKS316L300FF125M	0.22 m²	DN 80	125	54.000	Login
FBBKS316L300FF200M	0.22 m²	DN 80	200	54.000	Login
FBBKS316L300FF300M	0.22 m²	DN 80	300	54.000	Login
FBBKS316L300FF500M	0.22 m²	DN 80	500	54.000	Login
FBBKS316L300FF800M	0.22 m²	DN 80	800	54.000	Login
FBBKS316L300FF1000M	0.22 m²	DN 80	1.000	54.000	Login
FBBKS316L300FF3000M	0.22 m²	DN 80	3.000	54.000	Login
FBBKS316L300FF2000M	0.3 m²	DN 80	2.000	54.000	Login
FBBKS316L400FF50M	0.3 m²	DN 100	50	108.000	Login
FBBKS316L400FF80M	0.3 m²	DN 100	80	108.000	Login
FBBKS316L400FF125M	0.3 m²	DN 100	125	108.000	Login
FBBKS316L400FF200M	0.3 m²	DN 100	200	108.000	Login
FBBKS316L400FF300M	0.3 m²	DN 100	300	108.000	Login
FBBKS316L400FF500M	0.3 m²	DN 100	500	108.000	Login
FBBKS316L400FF800M	0.3 m²	DN 100	800	108.000	Login
FBBKS316L400FF1000M	0.3 m²	DN 100	1.000	108.000	Login
FBBKS316L400FF2000M	0.3 m²	DN 100	2.000	108.000	Login
FBBKS316L400FF3000M	0.3 m²	DN 100	3.000	108.000	Login
FBBKS316L500FF50M	0.3 m²	DN 125	50	144.000	Login
FBBKS316L500FF80M	0.3 m²	DN 125	80	144.000	Login
FBBKS316L500FF125M	0.3 m²	DN 125	125	144.000	Login
FBBKS316L500FF200M	0.3 m²	DN 125	200	144.000	Login
FBBKS316L500FF300M	0.3 m²	DN 125	300	144.000	Login
FBBKS316L500FF500M	0.3 m²	DN 125	500	144.000	Login
FBBKS316L500FF800M	0.3 m²	DN 125	800	144.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

BASKETBLACK FBBK-S

Codice	Superficie filtrante	Attacchi IN/OUT	Micron	Portata nominale (l/h)	Prezzo di listino
FBBKS316L500FF1000M	0.3 m²	DN 125	1.000	144.000	Login
FBBKS316L500FF2000M	0.3 m²	DN 125	2.000	144.000	Login
FBBKS316L500FF3000M	0.3 m²	DN 125	3.000	144.000	Login
FBBKS316L600FF50M	0.41 m²	DN 150	50	198.000	Login
FBBKS316L600FF80M	0.41 m²	DN 150	80	198.000	Login
FBBKS316L600FF125M	0.41 m²	DN 150	125	198.000	Login
FBBKS316L600FF200M	0.41 m²	DN 150	200	198.000	Login
FBBKS316L600FF300M	0.41 m²	DN 150	300	198.000	Login
FBBKS316L600FF500M	0.41 m²	DN 150	500	198.000	Login
FBBKS316L600FF800M	0.41 m²	DN 150	800	198.000	Login
FBBKS316L600FF1000M	0.41 m²	DN 150	1.000	198.000	Login
FBBKS316L600FF2000M	0.41 m²	DN 150	2.000	198.000	Login
FBBKS316L600FF3000M	0.41 m²	DN 150	3.000	198.000	Login
FBBKS316L800FF50M	0.41 m²	DN 200	50	270.000	Login
FBBKS316L800FF80M	0.41 m²	DN 200	80	270.000	Login
FBBKS316L800FF125M	0.41 m²	DN 200	125	270.000	Login
FBBKS316L800FF200M	0.41 m²	DN 200	200	270.000	Login
FBBKS316L800FF300M	0.41 m²	DN 200	300	270.000	Login
FBBKS316L800FF500M	0.41 m²	DN 200	500	270.000	Login
FBBKS316L800FF800M	0.41 m²	DN 200	800	270.000	Login
FBBKS316L800FF1000M	0.41 m²	DN 200	1.000	270.000	Login
FBBKS316L800FF2000M	0.41 m²	DN 200	2.000	270.000	Login
FBBKS316L800FF3000M	0.41 m²	DN 200	3.000	270.000	Login

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

BASKETBLACK FBBK-S

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

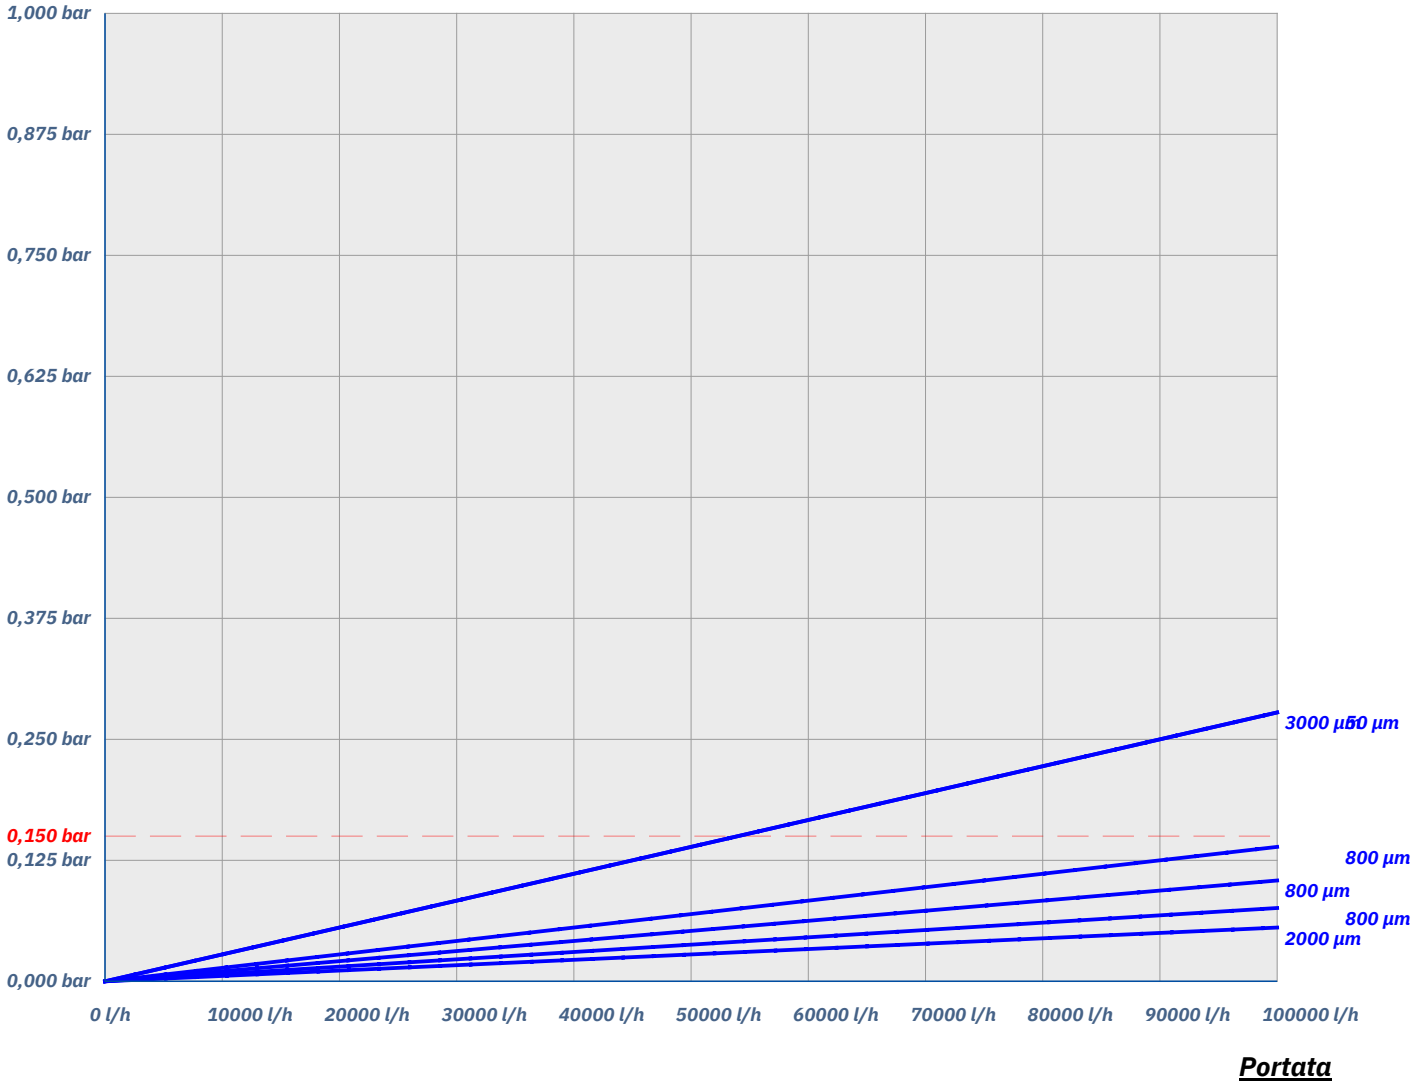

Filtri a cestello

FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316L

BASKETBLACK FBBK-S

TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO

Modello	Materiale		Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FBBKS	AISI 316 L	316L	DN 50 FLANGE EN1092	200FF	50 µm	50	Micropallinatura ceramica	M
			DN 80 FLANGE EN1092	300FF	80 µm	80		
			DN 100 FLANGE EN1092	400FF	125 µm	125		
					200 µm	200		
			DN 125 FLANGE EN1092	500FF	300 µm	300		
					500 µm	500		
			DN 150 FLANGE EN1092	600FF	800 µm	800		
					1000 µm	1000		
			DN 200 FLANGE EN1092	800FF	2000 µm	2000		
					3000 µm	3000		

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura
Per visualizzare il grafico delle portate, stampare la scheda di configurazione dal sito www.everblue.it dopo avere scelto attacco e grado di filtrazione

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.
REFERENZE PED: PED 2014/68/EU
FLUIDO: NON PERICOLOSO
ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)
4.3
13.1