Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE

FA

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	FA
Tipo	Filo avvolto
Altezza	9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron	1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100
Efficienza	80%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
FA0901ST	9" 3/4	1	300	0,05 m²	60	Login
FA0903ST	9" 3/4	3	500	0,05 m²	60	Login
FA0905ST	9" 3/4	5	800	0,05 m²	60	Login
FA0910ST	9" 3/4	10	1.100	0,05 m²	60	Login
FA0920ST	9" 3/4	20	1.700	0,05 m²	60	Login
FA0930ST	9" 3/4	30	1.800	0,05 m²	60	Login
FA0950ST	9" 3/4	50	1.900	0,05 m²	60	Login
FA09100ST	9" 3/4	100	2.000	0,05 m²	60	Login

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE

FA

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
FA1001ST	10"	1	300	0,05 m²	60	Login
FA1003ST	10"	3	500	0,05 m²	60	Login
FA1005ST	10"	5	800	0,05 m²	60	Login
FA1010ST	10"	10	1.100	0,05 m²	60	Login
FA1020ST	10"	20	1.700	0,05 m²	60	Login
FA1030ST	10"	30	1.800	0,05 m²	60	Login
FA1050ST	10"	50	1.900	0,05 m²	60	Login
FA10100ST	10"	100	2.000	0,05 m²	60	Login
FA2001ST	20"	1	600	0,10 m²	30	Login
FA2003ST	20"	3	1.000	0,10 m²	30	Login
FA2005ST	20"	5	1.600	0,10 m²	30	Login
FA2010ST	20"	10	2.200	0,10 m²	30	Login
FA2020ST	20"	20	2.500	0,10 m²	30	Login
FA2030ST	20"	30	3.600	0,10 m²	30	Login
FA2050ST	20"	50	3.800	0,10 m²	30	Login
FA20100ST	20"	100	4.000	0,10 m²	30	Login
FA3001ST	30"	1	900	0,15 m²	15	Login
FA3003ST	30"	3	1.500	0,15 m²	15	Login
FA3005ST	30"	5	2.400	0,15 m²	15	Login
FA3010ST	30"	10	3.300	0,15 m²	15	Login
FA3020ST	30"	20	3.400	0,15 m²	15	Login
FA3030ST	30"	30	4.000	0,15 m²	15	Login
FA3050ST	30"	50	4.000	0,15 m²	15	Login
FA30100ST	30"	100	4.000	0,15 m²	15	Login
FA4001ST	40"	1	1.200	0,20 m²	15	Login
FA4003ST	40"	3	2.000	0,20 m²	15	Login
FA4005ST	40"	5	3.200	0,20 m²	15	Login
FA4010ST	40"	10	4.000	0,20 m²	15	Login
FA4020ST	40"	20	4.000	0,20 m²	15	Login
FA4030ST	40"	30	4.000	0,20 m²	15	Login
FA4050ST	40"	50	4.000	0,20 m²	15	Login

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE

FA

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
FA40100ST	40"	100	4.000	0,20 m²	15	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)
CODICE	ST

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco	
FA	9" 3/4	09	1	01	DOE (Standard)	ST
	10"	10	3	03		
	20"	20	5	05		
	30"	30	10	10		
	40"	40	20	20		
			30	30		
			50	50		
			100	100		

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE

FA

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

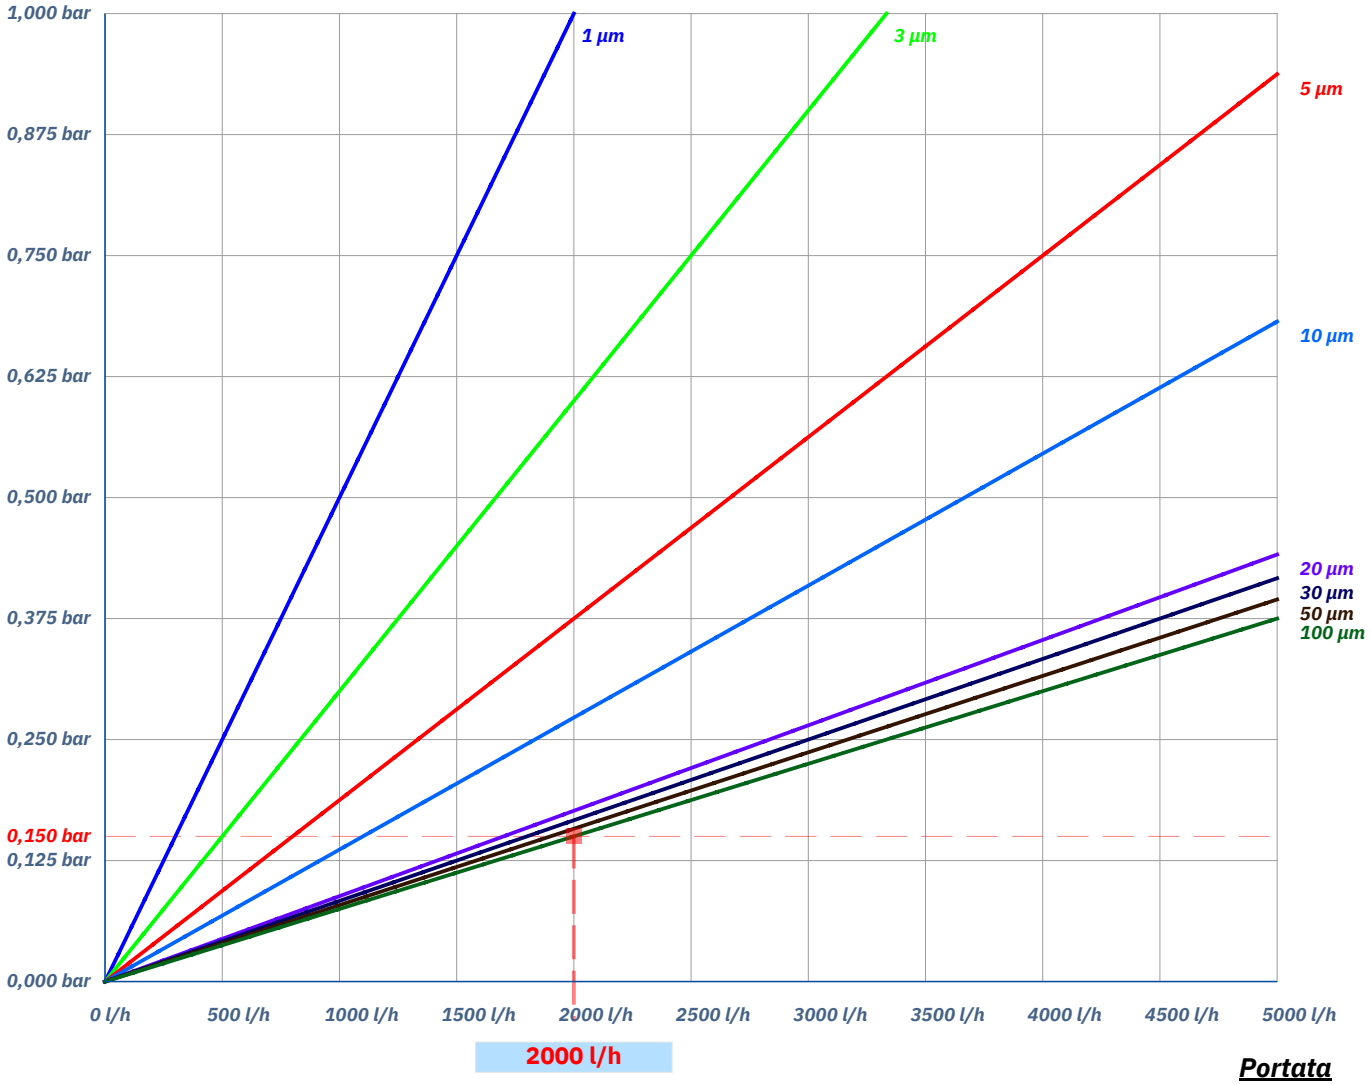

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.