Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95G+

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	PP95G+
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	9" 3/4 - 20" - 30" - 40"
Micron	0.6 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 80
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
PP95G+09006	9" 3/4	0,6	2.200	0,47 m²	10	Login
PP95G+0901	9" 3/4	1	2.600	0,47 m²	10	Login
PP95G+0903	9" 3/4	3	2.900	0,47 m²	10	Login
PP95G+0905	9" 3/4	5	3.500	0,47 m²	10	Login
PP95G+0910	9" 3/4	10	4.000	0,47 m²	10	Login
PP95G+0920	9" 3/4	20	4.000	0,47 m²	10	Login
PP95G+0930	9" 3/4	30	4.000	0,47 m²	10	Login
PP95G+0950	9" 3/4	50	4.000	0,47 m²	10	Login

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95G+

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
PP95G+0980	9" 3/4	80	4.000	0,47 m²	10	Login
PP95G+20006	20"	0,6	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2001	20"	1	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2003	20"	3	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2005	20"	5	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2010	20"	10	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2020	20"	20	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2030	20"	30	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2050	20"	50	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+2080	20"	80	4.000	0,94 m²	10	Login
PP95G+30006	30"	0,6	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3001	30"	1	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3003	30"	3	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3005	30"	5	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3010	30"	10	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3020	30"	20	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3030	30"	30	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3050	30"	50	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+3080	30"	80	4.000	1,41 m²	10	Login
PP95G+40006	40"	0,6	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4001	40"	1	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4003	40"	3	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4005	40"	5	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4010	40"	10	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4020	40"	20	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4030	40"	30	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4050	40"	50	4.000	1,88 m²	10	Login
PP95G+4080	40"	80	4.000	1,88 m²	10	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95G+

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	ST	C3	C8	C2	C7

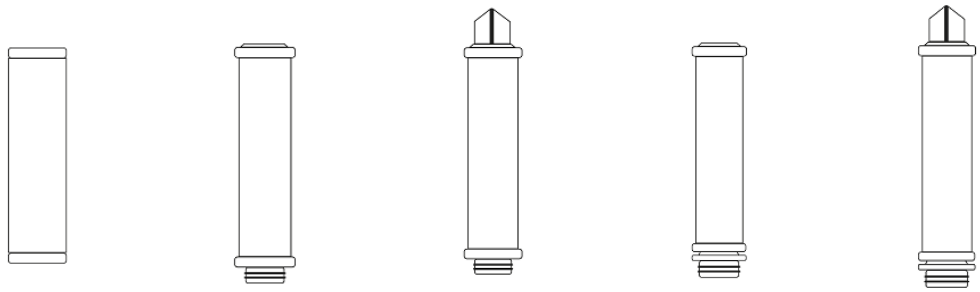

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
PP95G+	9" 3/4	09	0,6	006	DOE (Standard)	ST	Silicone	S* guarnizione standard
	20"	20	1	01	Code 3	C3		
	30"	30	3	03	Code 8	C8	Altre guarnizioni disponibili	
	40"	40	5	05	Code 2	C2	EPDM	E
			10	10	Code 7	C7	NBR	N
			20	20			Teflon	T
			30	30			Viton	V
			50	50				
			80	80				

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95G+

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

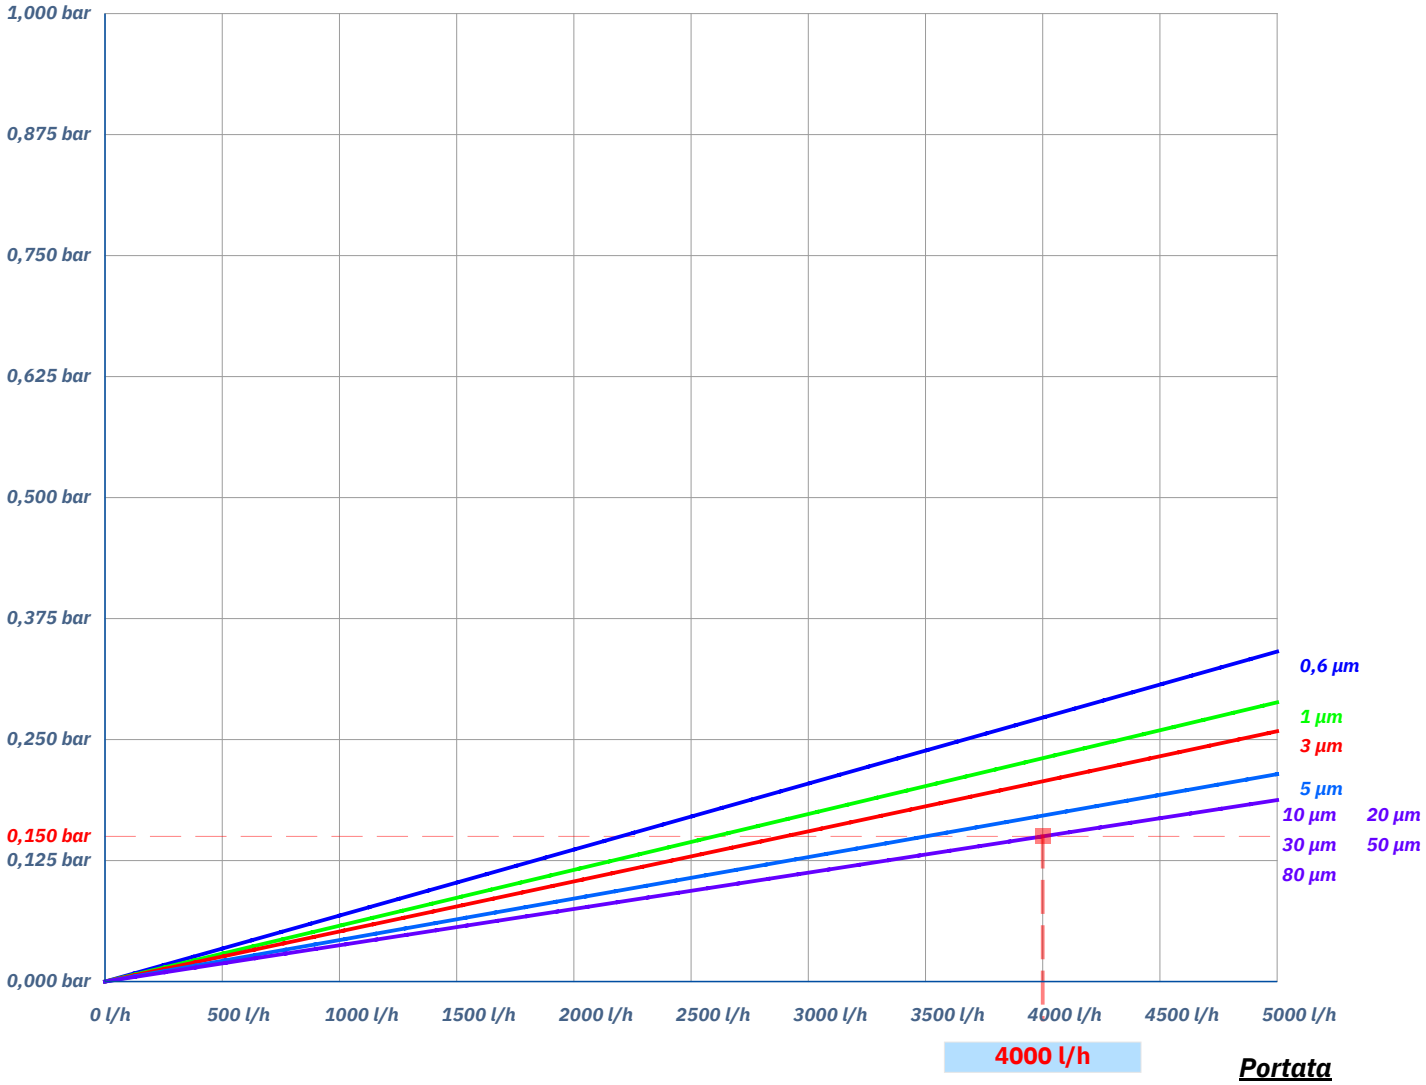

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.