

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G+

Collegamento al disegno PDF 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	PES99G+
Tipo	Membrana in polieterosulfone pieghettato
Altezza	9" 3/4 - 20" - 30" - 40"
Micron	0.1 / 0.2 / 0.45
Efficienza	99.98%
Sanitizzazione a caldo	Si - Richiedere informazioni tecniche a Everblue

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Alimentare/Bevande
Chimica di base/Petrochimica
Farmaceutico/Cosmetico
Acqua ultra pura
Inchiostro
Acqua Potabile

MATERIALE

Materiale filtrante	Membrana in polieterosulfone
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	82°C
-----------------------------	------



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità minima	€/cad.
PES99G+09001	PES99G+ 09-001	9" 3/4	0,1	600	0,65 m ²	4	-
PES99G+09002	PES99G+ 09-002	9" 3/4	0,2	1.200	0,65 m ²	4	-
PES99G+090045	PES99G+ 09-0045	9" 3/4	0,45	2.200	0,65 m ²	4	-
PES99G+20001	PES99G+ 20-001	20"	0,1	1.200	1,30 m ²	4	-
PES99G+20002	PES99G+ 20-002	20"	0,2	2.400	1,30 m ²	4	-
PES99G+200045	PES99G+ 20-0045	20"	0,45	4.000	1,30 m ²	4	-
PES99G+30001	PES99G+ 30-001	30"	0,1	1.800	1,95 m ²	4	-
PES99G+30002	PES99G+ 30-002	30"	0,2	3.600	1,95 m ²	4	-
PES99G+300045	PES99G+ 30-0045	30"	0,45	4.000	1,95 m ²	4	-
PES99G+40001	PES99G+ 40-001	40"	0,1	2.400	2,60 m ²	4	-

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G+

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità minima	€/cad.
PES99G+40002	PES99G+ 40-002	40"	0,2	4.000	2,60 m ²	4	-
PES99G+400045	PES99G+ 40-0045	40"	0,45	4.000	2,60 m ²	4	-

¹ Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	ST	C3	C8	C2	C7

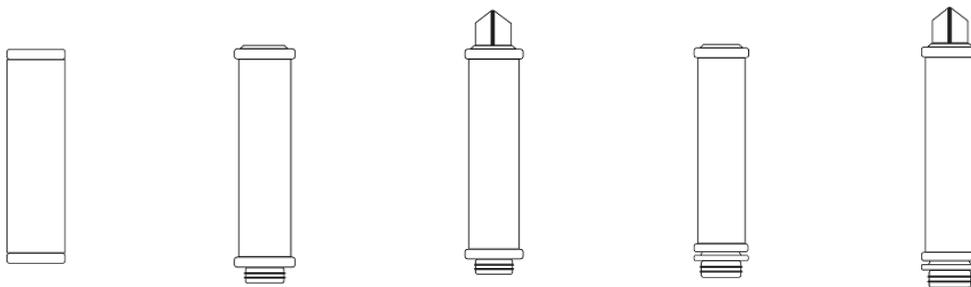


TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza	Micron	Attacco	Guarnizioni
PES99G+	9" 3/4	0,1 µm	DOE (Standard)	Silicone
	20"	0,2 µm	Code 3	Altre guarnizioni disponibili
	30"	0,45 µm	Code 8	EPDM
	40"		Code 2	NBR
			Code 7	Teflon
				Viton

* guarnizione standard


Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G+

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

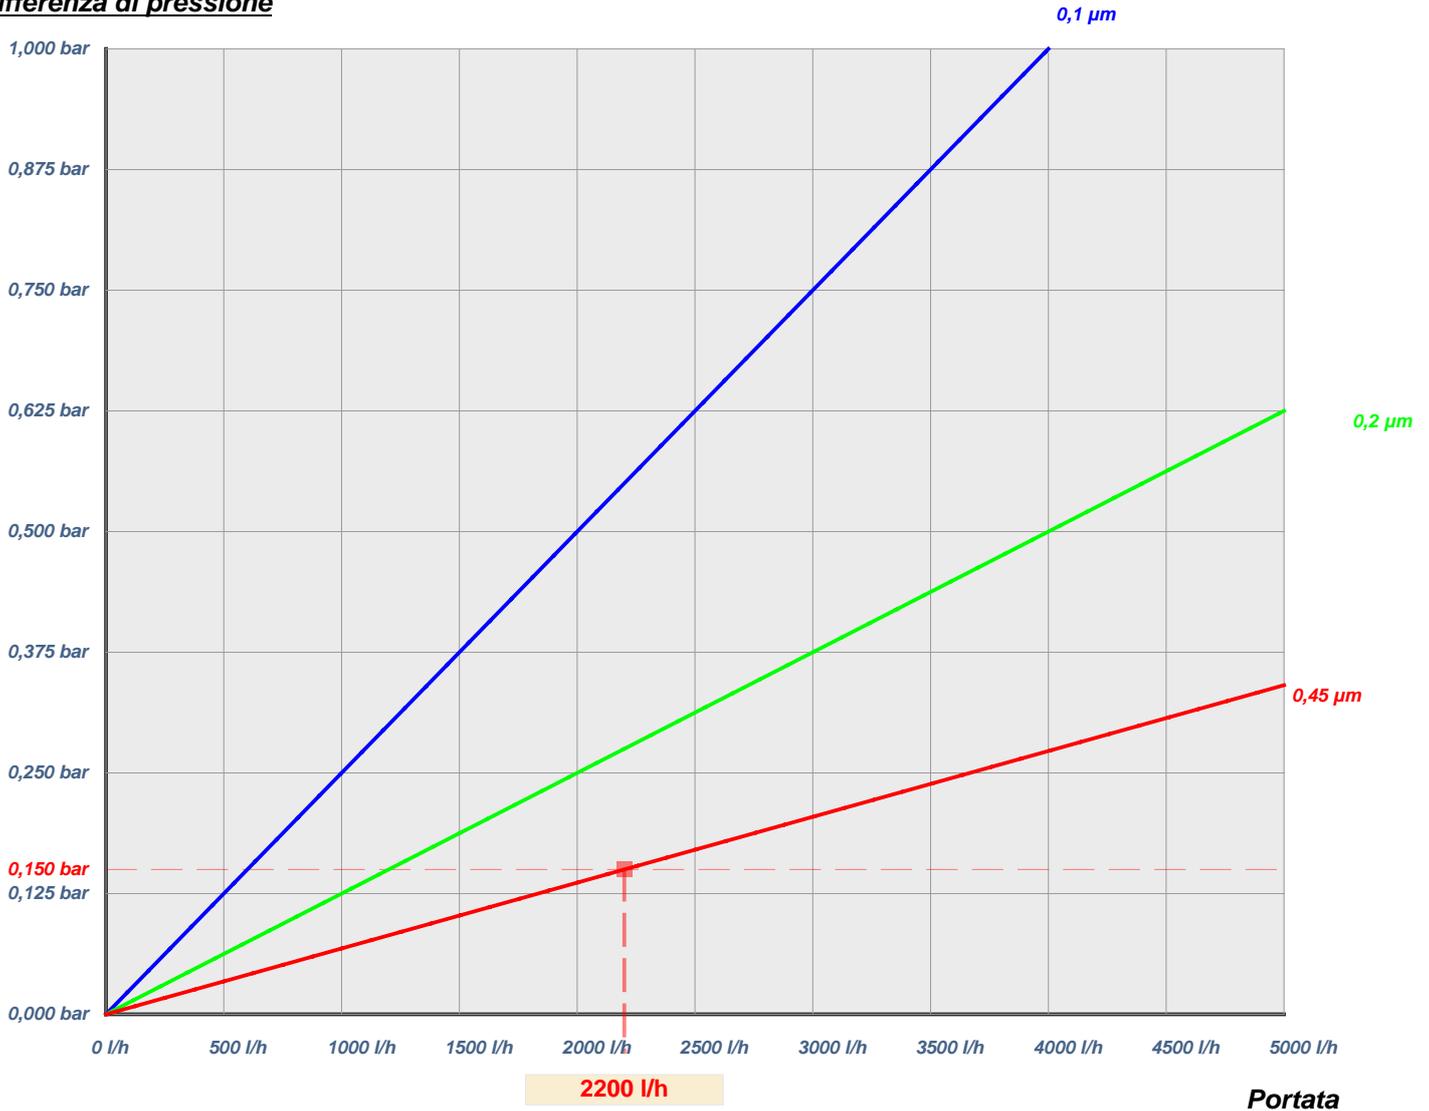

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.