Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSULFONE PIEGHETTATO

PES99G+

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	PES99G+
Tipo	Membrana in polieterosulfone pieghettato
Altezza	9" 3/4 - 20" - 30" - 40"
Micron	0.1 / 0.2 / 0.45
Efficienza	99.98%
Sanitizzazione a caldo	Sì - Richiedere informazioni tecniche a Everblue

MATERIALE

Materiale filtrante	Membrana in polieterosulfone
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	82°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità minima	Prezzo di listino
PES99G+09001	9" 3/4	0,1	600	0,65 m²	4	Login
PES99G+09002	9" 3/4	0,2	1.200	0,65 m²	4	Login
PES99G+090045	9" 3/4	0,45	2.200	0,65 m²	4	Login
PES99G+20001	20"	0,1	1.200	1,30 m²	4	Login
PES99G+20002	20"	0,2	2.400	1,30 m²	4	Login
PES99G+200045	20"	0,45	4.000	1,30 m²	4	Login
PES99G+30001	30"	0,1	1.800	1,95 m²	4	Login
PES99G+30002	30"	0,2	3.600	1,95 m²	4	Login

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSULFONE PIEGHETTATO

PES99G+

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità minima	Prezzo di listino
PES99G+300045	30"	0,45	4.000	1,95 m²	4	Login
PES99G+40001	40"	0,1	2.400	2,60 m²	4	Login
PES99G+40002	40"	0,2	4.000	2,60 m²	4	Login
PES99G+400045	40"	0,45	4.000	2,60 m²	4	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	ST	C3	C8	C2	C7

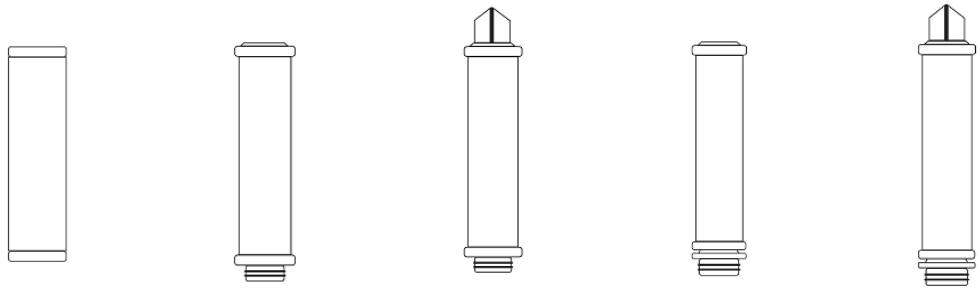

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
PES99G+	9" 3/4	09	0,1	001	DOE (Standard)	ST	Silicone	S*
	20"	20	0,2	002	Code 3	C3		
	30"	30	0,45	0045	Code 8	C8	Altre guarnizioni disponibili	
	40"	40			Code 2	C2	EPDM	E
					Code 7	C7	Viton	V
							PTFE	P

*guarnizione standard

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSULFONE PIEGHETTATO

PES99G+

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

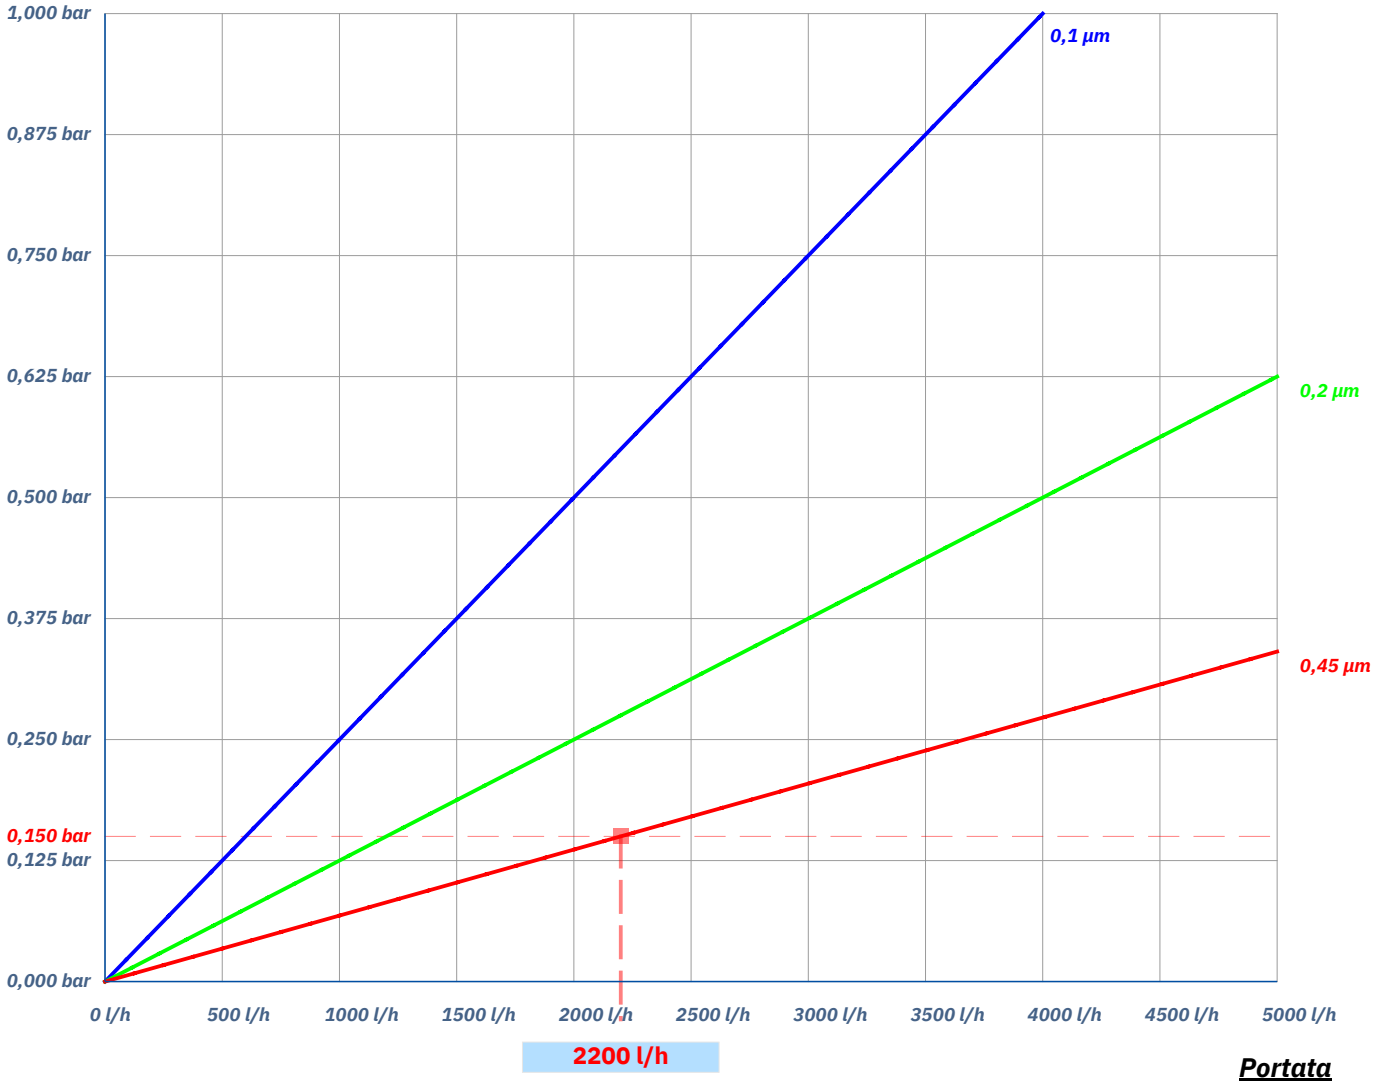

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.