Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N85F

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	N85F
Tipo	Melt Blown
Altezza	9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"
Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100
Efficienza	85%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Nessuno
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C

UTILIZZO

Acqua
Acqua mare

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
N85F0901ST	9" 3/4	1	600	0,05 m²	60	Login
N85F0905ST	9" 3/4	5	1.000	0,05 m²	60	Login
N85F0910ST	9" 3/4	10	1.500	0,05 m²	60	Login
N85F0920ST	9" 3/4	20	1.900	0,05 m²	60	Login
N85F0950ST	9" 3/4	50	2.100	0,05 m²	60	Login
N85F09100ST	9" 3/4	100	2.200	0,05 m²	60	Login
N85F1001ST	10"	1	600	0,50 m²	60	Login
N85F1005ST	10"	5	1.000	0,50 m²	60	Login

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N85F

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità scatola	Prezzo di listino
N85F1010ST	10"	10	1.500	0,50 m²	60	Login
N85F1020ST	10"	20	1.900	0,50 m²	60	Login
N85F1050ST	10"	50	2.100	0,50 m²	60	Login
N85F10100ST	10"	100	2.200	0,50 m²	60	Login
N85F2001ST	20"	1	1.200	0,10 m²	30	Login
N85F2005ST	20"	5	2.000	0,10 m²	30	Login
N85F2010ST	20"	10	2.300	0,10 m²	30	Login
N85F2020ST	20"	20	2.500	0,10 m²	30	Login
N85F2050ST	20"	50	2.700	0,10 m²	30	Login
N85F20100ST	20"	100	2.800	0,10 m²	30	Login
N85F3001ST	30"	1	1.800	0,15 m²	15	Login
N85F3005ST	30"	5	3.000	0,15 m²	15	Login
N85F3010ST	30"	10	3.100	0,15 m²	15	Login
N85F3020ST	30"	20	3.200	0,15 m²	15	Login
N85F3050ST	30"	50	3.400	0,15 m²	15	Login
N85F30100ST	30"	100	3.500	0,15 m²	15	Login
N85F4001ST	40"	1	2.400	0,20 m²	15	Login
N85F4005ST	40"	5	4.000	0,20 m²	15	Login
N85F4010ST	40"	10	4.000	0,20 m²	15	Login
N85F4020ST	40"	20	4.000	0,20 m²	15	Login
N85F4050ST	40"	50	4.000	0,20 m²	15	Login
N85F40100ST	40"	100	4.000	0,20 m²	15	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N85F

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)
CODICE	ST

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco	
N85F	9" 3/4 10" 20" 30" 40"	09 10 20 30 40	1 5 10 20 50 100	01 05 10 20 50 100	DOE (Standard)	ST

Cartucce di profondità

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

N85F

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

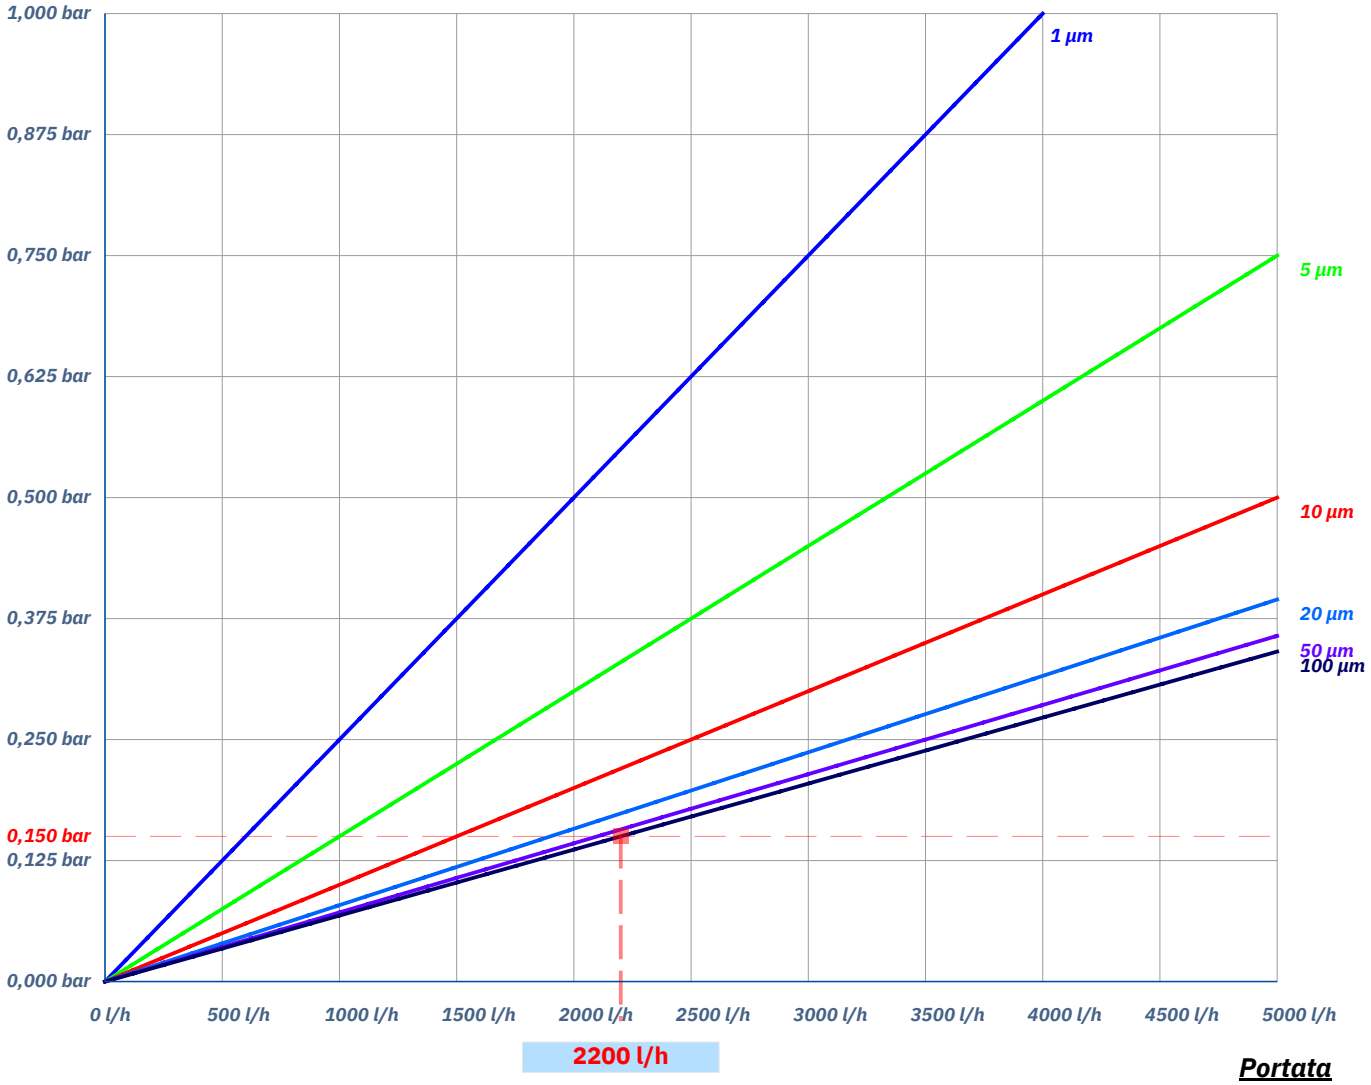

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.