Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN ACCIAIO AISI 316 CILINDRICA

A485S

SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	A485S
Tipo	AISI 316 cilindrica
Altezza	9" 3/4 - 20" - 30" - 40"
Micron	5 / 10 / 15 / 25 / 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 750 / 1000
Efficienza	85%
Sanitizzazione a caldo	Sì - Richiedere informazioni tecniche a Everblue

MATERIALE

Materiale filtrante	Acciaio AISI 316
Supporto interno	Acciaio AISI 316 (spessore 1 mm)
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	3 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	160°C

UTILIZZO

Acqua

Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità minima	Prezzo di listino (2)
A485S0905	9" 3/4	5	500	0,05 m²	4	Login
A485S0910	9" 3/4	10	600	0,05 m²	4	Login
A485S0915	9" 3/4	15	700	0,05 m²	4	Login
A485S0925	9" 3/4	25	900	0,05 m²	4	Login
A485S0940	9" 3/4	40	1.100	0,05 m²	4	Login
A485S0950	9" 3/4	50	1.200	0,05 m²	4	Login
A485S0970	9" 3/4	70	1.300	0,05 m²	4	Login
A485S09100	9" 3/4	100	1.500	0,05 m²	4	Login

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN ACCIAIO AISI 316 CILINDRICA

A485S

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità minima	Prezzo di listino (2)
A485S09150	9" 3/4	150	1.700	0,05 m²	4	Login
A485S09200	9" 3/4	200	1.850	0,05 m²	4	Login
A485S09250	9" 3/4	250	2.000	0,05 m²	4	Login
A485S09300	9" 3/4	300	2.000	0,05 m²	4	Login
A485S09400	9" 3/4	400	2.000	0,05 m²	4	Login
A485S09500	9" 3/4	500	2.000	0,05 m²	4	Login
A485S09750	9" 3/4	750	2.000	0,05 m²	4	Login
A485S091000	9" 3/4	1000	2.000	0,05 m²	4	Login
A485S2005	20"	5	1.000	0,10 m²	4	Login
A485S2010	20"	10	1.200	0,10 m²	4	Login
A485S2015	20"	15	1.400	0,10 m²	4	Login
A485S2025	20"	25	1.800	0,10 m²	4	Login
A485S2040	20"	40	2.200	0,10 m²	4	Login
A485S2050	20"	50	2.400	0,10 m²	4	Login
A485S2070	20"	70	2.600	0,10 m²	4	Login
A485S20100	20"	100	3.000	0,10 m²	4	Login
A485S20150	20"	150	3.400	0,10 m²	4	Login
A485S20200	20"	200	3.700	0,10 m²	4	Login
A485S20250	20"	250	4.000	0,10 m²	4	Login
A485S20300	20"	300	4.000	0,10 m²	4	Login
A485S20400	20"	400	4.000	0,10 m²	4	Login
A485S20500	20"	500	4.000	0,10 m²	4	Login
A485S20750	20"	750	4.000	0,10 m²	4	Login
A485S201000	20"	1000	5.000	0,10 m²	4	Login
A485S3005	30"	5	1.500	0,15 m²	4	Login
A485S3010	30"	10	1.800	0,15 m²	4	Login
A485S3015	30"	15	2.100	0,15 m²	4	Login
A485S3025	30"	25	2.700	0,15 m²	4	Login
A485S3040	30"	40	3.300	0,15 m²	4	Login
A485S3050	30"	50	3.600	0,15 m²	4	Login
A485S3070	30"	70	3.900	0,15 m²	4	Login

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN ACCIAIO AISI 316 CILINDRICA

A485S

Codice	Altezza	Micron	Portata l/h (1)	Superficie filtrante	Quantità minima	Prezzo di listino (2)
A485S30100	30"	100	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S30150	30"	150	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S30200	30"	200	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S30250	30"	250	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S30300	30"	300	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S30400	30"	400	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S30500	30"	500	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S30750	30"	750	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S301000	30"	1000	4.000	0,15 m²	4	Login
A485S4005	40"	5	2.000	0,20 m²	4	Login
A485S4010	40"	10	2.400	0,20 m²	4	Login
A485S4015	40"	15	2.800	0,20 m²	4	Login
A485S4025	40"	25	3.600	0,20 m²	4	Login
A485S4040	40"	40	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S4050	40"	50	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S4070	40"	70	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40100	40"	100	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40150	40"	150	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40200	40"	200	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40250	40"	250	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40300	40"	300	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40400	40"	400	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40500	40"	500	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S40750	40"	750	4.000	0,20 m²	4	Login
A485S401000	40"	1000	4.000	0,20 m²	4	Login

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

2 Prezzo per attacco DOE. Per attacchi codice 3, 8, 2, 7 aggiungere 300,00 euro.

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN ACCIAIO AISI 316 CILINDRICA

A485S

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	DOE (Standard)	Code 3 222 O-ring/flat stainless steel	Code 8 222 O-ring/spear stainless steel	Code 2 226 O-ring/flat stainless steel	Code 7 226 O-ring/spear stainless steel
CODICE	ST	C3	C8	C2	C7

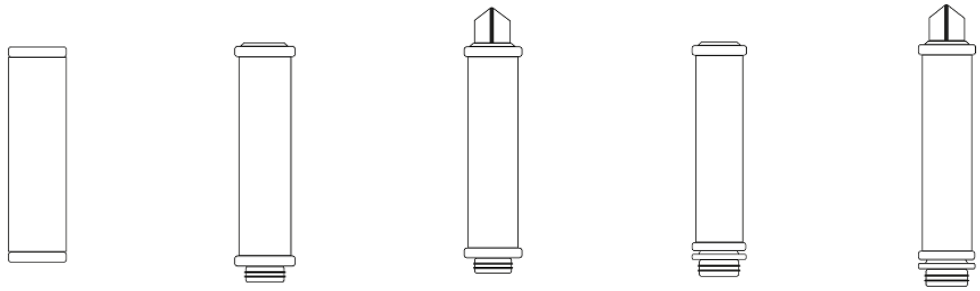

TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
A485S	9" 3/4	09	5	05	DOE (Standard)	ST	NBR	N* guarnizione standard
	20"	20	10	10	Code 3	C3		
	30"	30	15	15	Code 8	C8	Altre guarnizioni disponibili	
	40"	40	25	25	Code 2	C2	EPDM	E
			40	40	Code 7	C7	Silicone	S
			50	50			Teflon	T
			70	70			Viton	V
			100	100				
			150	150				
			200	200				
			250	250				
			300	300				
			400	400				
			500	500				
			750	750				
			1000	1000				

Cartucce lavabili

CARTUCCIA IN ACCIAIO AISI 316 CILINDRICA

A485S

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

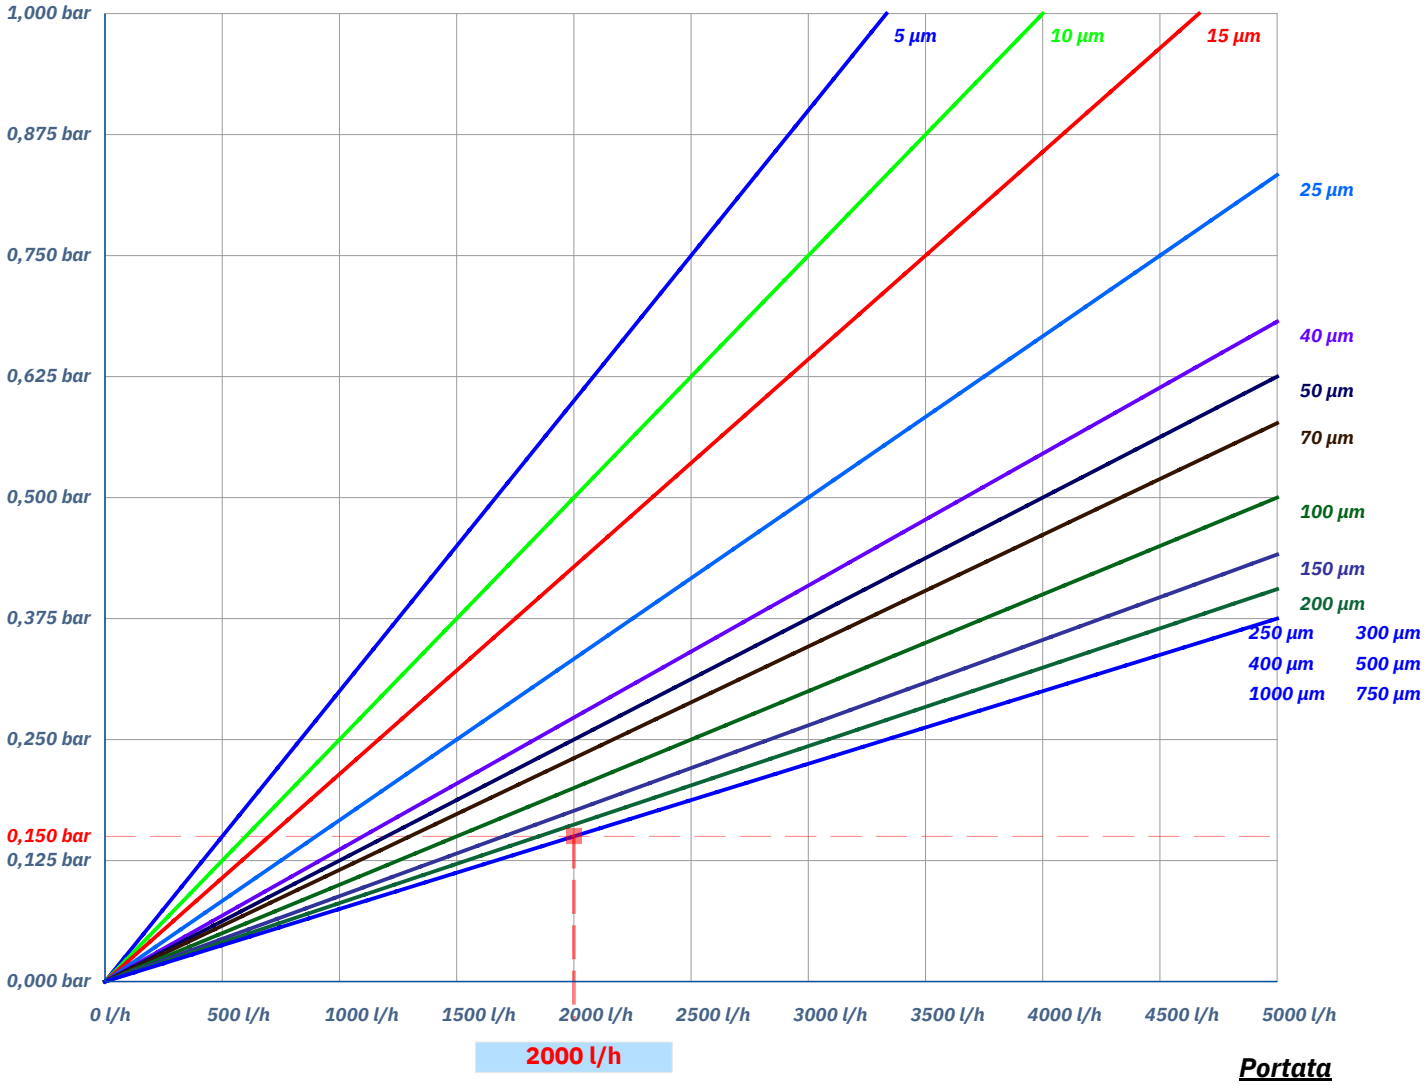

Portata

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.