# Cartucce lavabili

## CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

# TPL95FONF

**SCARICA DISEGNO TECNICO PDF**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Modello | TPL95FONF |
| Tipo | Rete lavabile in poliestere pieghettato |
| Altezza | 23" - 40" |
| Micron | 20 / 50 |
| Efficienza | 95% |
| Sanitizzazione a caldo | No |

### MATERIALE

| | |
|---|---|
| Materiale filtrante | Poliestere |
| Supporto interno | Polipropilene - FILSTAR INSIDE |
| Supporto esterno | Nessuno |

### PRESSIONE

| | |
|---|---|
| Max differenza di pressione a 20°C | 3 bar |
| Max differenza di pressione suggerita per sostituzione | 1 bar |

### TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Max temperatura d'esercizio | 50°C |

### UTILIZZO

| |
|---|
| Acqua |
| Acqua mare |

*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

| Codice | Altezza | Micron | Portata l/h (1) | Superficie filtrante | Quantità scatola | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL95FONF2320FONS | 23" | 20 | 15.000 | 1,14 m² | 1 | Login |
| TPL95FONF2350FONS | 23" | 50 | 15.000 | 1,14 m² | 1 | Login |
| TPL95FONF4020FONS | 40" | 20 | 30.000 | 2,28 m² | 1 | Login |
| TPL95FONF4050FONS | 40" | 50 | 30.000 | 2,28 m² | 1 | Login |

*1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar*

# Cartucce lavabili

## CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

# TPL95FONF

**TABELLA ATTACCHI CARTUCCE**

| ***Attacchi*** | FON |
|---|---|
| CODICE | FON |

**TABELLA CODICI CARTUCCE**

| Modello | Altezza | | Micron | | Attacco | | Guarnizioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL95FONF | 23"<br>40" | 23<br>40 | 20<br>50 | 20<br>50 | FON | FON | Silicone | S* guarnizione standard |
| | | | | | | | Altre guarnizioni disponibili | |
| | | | | | | | EPDM | E |
| | | | | | | | NBR | N |
| | | | | | | | Teflon | T |
| | | | | | | | Viton | V |

# Cartucce lavabili

## CARTUCCIA IN RETE DI POLIESTERE PIEGHETTATO

# TPL95FONF

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

***Differenza di pressione***

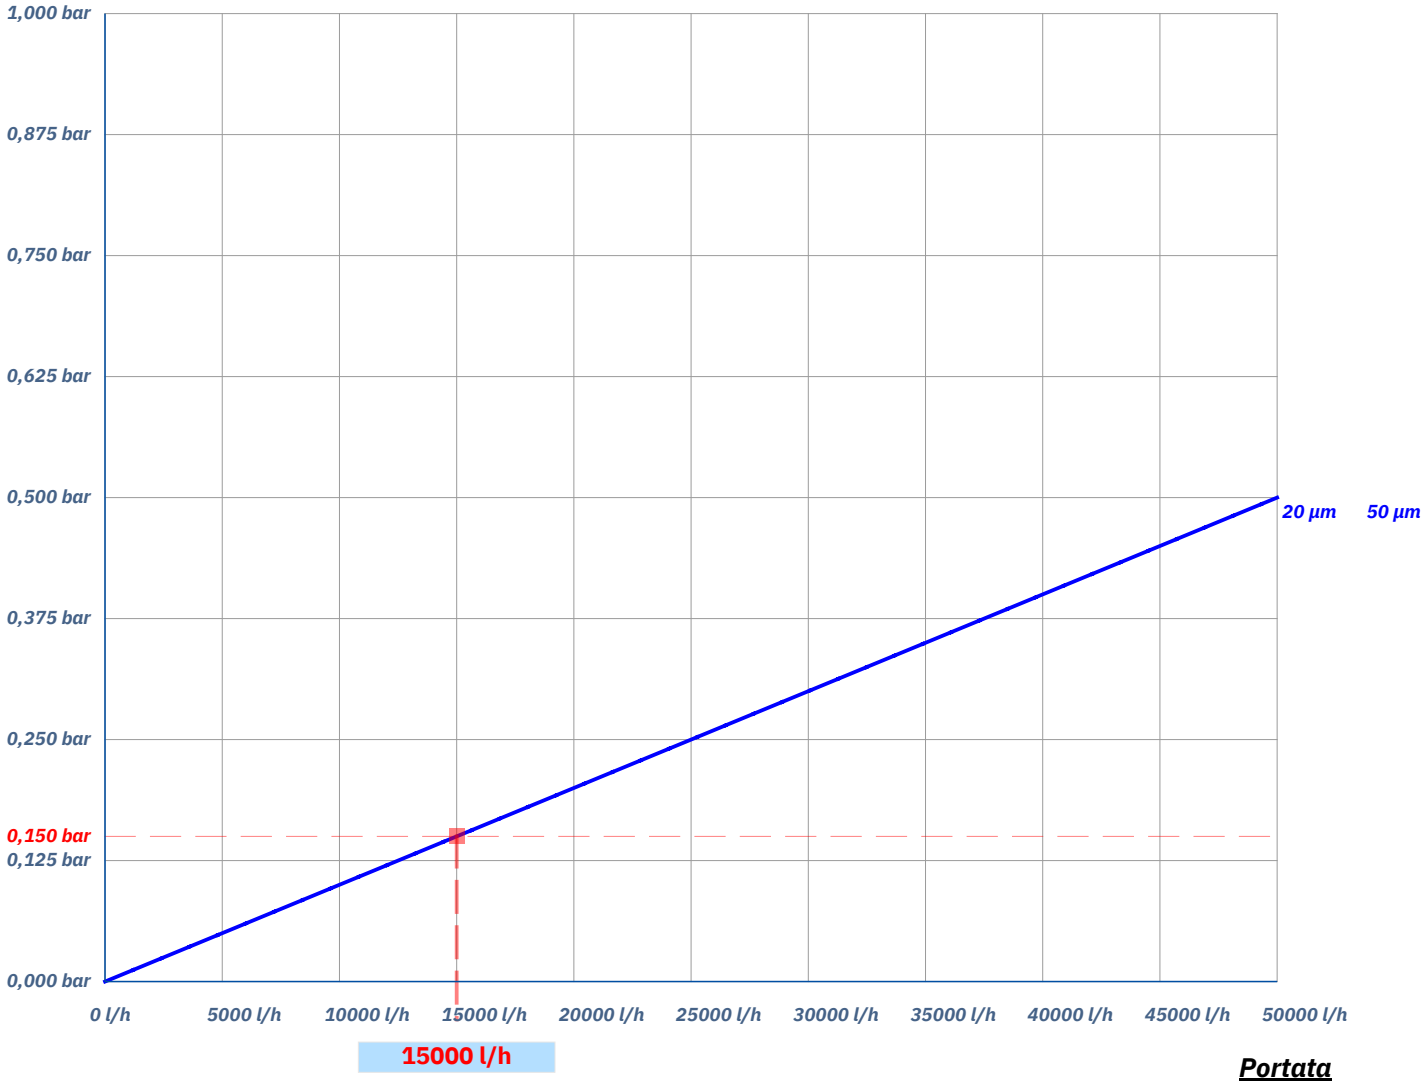


*Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 23". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.*