

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G4+

Collegamento a disegno PDF

www.everblue.it/CadDrawings/F20200430082648690PES99G4+_+_+_MERGED.pd

CARATTERISTICHE

Modello	PES99G4+
Tipo	Membrana in polieterosulfone pieghettato
Altezza	9" ¾ - 20" - 30" - 40"
Micron	0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,45
Efficienza	99.98% assoluta
Sanitizzazione a caldo	Sì - Richiedere informazioni tecniche a Everblue

MATERIALE

Materiale filtrante	Membrana in polieterosulfone
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Polipropilene

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C
-----------------------------	------

APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

- Acqua ultra pura
- Acqua Demineralizzata

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	-
PES99G4+090005	PES99G4+ 09-0005	9" ¾	0,05	500	0,70 m ²	4	
PES99G4+09001	PES99G4+ 09-001	9" ¾	0,1	1.000	0,70 m ²	4	
PES99G4+09002	PES99G4+ 09-002	9" ¾	0,2	1.300	0,70 m ²	4	
PES99G4+090045	PES99G4+ 09-0045	9" ¾	0,45	2.400	0,70 m ²	4	
PES99G4+200005	PES99G4+ 20-0005	20"	0,05	1.000	1,40 m ²	4	
PES99G4+20001	PES99G4+ 20-001	20"	0,1	2.000	1,40 m ²	4	
PES99G4+20002	PES99G4+ 20-002	20"	0,2	2.600	1,40 m ²	4	
PES99G4+200045	PES99G4+ 20-0045	20"	0,45	4.000	1,40 m ²	4	
PES99G4+300005	PES99G4+ 30-0005	30"	0,05	1.500	2,10 m ²	4	
PES99G4+30001	PES99G4+ 30-001	30"	0,1	3.000	2,10 m ²	4	
PES99G4+30002	PES99G4+ 30-002	30"	0,2	3.900	2,10 m ²	4	
PES99G4+300045	PES99G4+ 30-0045	30"	0,45	4.000	2,10 m ²	4	
PES99G4+400005	PES99G4+ 40-0005	40"	0,05	2.000	2,80 m ²	4	
PES99G4+40001	PES99G4+ 40-001	40"	0,1	4.000	2,80 m ²	4	
PES99G4+40002	PES99G4+ 40-002	40"	0,2	4.000	2,80 m ²	4	
PES99G4+400045	PES99G4+ 40-0045	40"	0,45	4.000	2,80 m ²	4	



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G4+

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	Code 3 222 O-ring/flat	Code 8 222 O-ring/spear	Code 2 226 O-ring/flat	Code 7 226 O-ring/spear
CODICE	C3	C8	C2	C7

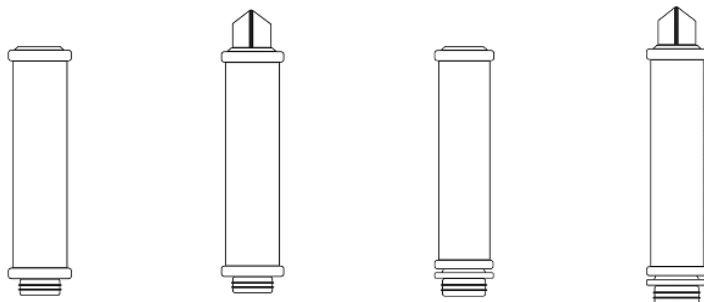


TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco	Guarnizioni	
PES99G4+	9'' ¾	09	0,05	0005	Code 3	C3	*Silicone S
	20''	20	0,1	001	Code 8	C8	Viton V
	30''	30	0,2	002	Code 2	C2	EPDM E
	40''	40	0,45	0045	Code 7	C7	Teflon T
							NBR N

* guarnizione standard


Cartucce pieghettate

CARTUCCIA A MEMBRANA IN POLIETEROSOLFONE PIEGHETTATO

PES99G4+

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

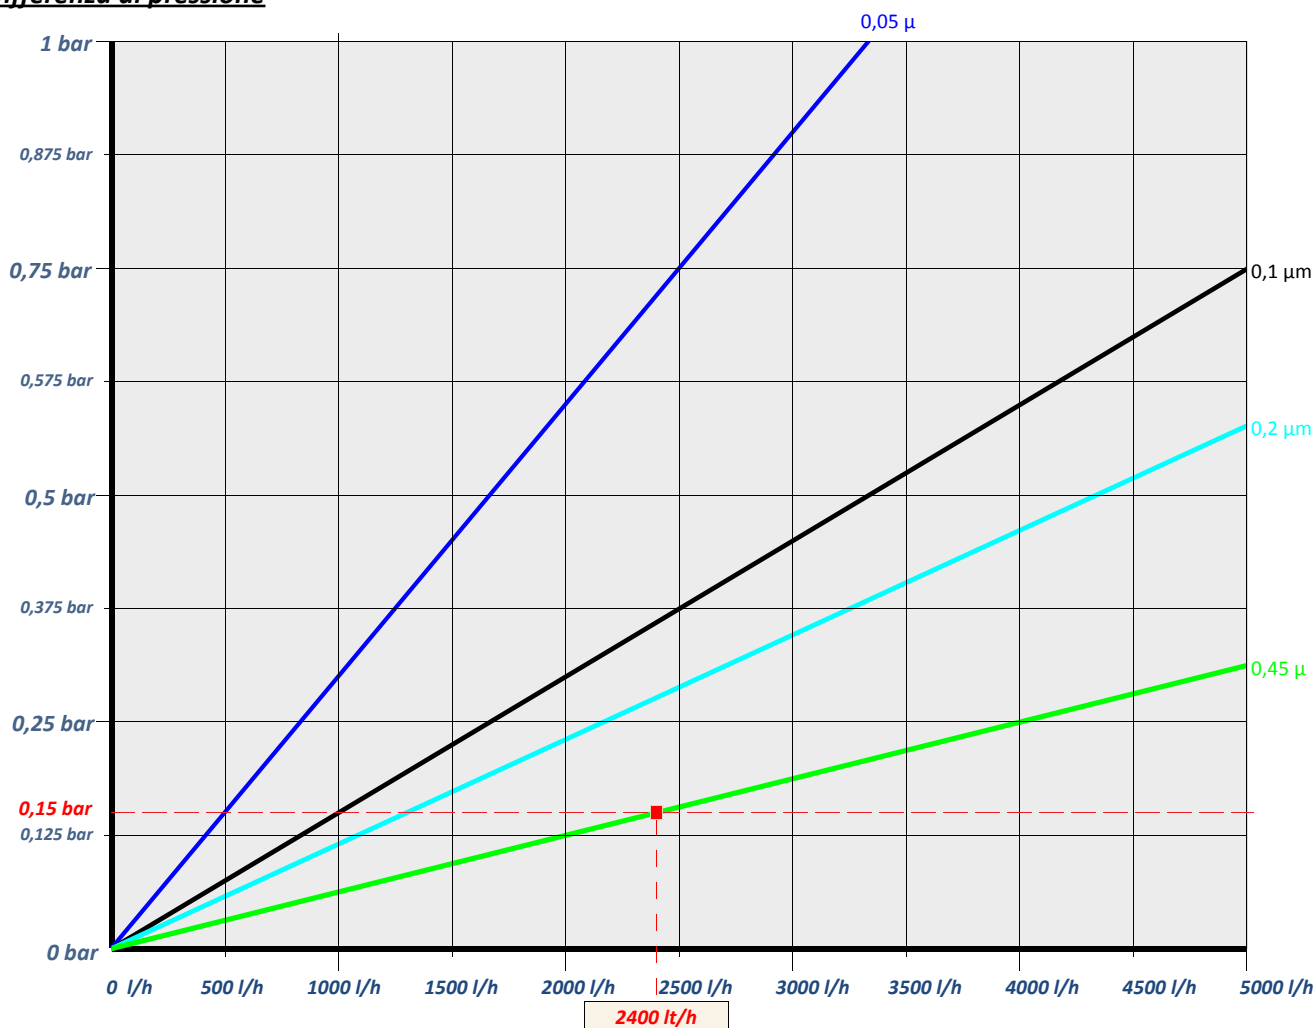

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" $\frac{3}{4}$. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata