

# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

### PP95OR5L200

[Collegamento al disegno PDF](#) 

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	PP95OR5L200
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	60"
Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

#### APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

#### ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotechnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrochimica
Galvanico
Acqua Potabile

#### MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

#### PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

#### TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C
-----------------------------	------



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h <sup>1</sup>	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
PP95OR5L2006001ORS	PP95OR5L200 60-01	60"	1	36.000	10,60 m <sup>2</sup>	1	-
PP95OR5L2006005ORS	PP95OR5L200 60-05	60"	5	54.000	10,60 m <sup>2</sup>	1	-
PP95OR5L2006010ORS	PP95OR5L200 60-10	60"	10	54.000	10,60 m <sup>2</sup>	1	-
PP95OR5L2006020ORS	PP95OR5L200 60-20	60"	20	54.000	10,60 m <sup>2</sup>	1	-
PP95OR5L2006050ORS	PP95OR5L200 60-50	60"	50	54.000	10,60 m <sup>2</sup>	1	-

<sup>1</sup> Portata max in l/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

## PP95OR5L200

### TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

<b>Attacchi</b>	OR
<b>CODICE</b>	OR



### TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
PP95OR5L200	60"	60	1 µm	01	OR	OR	Silicone	S
			5 µm	05				
			10 µm	10				
			20 µm	20				
			50 µm	50				

\* guarnizione standard


## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

## PP95OR5L200

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

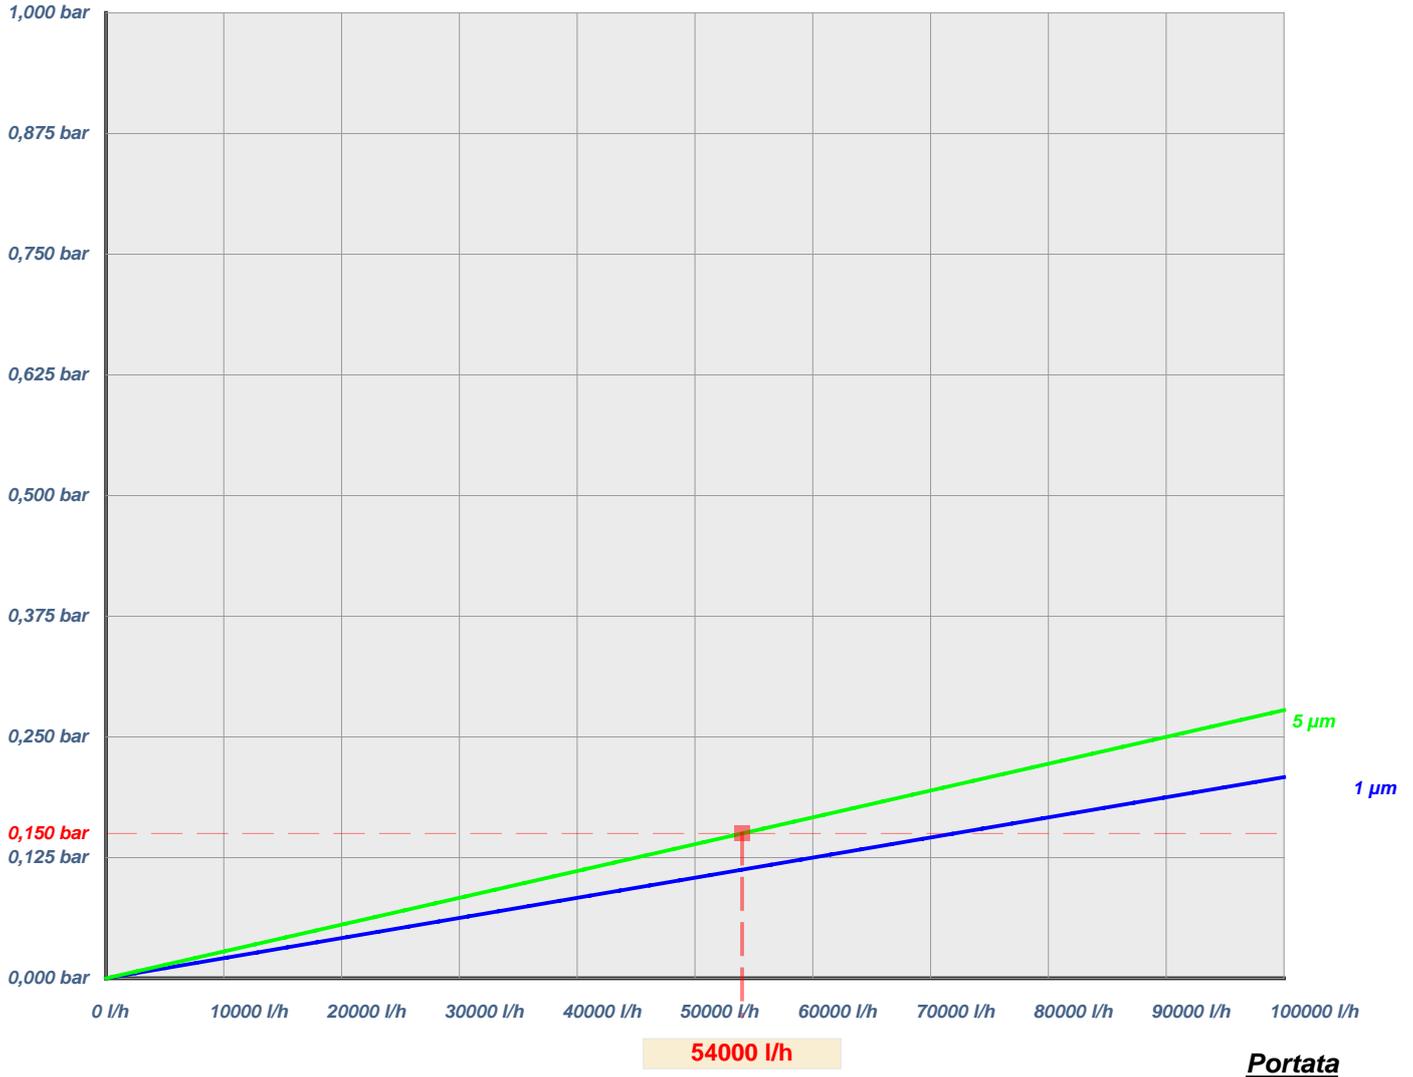

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 60". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.